

# Réserve maçonnerie



## Châssis à frappe

### Dormant de base + tapée à 0 - Isolation de 65

Sur allège maçonnée ..... 6 et 7

Sur sol fini ..... 8 et 9

Sur sol fini - Seuil de 20 mm ..... 10 et 11

### Dormant de base + tapée - Isolations de 100 - 120 - 140 - 160 - 200

Sur allège maçonnée ..... 12 et 13

Sur sol fini ..... 14 et 15

### Dormant monobloc - Isolations de 100 - 120 - 140 - 160

Sur allège maçonnée ..... 16 et 17

Sur sol fini ..... 18 et 19

### Dormant de base + tapée et monobloc - Isolations de 100 - 120 - 140 - 160 - 200

Sur sol fini - Seuil de 20 mm ..... 20 et 21

## Châssis coulissant

### Dormant birails de base + tapée à 0 - Isolation de 65

Sur allège maçonnée ..... 22 et 23

Sur sol fini ..... 24 et 25

Sur sol fini - Seuil encastré ..... 26 et 27

### Dormant birails de base + tapée - Isolations de 100 - 110 - 120 - 140 - 160 - 200

Sur allège maçonnée ..... 28 et 29

Sur sol fini ..... 30 et 31

Sur sol fini - Appui encastré ..... 32 et 33

### Dormant birails de base + tapée - Isolations de 65 - 100 - 120 - 140 - 160 - 200

Seuil de 20 mm ..... 34 et 35

### Dormant trirails + tapée - Isolations de 100 - 140 - 160

Sur allège maçonnée ..... 36 et 37

Sur sol fini ..... 38 et 39

Sur sol fini - Seuil encastré ..... 40 et 41

### Dormant birails monobloc - Isolations de 100 - 120 - 140 - 160 - 200

Sur allège maçonnée ..... 42 et 43

Sur sol fini ..... 44 et 45

Sur sol fini - Appui encastré ..... 46 et 47

Dormant monorail galandage - Isolation de 160

Sur sol fini . . . . .	48 et 49
Sur sol fini appui encastré . . . . .	50

Dormant birails galandage - Isolation de 205

Sur sol fini . . . . .	51, 52 et 53
Sur sol fini appui encastré . . . . .	54

**Porte Design**
Dormant de base + tapée à 0 - Isolation de 65

Sur sol fini . . . . .	56 et 57
------------------------	----------

Dormant monobloc ou dormant de base + tapée
Isolations de 100 - 120 - 140 - 160 - 200

Sur sol fini - Seuil de 20 mm . . . . .	58 et 59
---	----------

**Porte technique ouvrant vers l'intérieur / ouvrant vers l'extérieur**
Dormant de base + tapée à 0 - Isolation de 65

Sur sol fini - Seuil de 20 mm . . . . .	60, 61 et 62
---	--------------


Dormant de base + tapée - Isolations de 100 - 120 - 140 - 160 - 200

Sur sol fini - Seuil de 20 mm . . . . .	63, 64 et 65
---	--------------


Réservations maçonnerie  
Frappe et Coulissant

**RESERVATION MAÇONNERIE POUR CHASSIS A FRAPPE  
SUR ALLEGE MAÇONNEE  
DORMANT DE BASE + TAPEE à 0 - ISOLATION DE 65**


COUPE HORIZONTALE

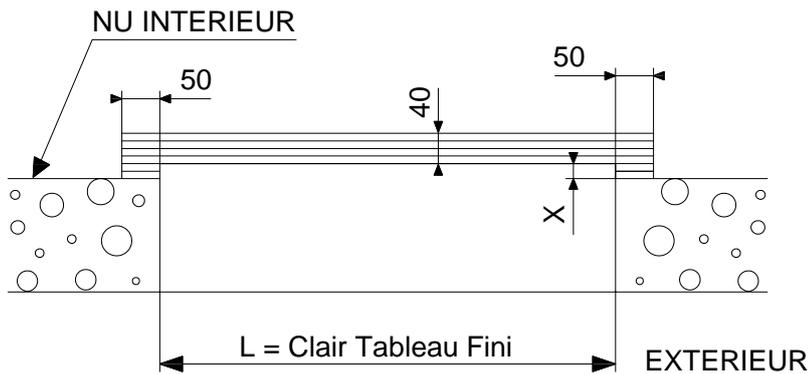

COUPE VERTICALE

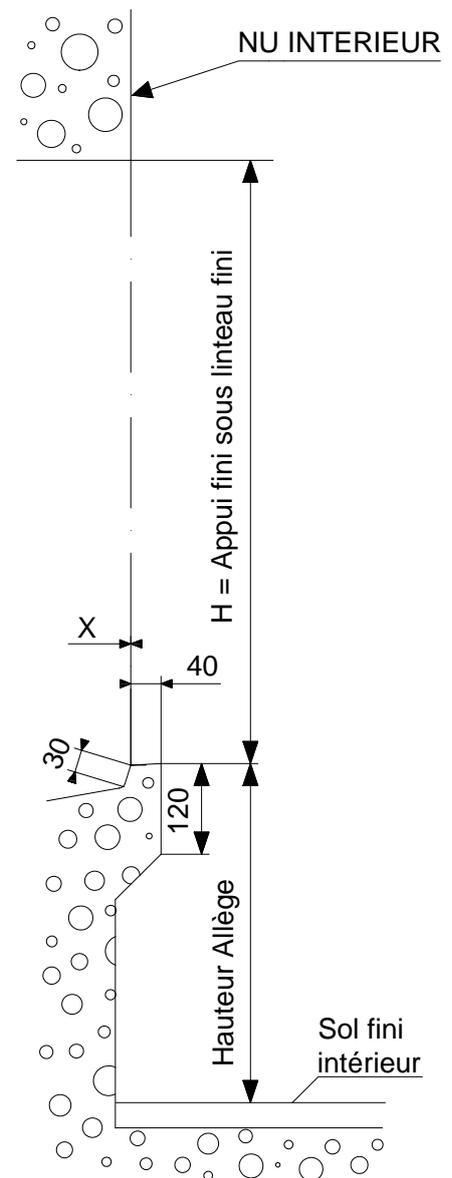

DETAIL APPUI ECH. 1

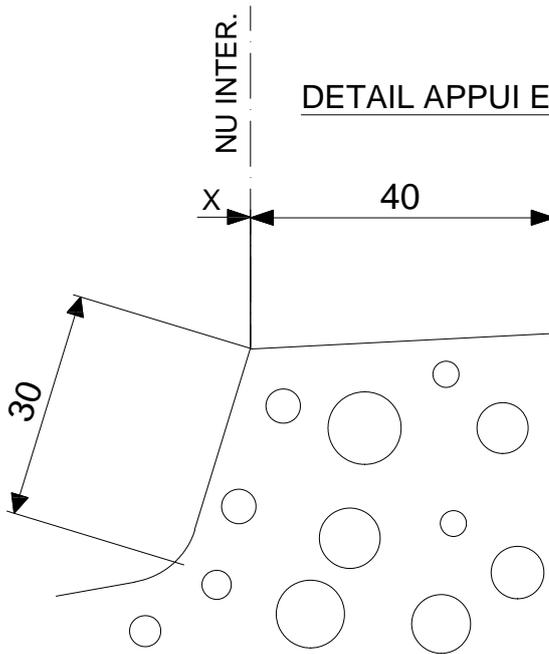

<b>CHASSIS A FRAPPE</b>	
ISO de 65	X = 0


Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

# DETAIL APPUI

## Dormant de base + tapée à 0

### Ech. 1

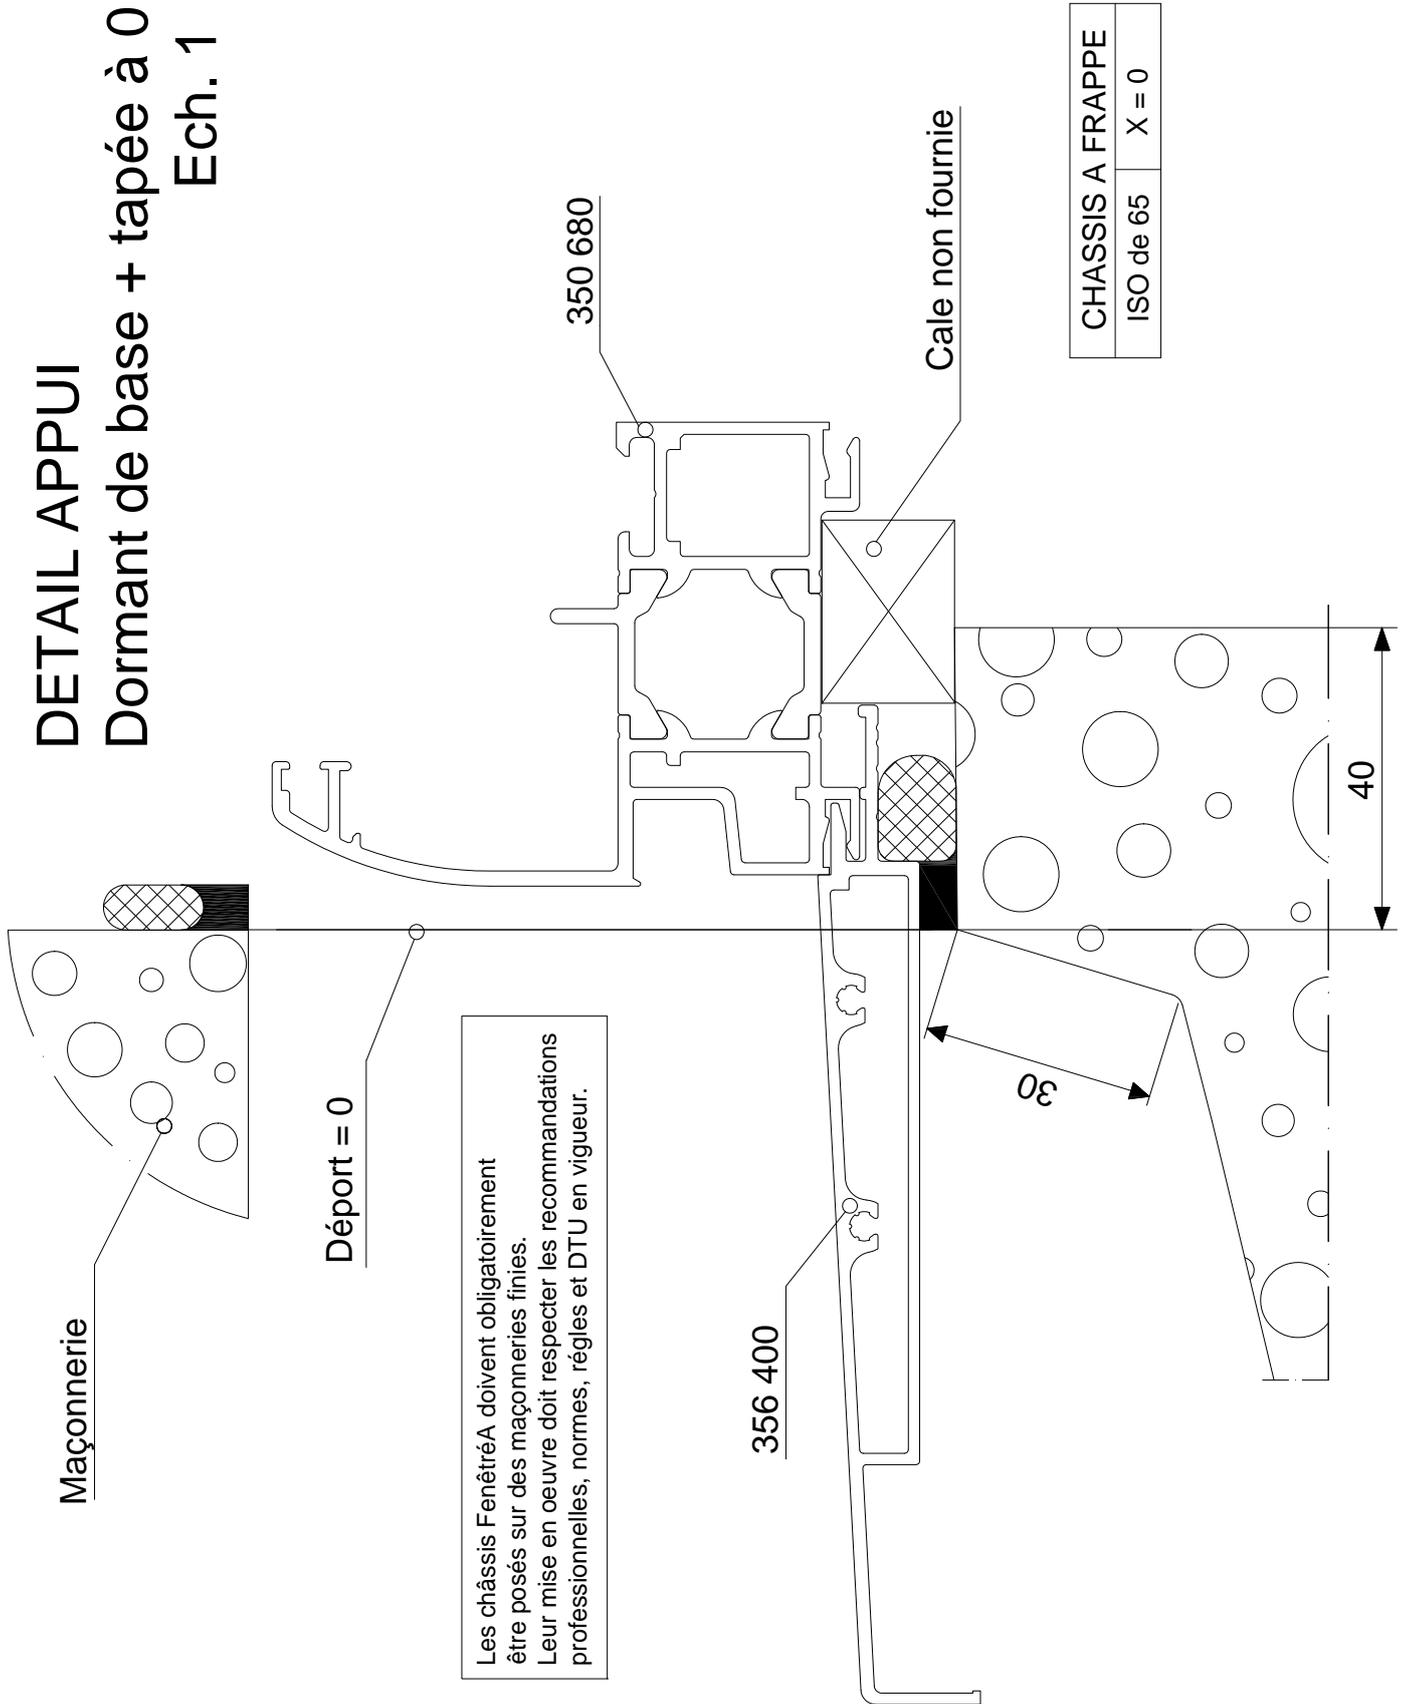


Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.


La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

**RESERVATION MAÇONNERIE POUR CHASSIS A FRAPPE  
SUR SOL FINI  
DORMANT DE BASE + TAPEE à 0 - ISOLATION DE 65**


COUPE HORIZONTALE

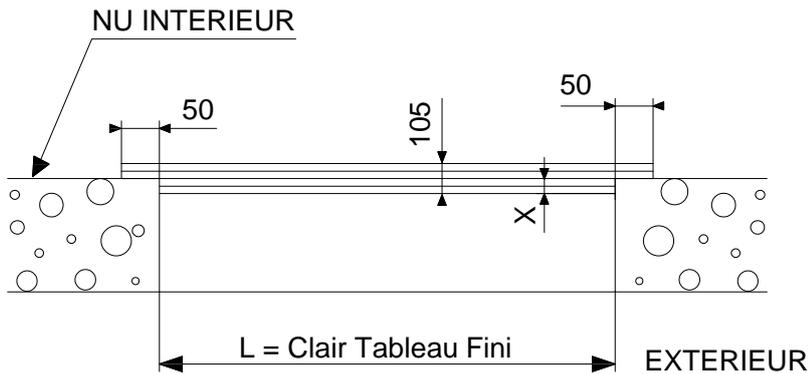

COUPE VERTICALE

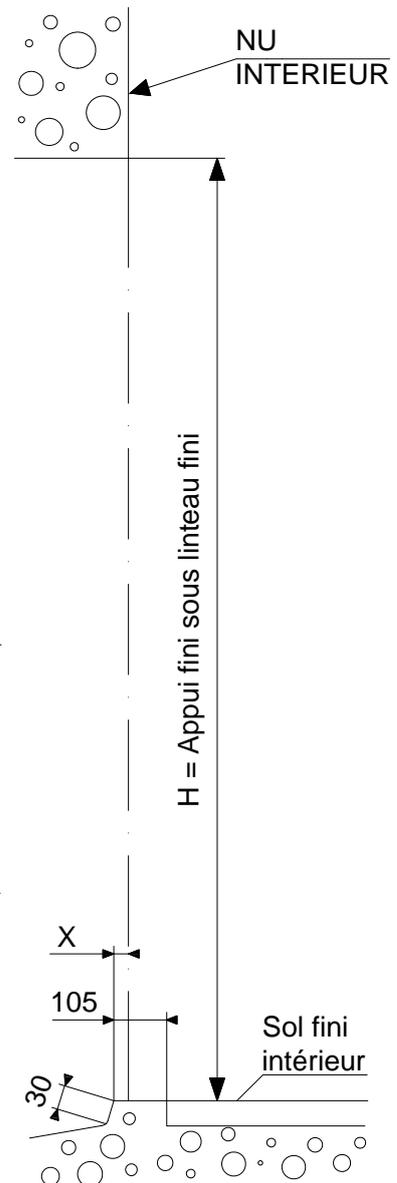

DETAIL APPUI ECH. 1

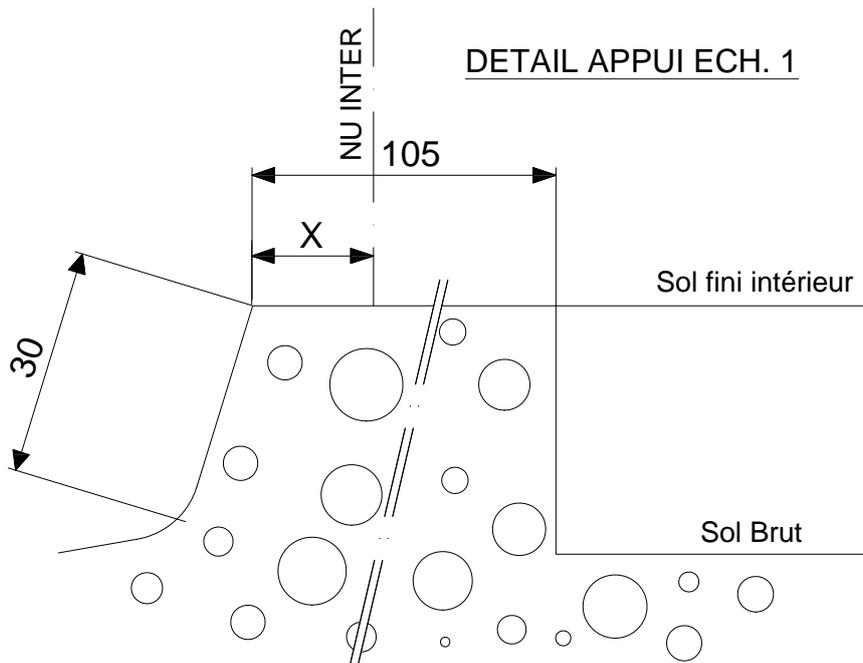


CHASSIS A FRAPPE

ISO de 65	X = - 45
-----------	----------

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

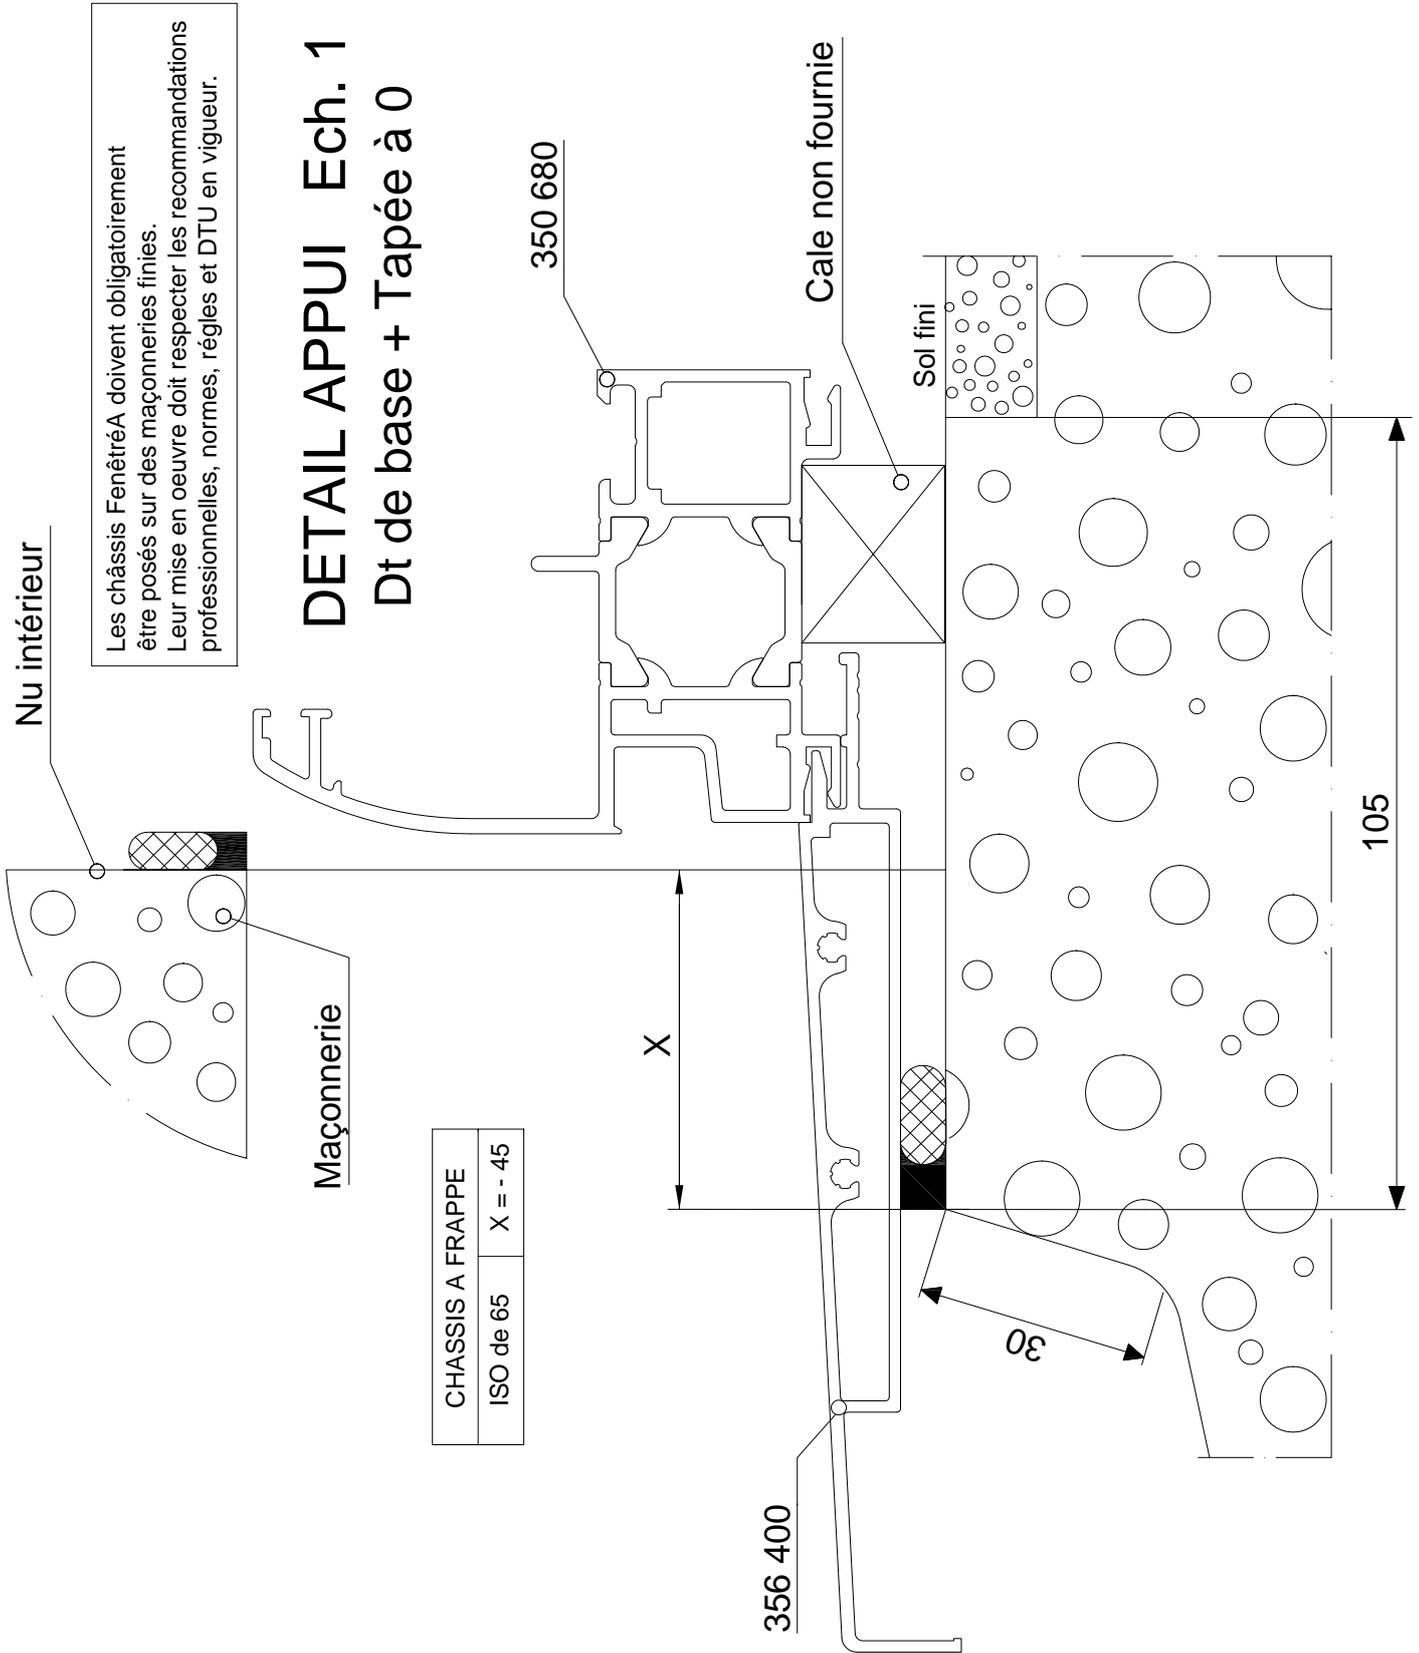


Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.


**RESERVATION MAÇONNERIE POUR CHASSIS A FRAPPE  
SUR SOL FINI  
DORMANT DE BASE + SEUIL 20 mm + TAPEE à 0 - ISOLATION DE 65**

COUPE HORIZONTALE

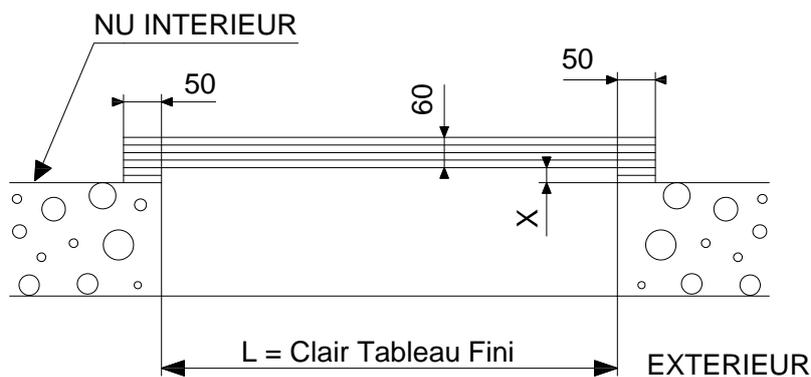

<b>CHASSIS A FRAPPE</b>	
ISO de 65	X = 10

COUPE VERTICALE

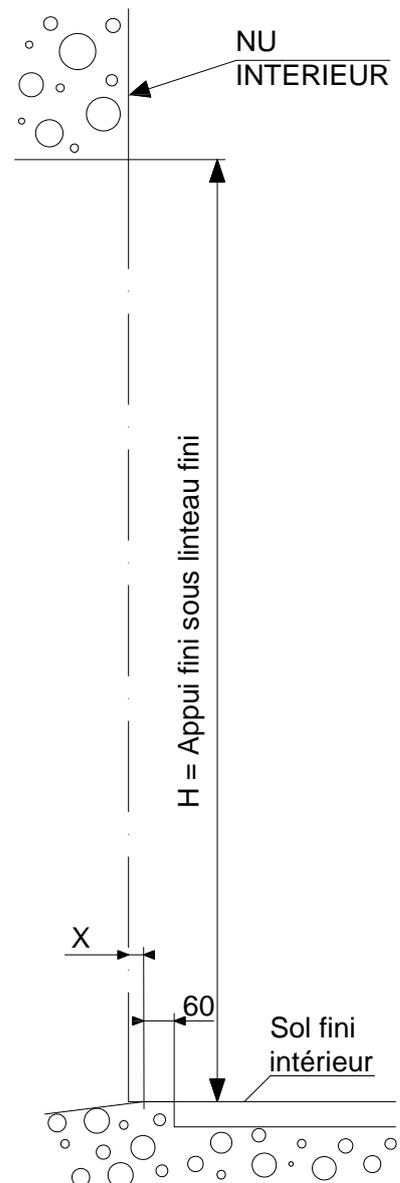

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.


La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies.  
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

PORTE DE SERVICE	
ISO de 65	X = 10

## DETAIL SEUIL 20 mm Dormant de base + tapée à 0


\* Pente de 10 % sur une Longueur de 0.5 m

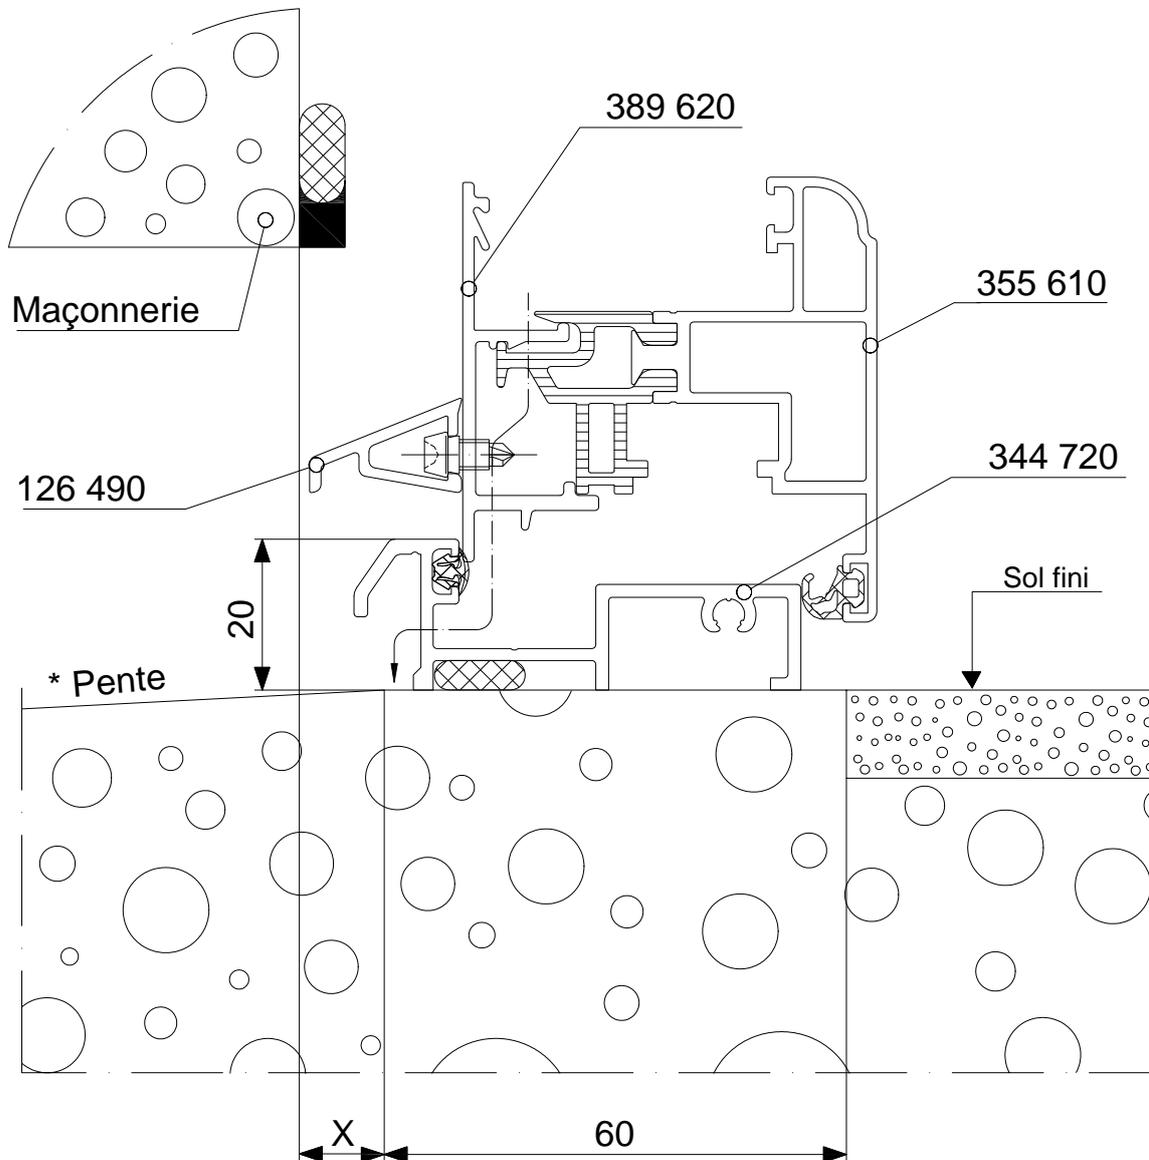


La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.  
Joint agréé SNJF.

**RESERVATION MAÇONNERIE POUR CHASSIS A FRAPPE  
SUR ALLEGE MAÇONNEE  
DT DE BASE + TAPEES - ISOLATIONS DE 100 - 120 - 140 - 160 - 200**


COUPE HORIZONTALE

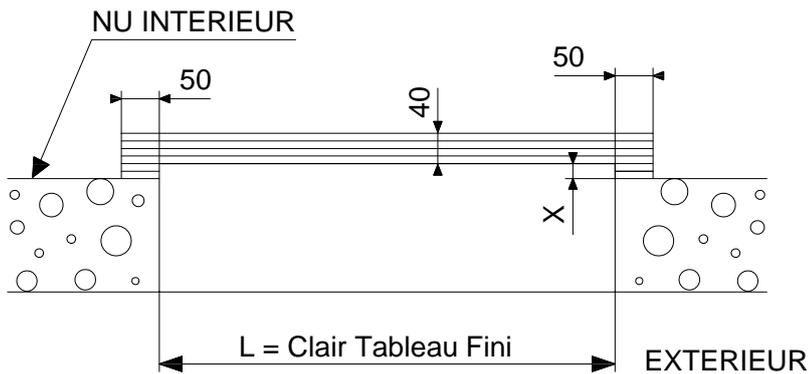

COUPE VERTICALE

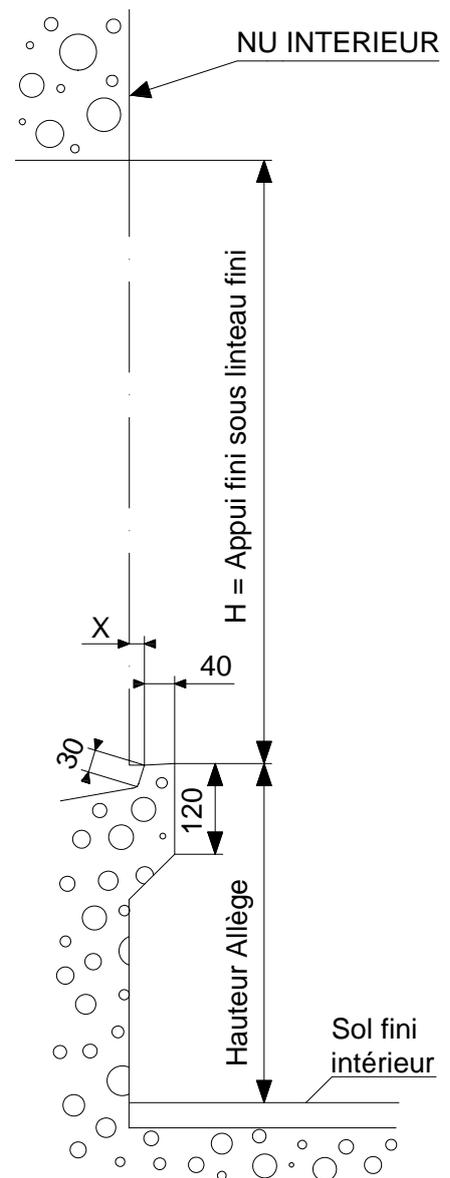

DETAIL APPUI ECH. 1

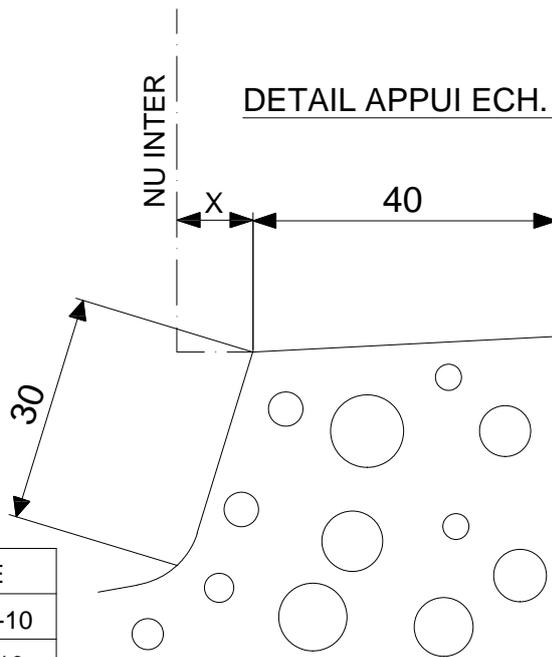


CHASSIS A FRAPPE	
ISO de 100	X = -10
ISO de 120	X = 10
ISO de 140	X = 30
ISO de 160	X = 50
ISO de 200	X = 90

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

# DETAIL APPUI Ech. 1

## Dormant de base + tapée

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

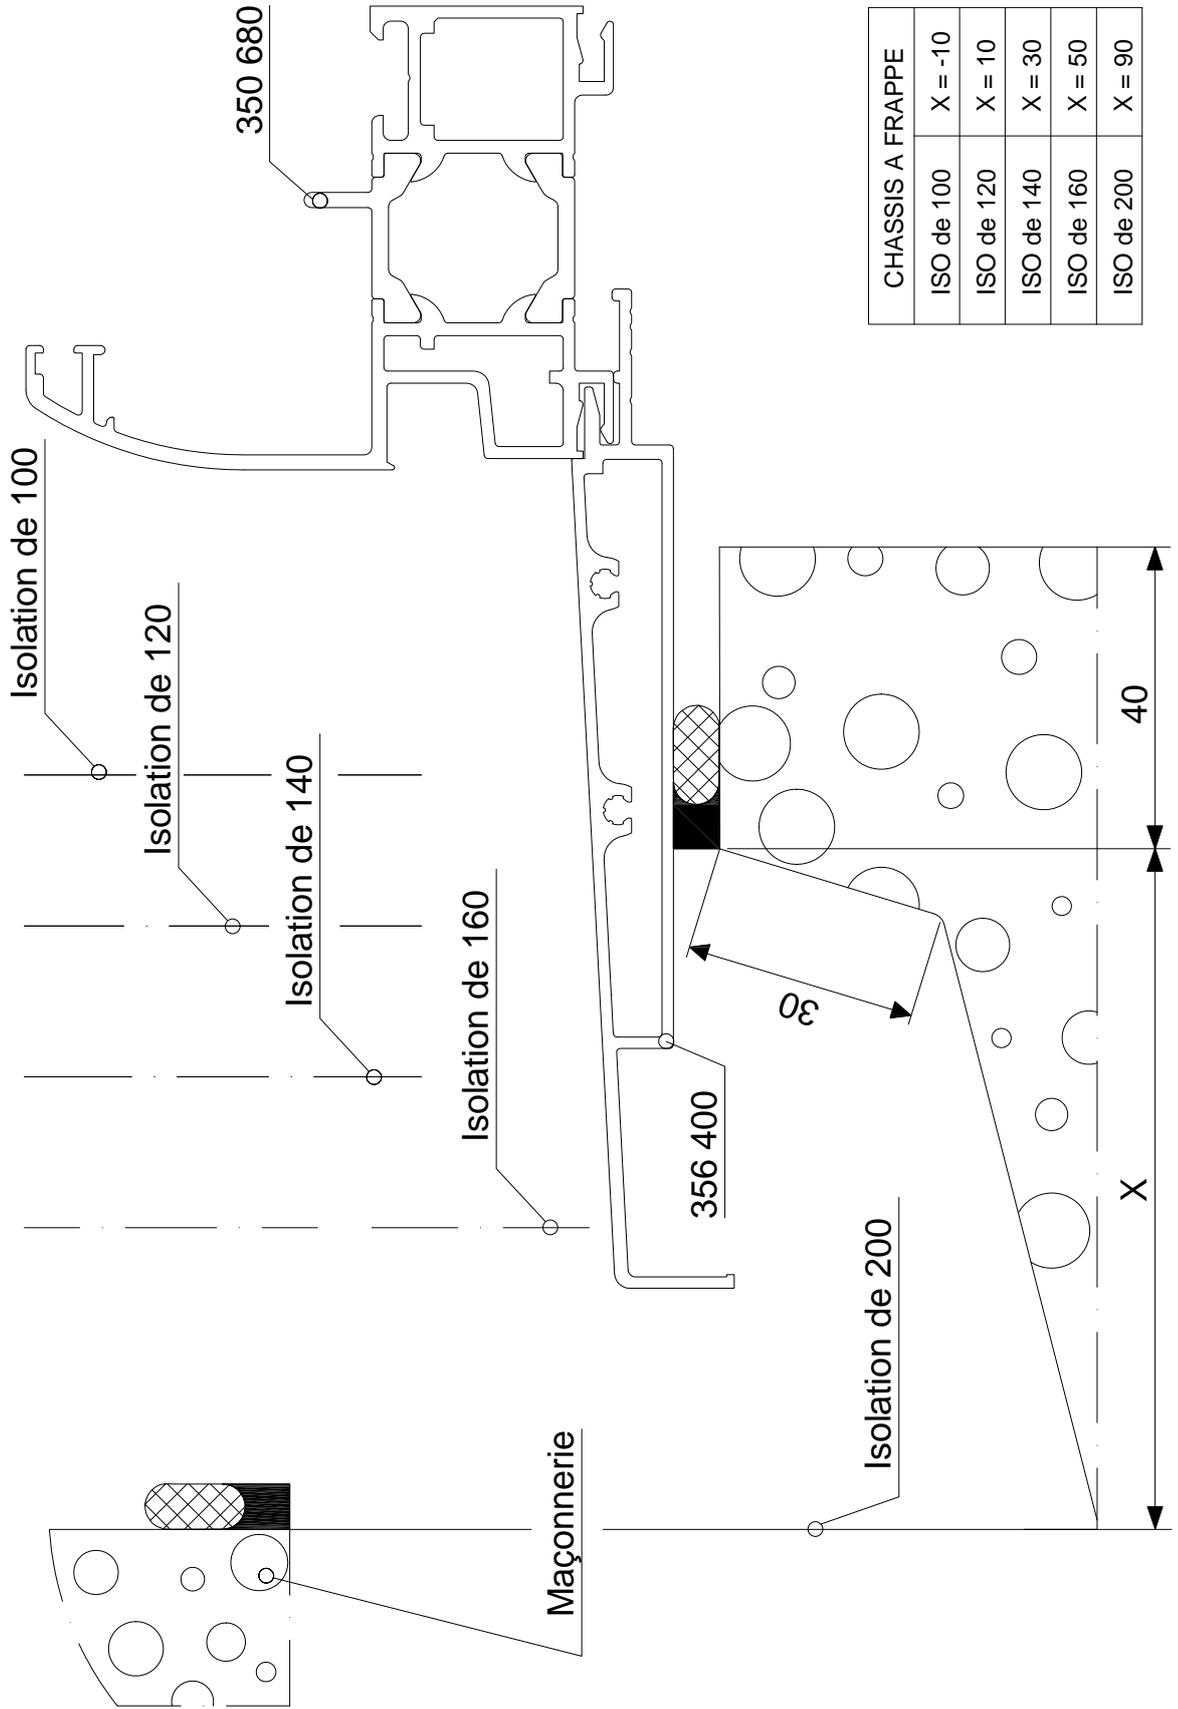


CHASSIS A FRAPPE	
ISO de 100	X = -10
ISO de 120	X = 10
ISO de 140	X = 30
ISO de 160	X = 50
ISO de 200	X = 90


La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

**RESERVATION MAÇONNERIE POUR CHASSIS A FRAPPE  
SUR SOL FINI  
DORMANT DE BASE + TAPEE - ISOLATIONS DE 100 - 120 - 140 - 160 - 200**


COUPE HORIZONTALE

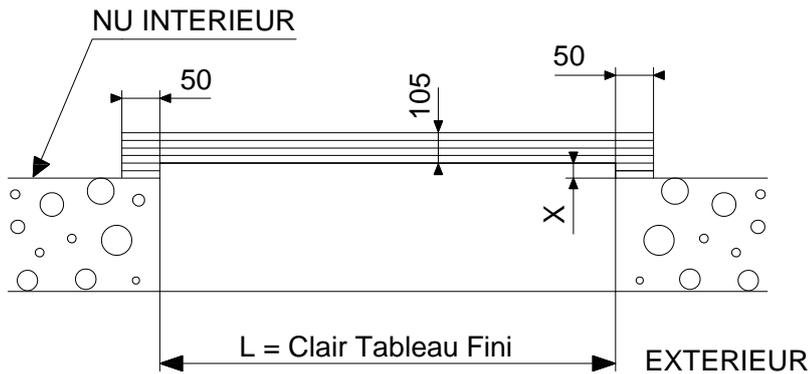

COUPE VERTICALE

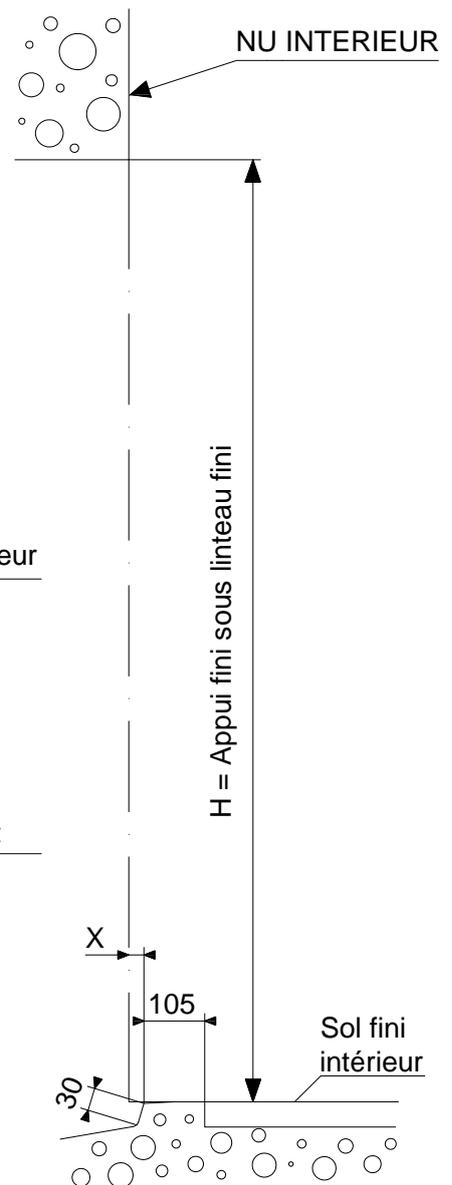

DETAIL APPUI ECH. 1

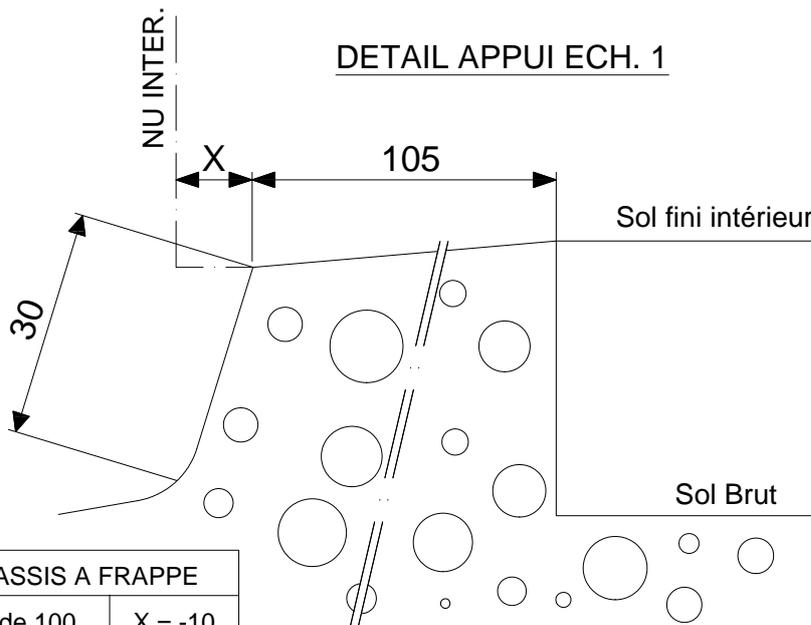


CHASSIS A FRAPPE	
ISO de 100	X = -10
ISO de 120	X = 10
ISO de 140	X = 30
ISO de 160	X = 50
ISO de 200	X = 90

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

# DETAIL APPUI Ech. 1

## Dormant de base + tapée


Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en œuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

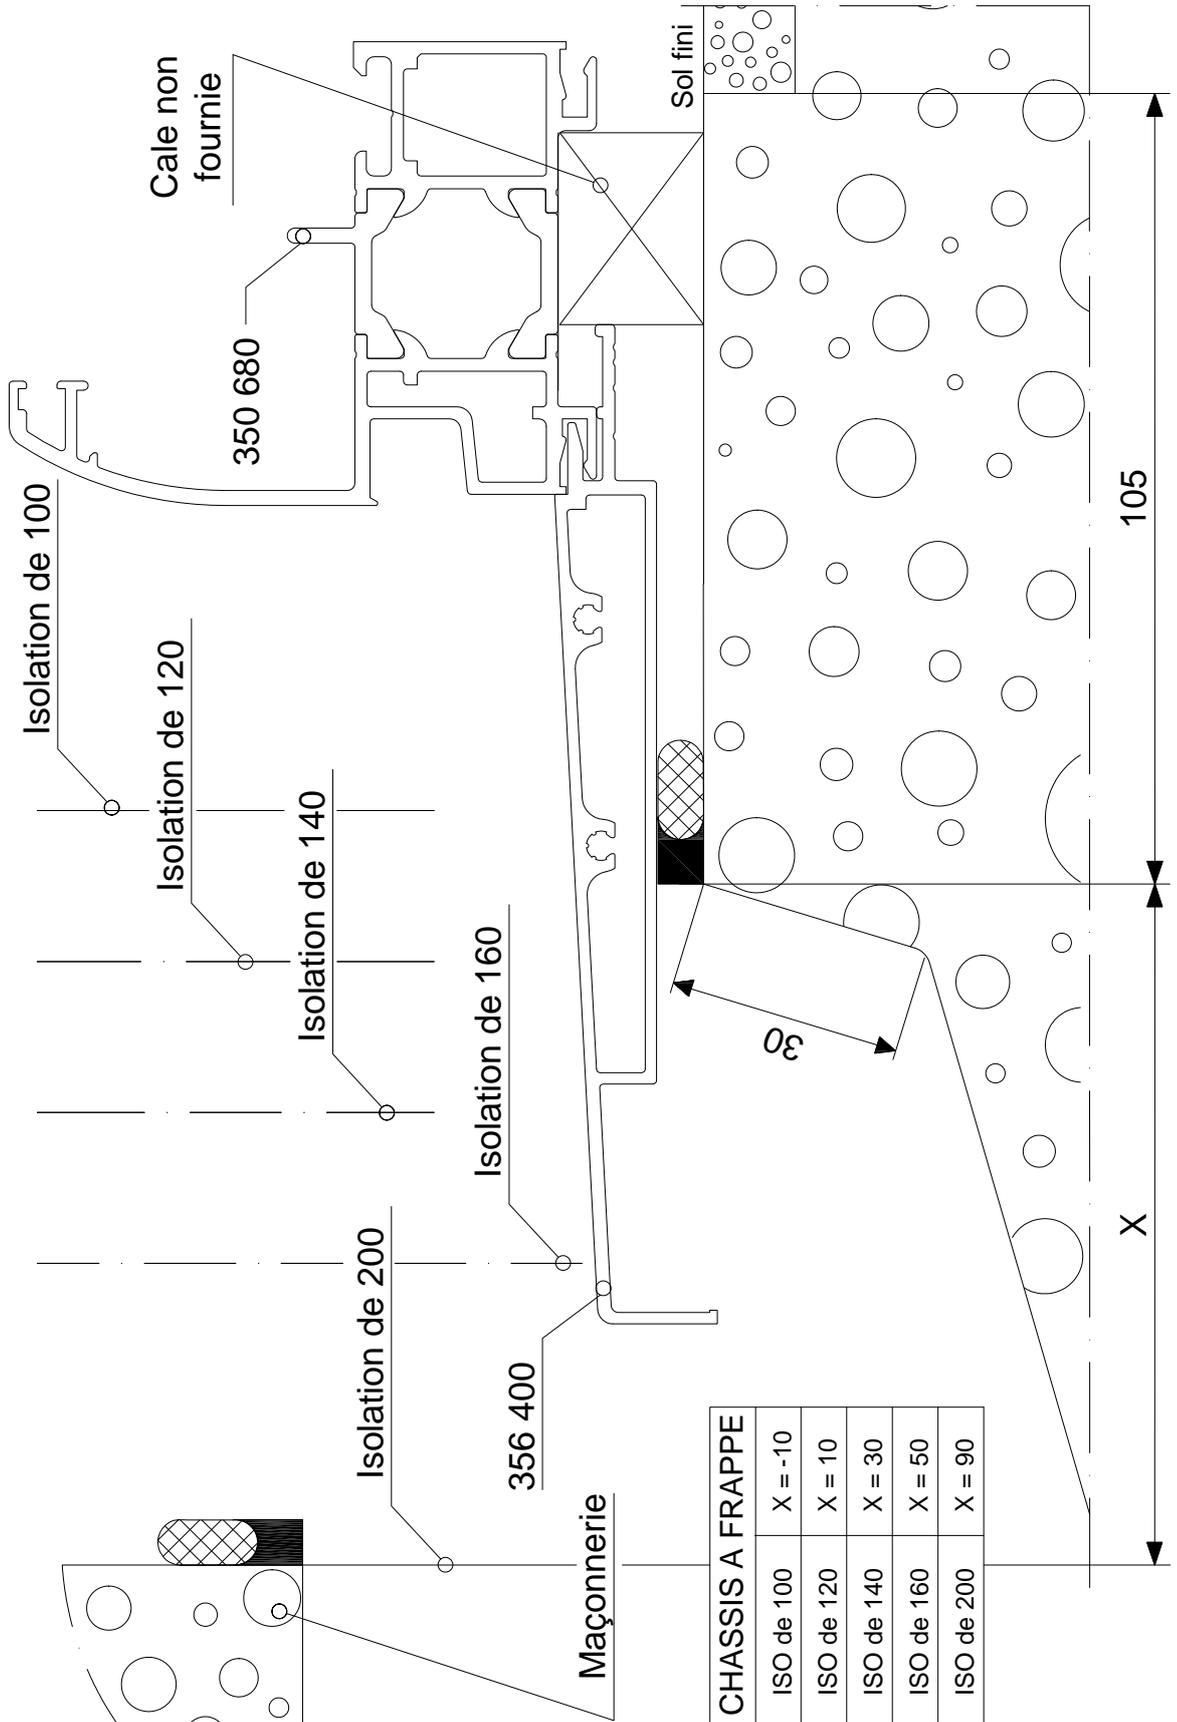


La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

**RESERVATION MAÇONNERIE POUR CHASSIS A FRAPPE  
SUR ALLEGE MAÇONNEE DORMANT MONOBLOC  
- ISOLATIONS DE 100 - 120 - 140 - 160**


COUPE HORIZONTALE

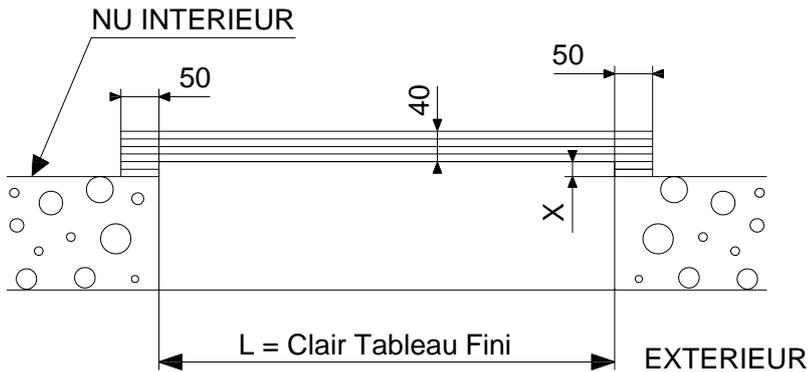

COUPE VERTICALE

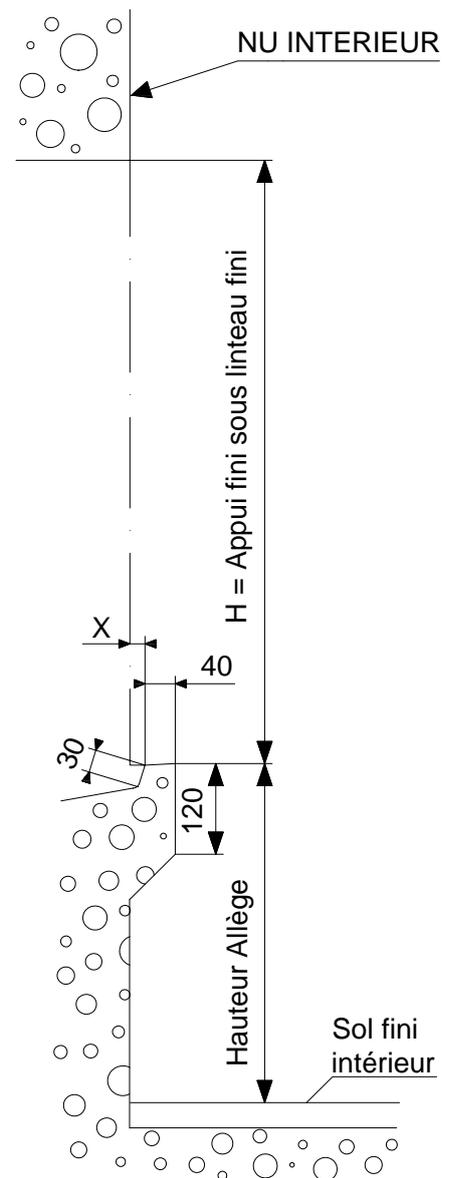

DETAIL APPUI ECH. 1

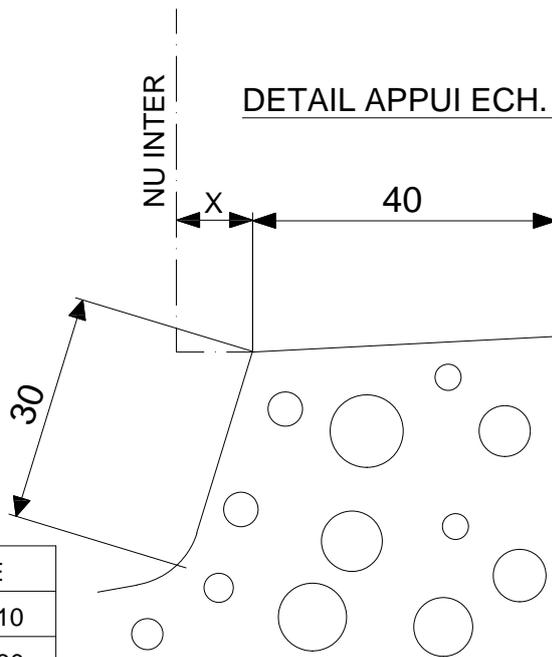

CHASSIS A FRAPPE	
ISO de 100	X = 10
ISO de 120	X = 30
ISO de 140	X = 50
ISO de 160	X = 70


Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

# DETAIL APPUI Ech. 1

## Dormant monobloc


Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

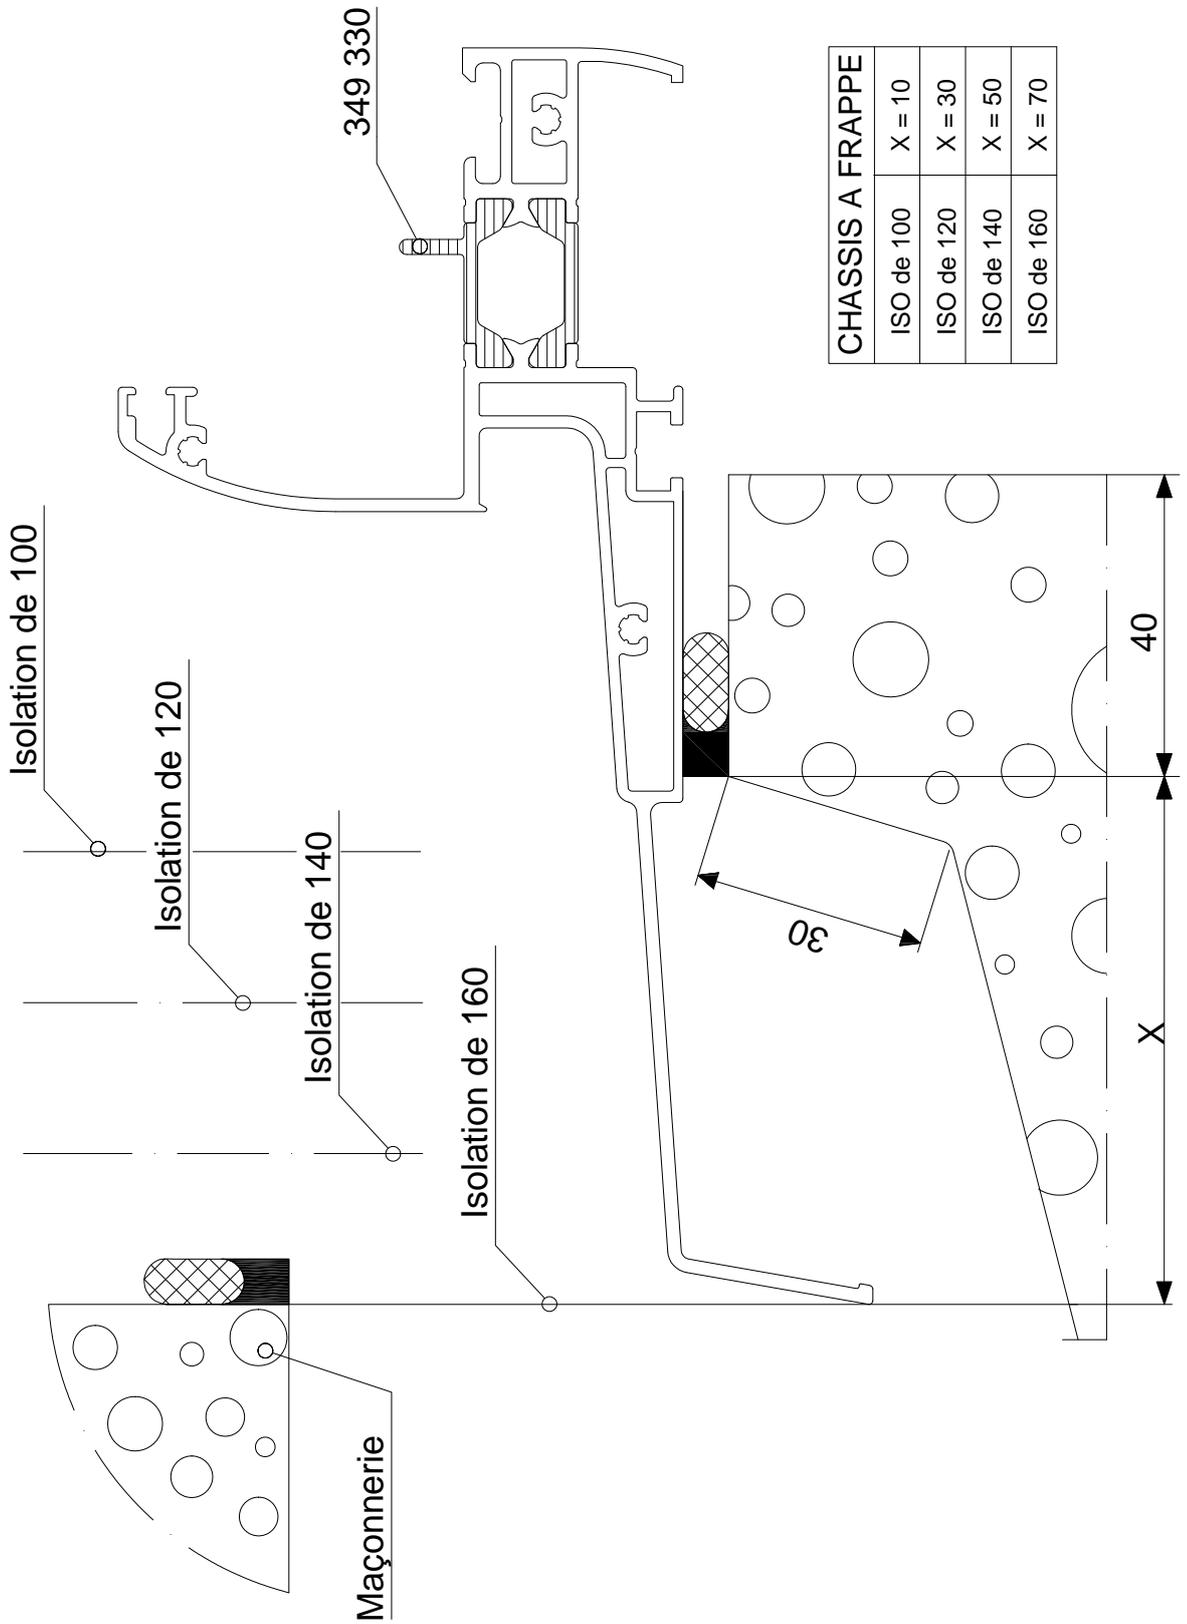


La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.  
Joint agréé SNJF.

**RESERVATION MAÇONNERIE POUR CHASSIS A FRAPPE  
SUR SOL FINI  
DORMANT MONOBLOC + ISOLATIONS DE 100 - 120 -140 - 160**


COUPE HORIZONTALE

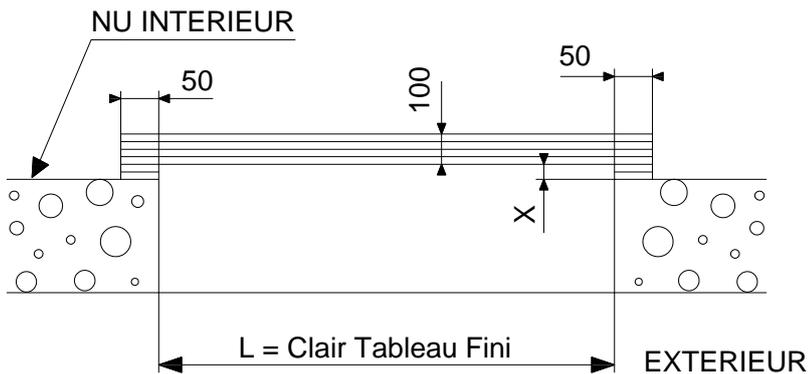

COUPE VERTICALE

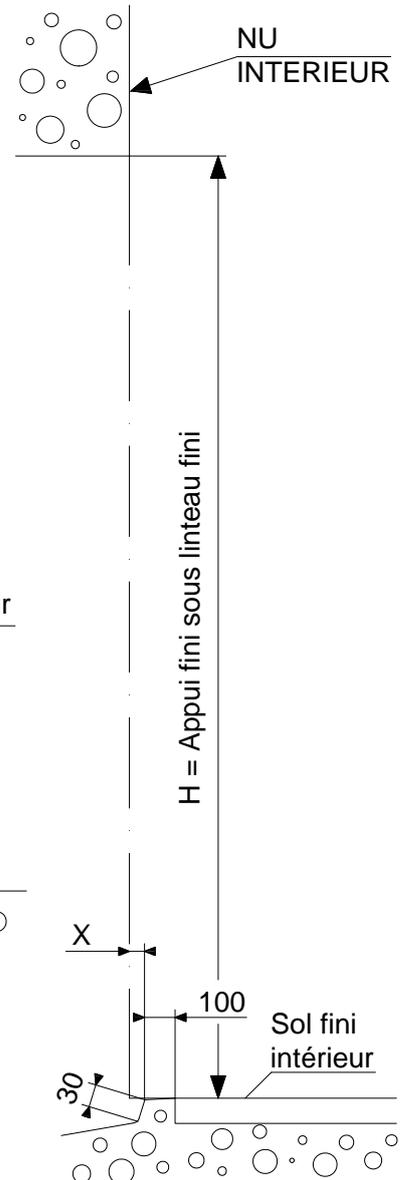

DETAIL APPUI ECH. 1

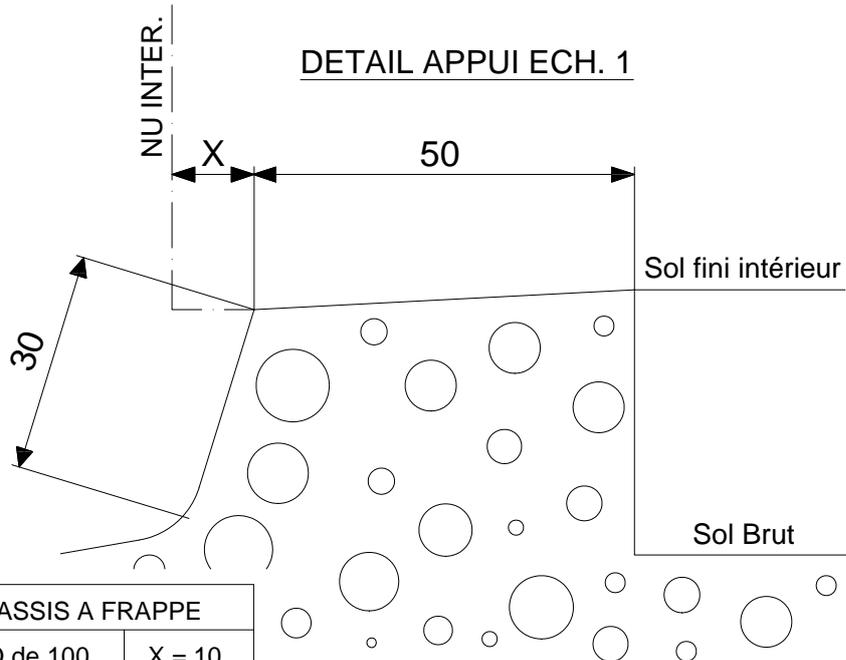


CHASSIS A FRAPPE	
ISO de 100	X = 10
ISO de 120	X = 30
ISO de 140	X = 50
ISO de 160	X = 70

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

# DETAIL APPUI Ech. 1

## Dormant monobloc


Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

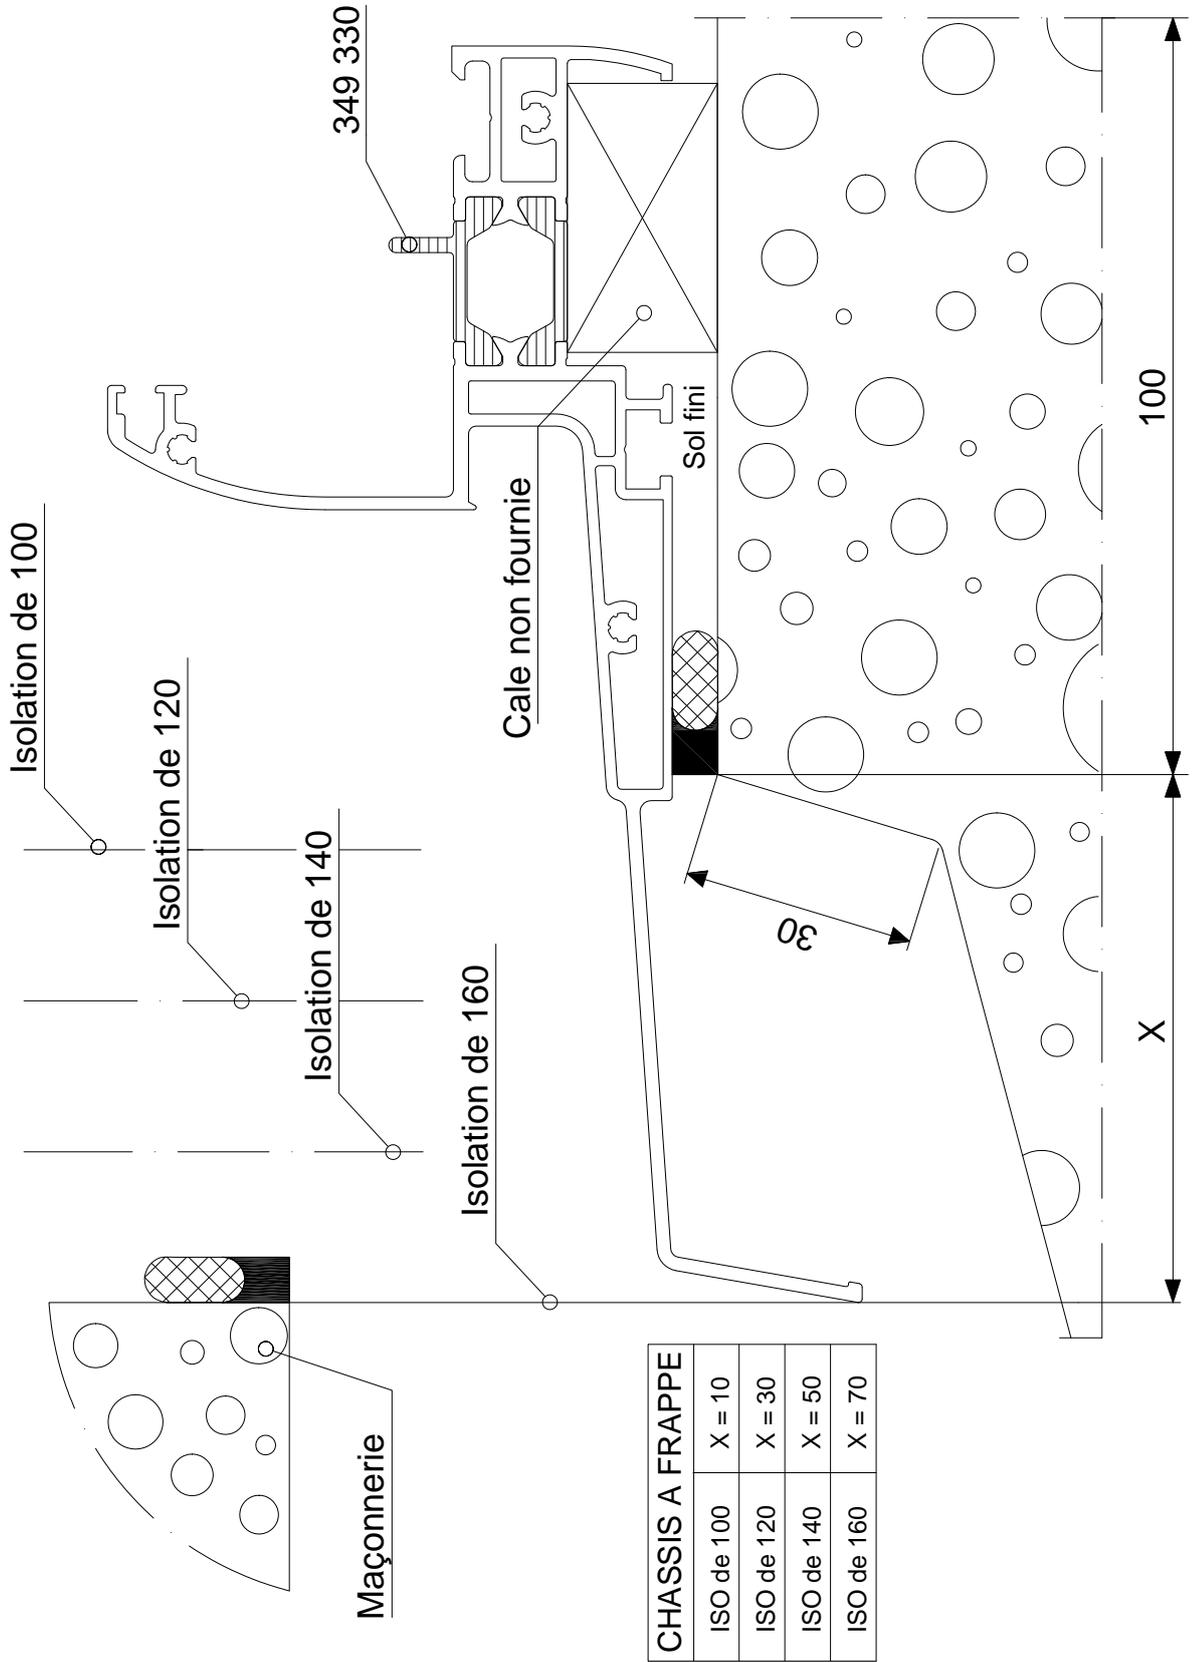


La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

**RESERVATION MAÇONNERIE POUR CHASSIS A FRAPPE  
SUR SOL FINI  
DORMANT DE BASE + TAPEE  
ET DORMANT MONOBLOC  
SEUIL DE 20 mm. ISOLATIONS DE 100 - 120 - 140 - 160 - 200**

COUPE HORIZONTALE

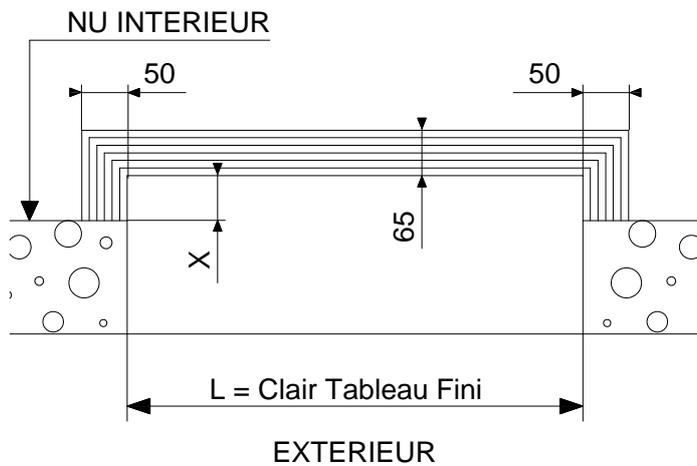

COUPE VERTICALE

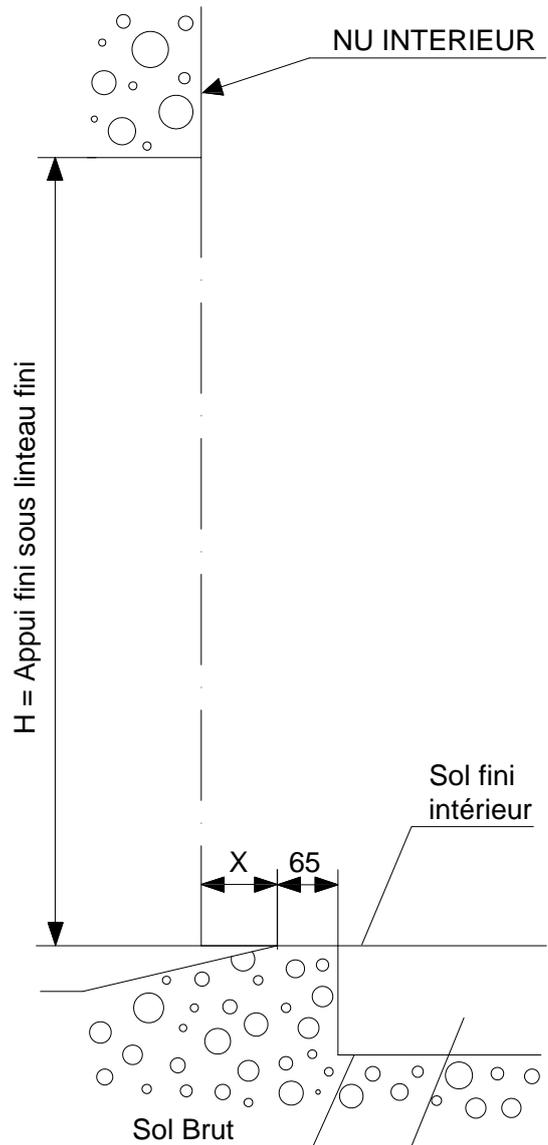

CHASSIS A FRAPPE	
Isolation	Cote X ( mm )
100	50
120	70
140	90
160	110
200 *	150

\* Uniquement avec dormant de base + tapée


Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

Chape et revêtement réalisés après pose de la menuiserie

# DETAIL SEUIL 20 mm

## Ech. 1


Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

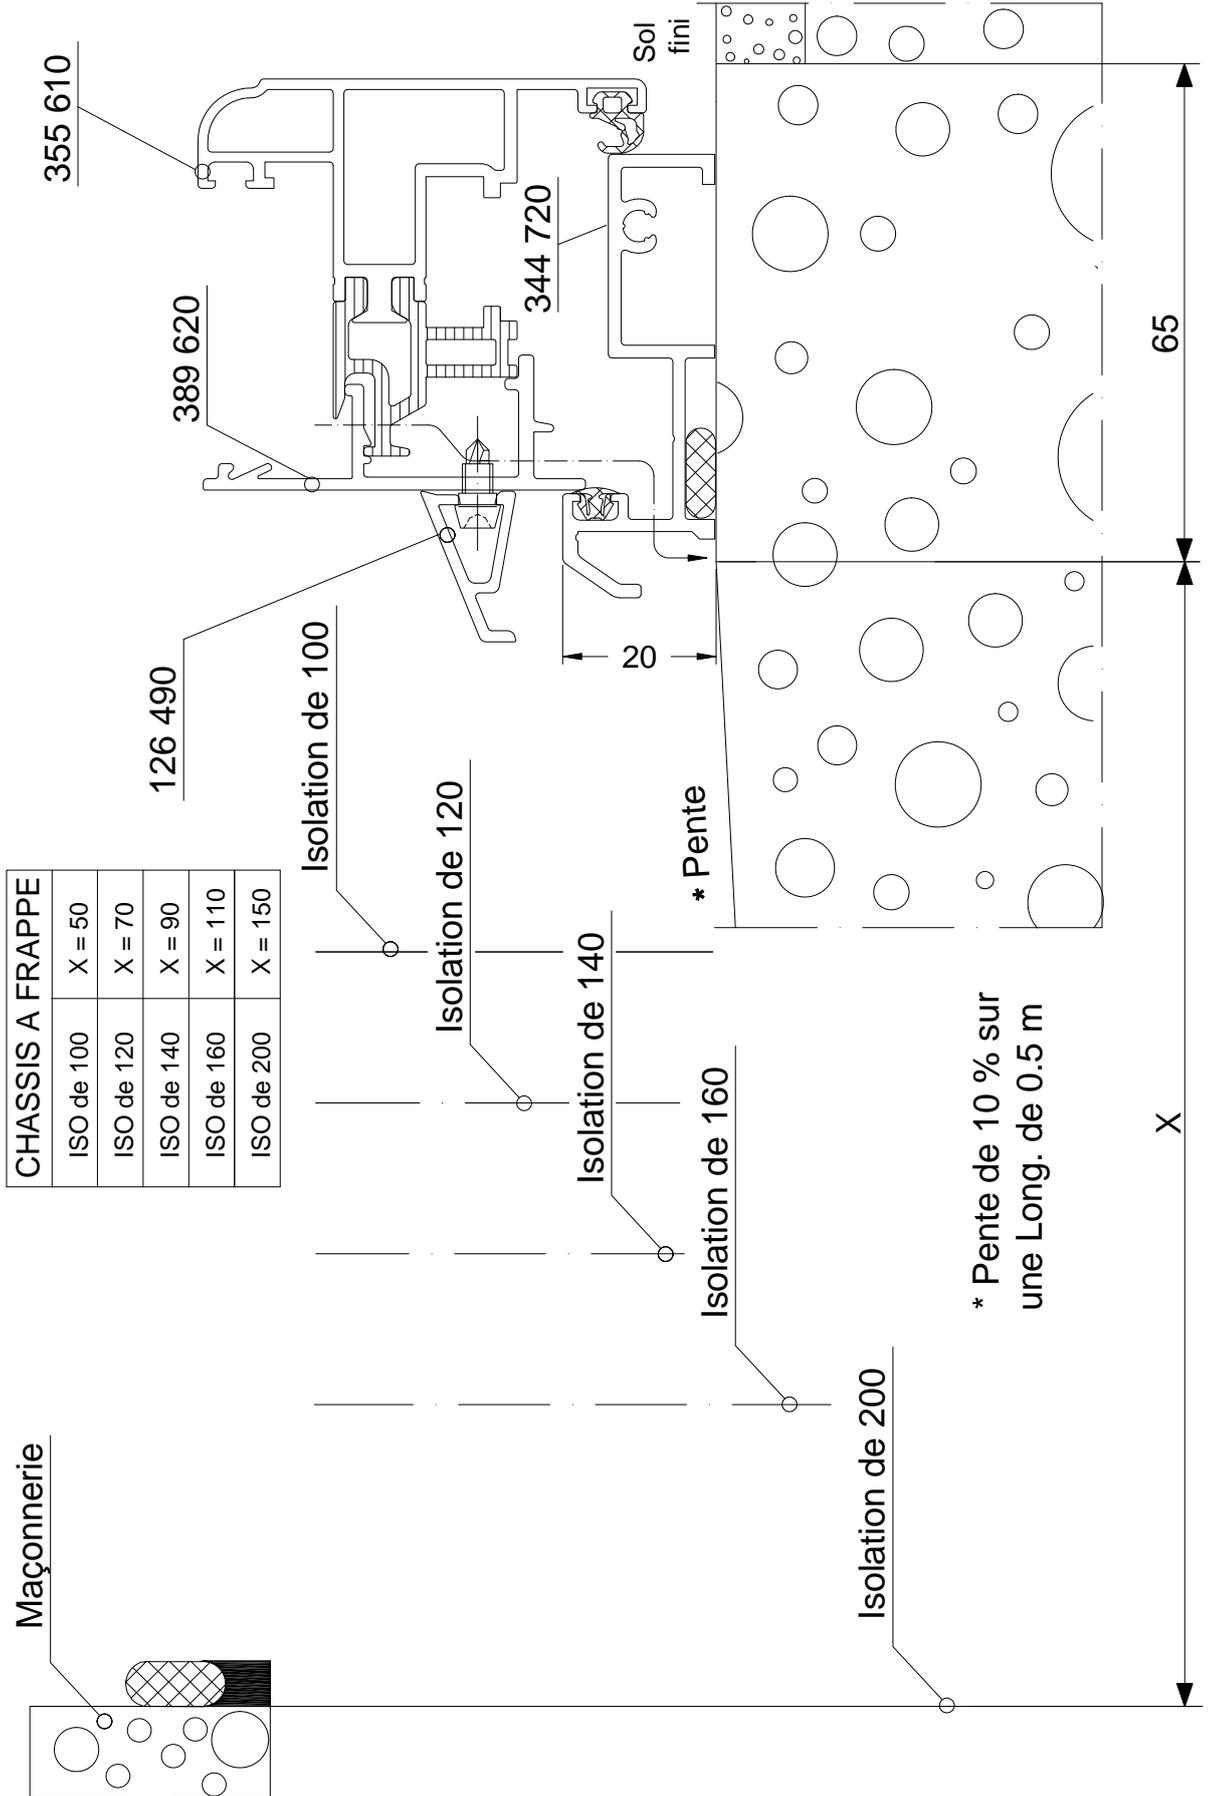


La mise en oeuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

**RESERVATION MAÇONNERIE POUR CHASSIS COULISSANTS  
SUR ALLEGE MAÇONNEE  
DORMANT DE BASE + TAPEE à 0 - ISOLATION DE 65**


COUPE HORIZONTALE

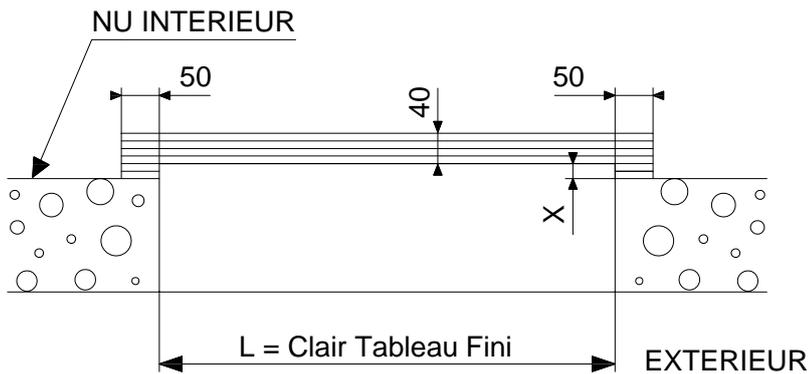

COUPE VERTICALE

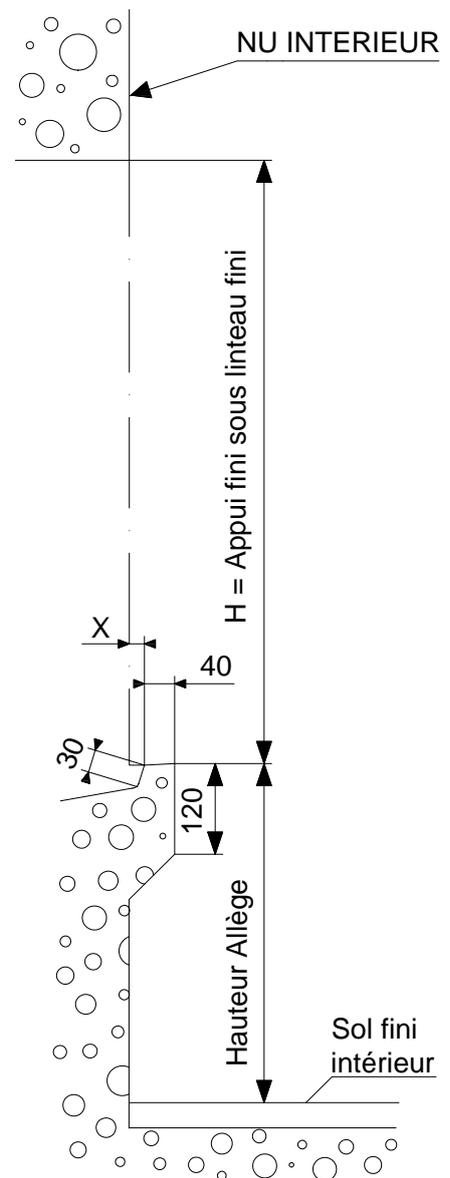

DETAIL APPUI ECH. 1

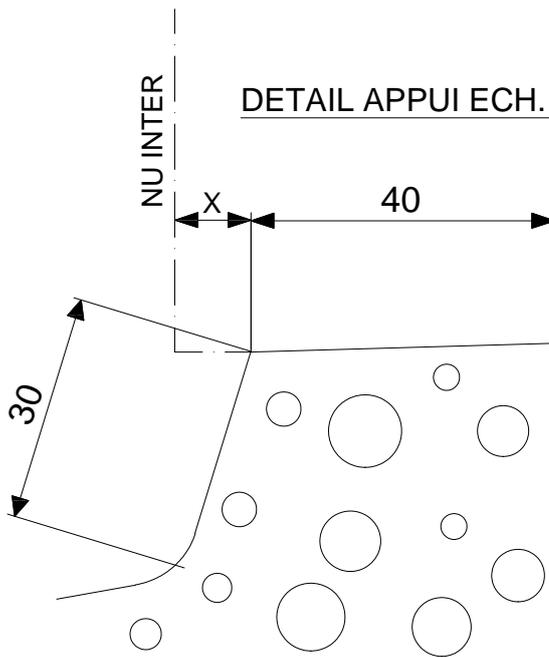

**CHASSIS COULISSANT**

ISO de 65      X = 0


Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

# DETAIL APPUI Ech. 1

## Dormant de base + tapée à 0

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

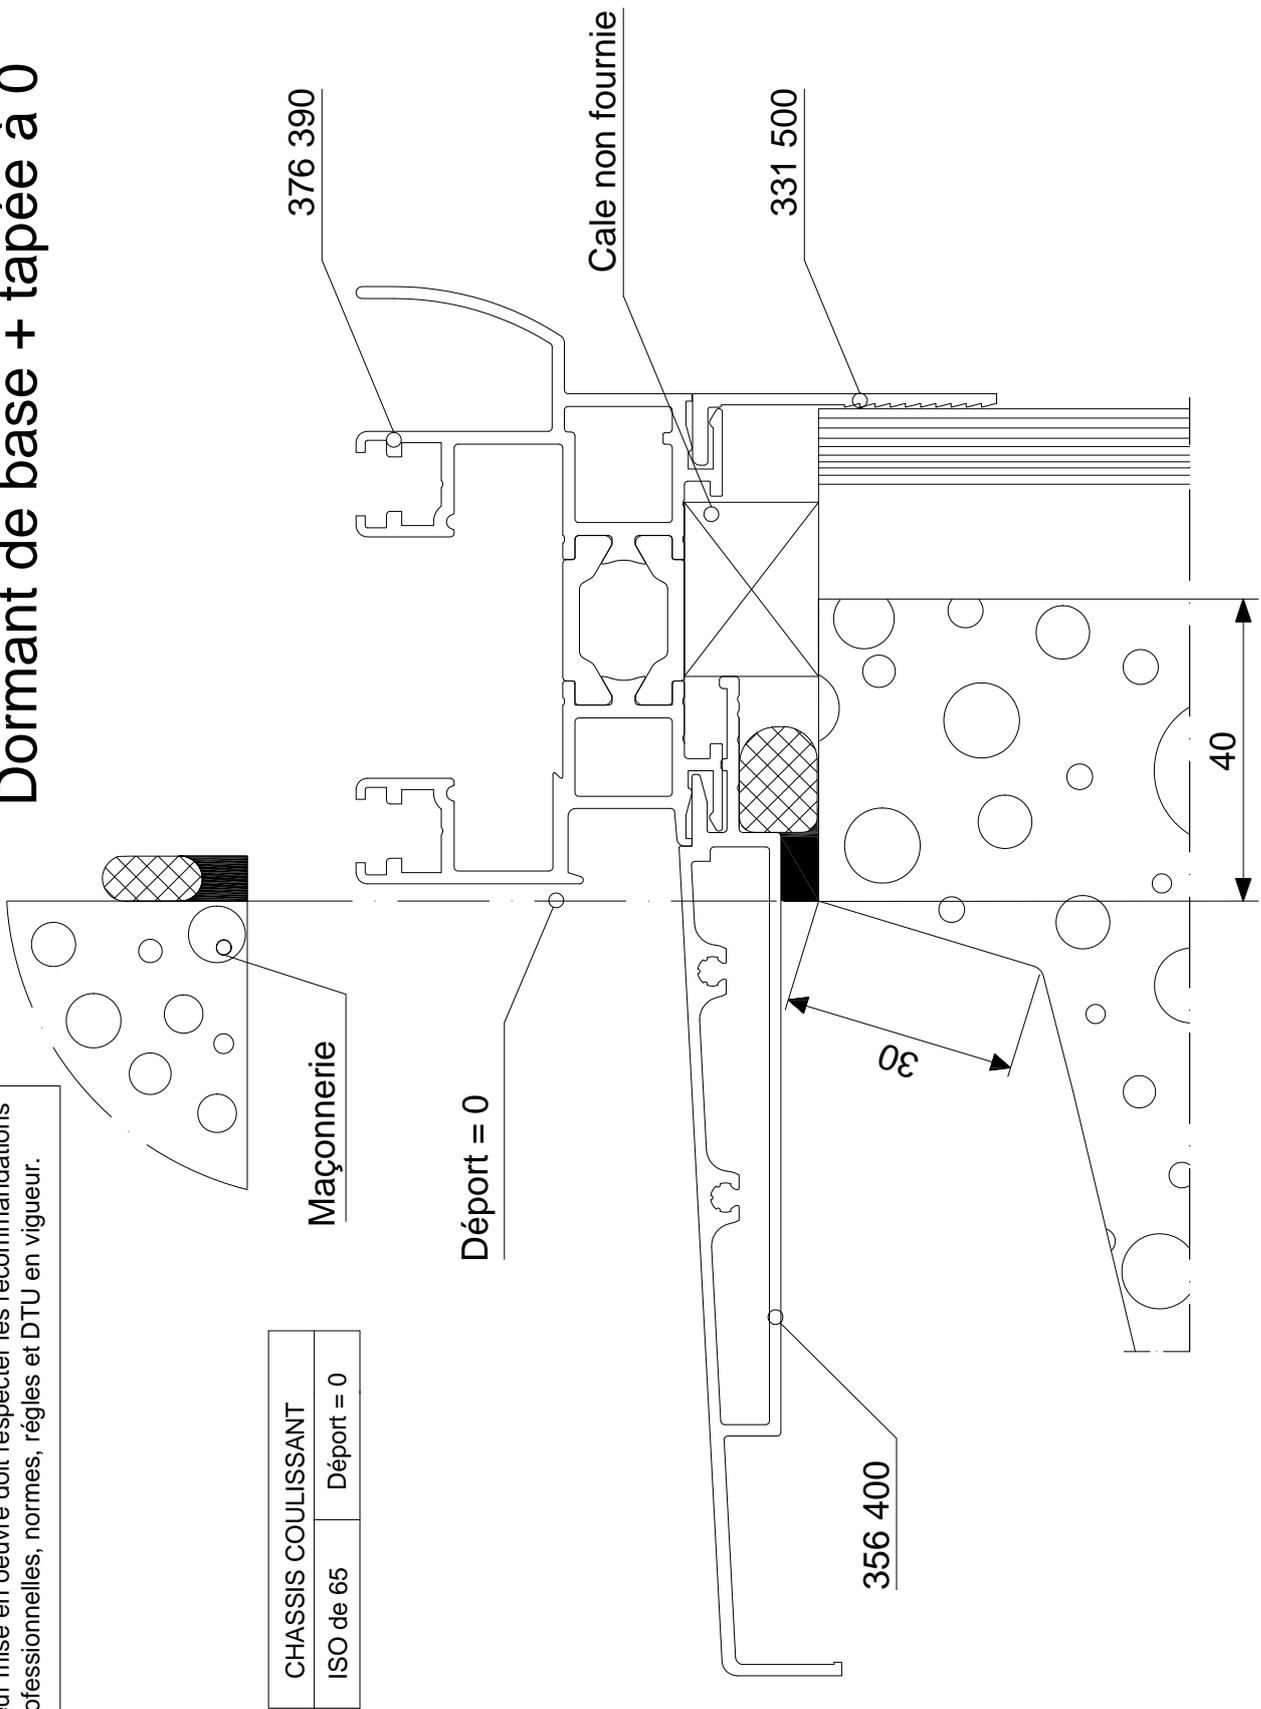


CHASSIS COULISSANT	
ISO de 65	Déport = 0


La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

**RESERVATION MAÇONNERIE POUR CHASSIS COULISSANTS  
SUR SOL FINI  
DORMANT DE BASE + TAPEE à 0 - ISOLATION DE 65**


COUPE HORIZONTALE

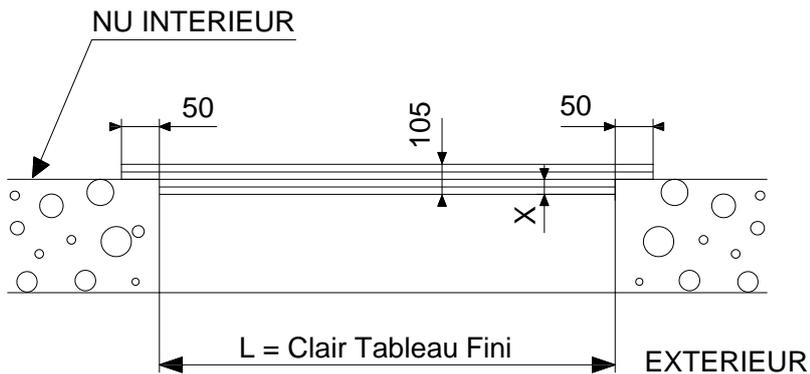

COUPE VERTICALE

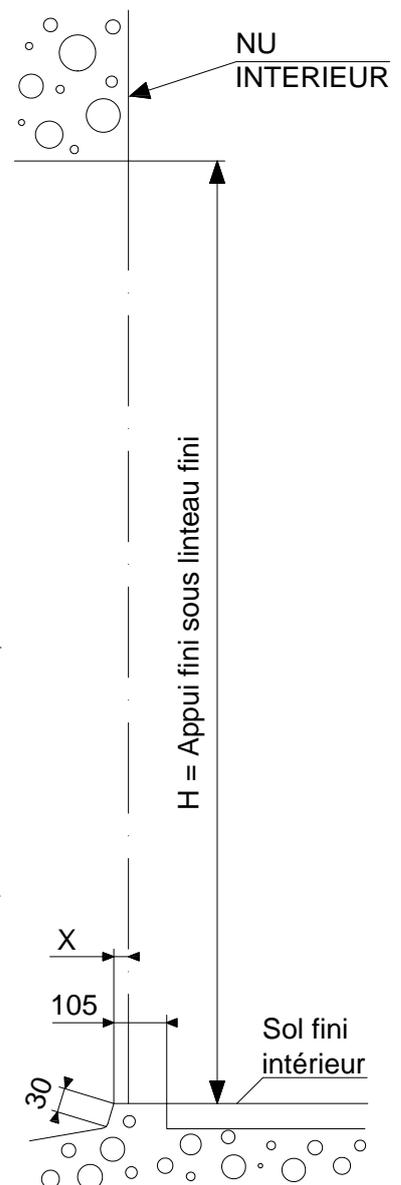

DETAIL APPUI ECH. 1

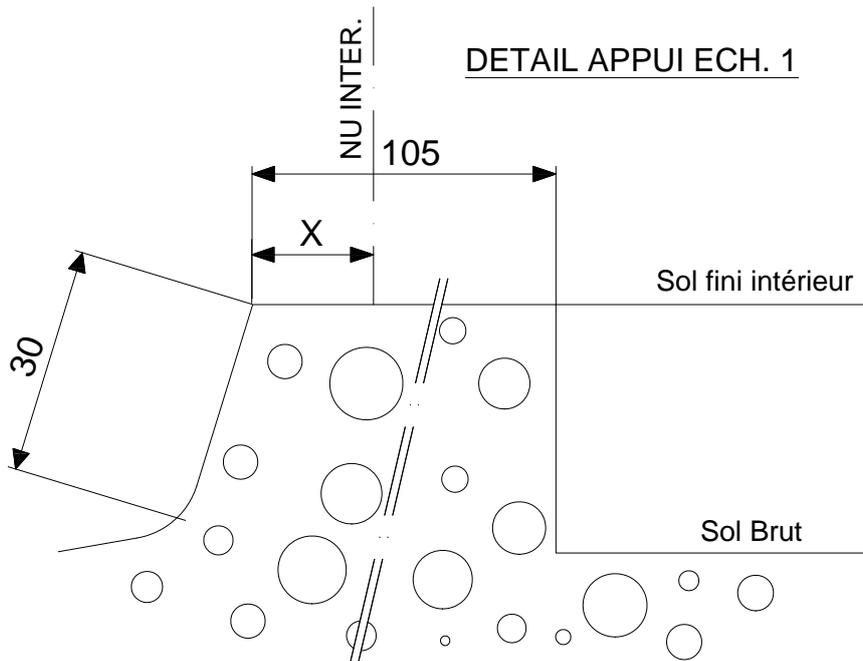

CHASSIS COULISSANT	
Sans ISO.	X = - 45


Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

# DETAIL SEUIL ALU Ech. 1

## Dormant de base + tapée à 0

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en œuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

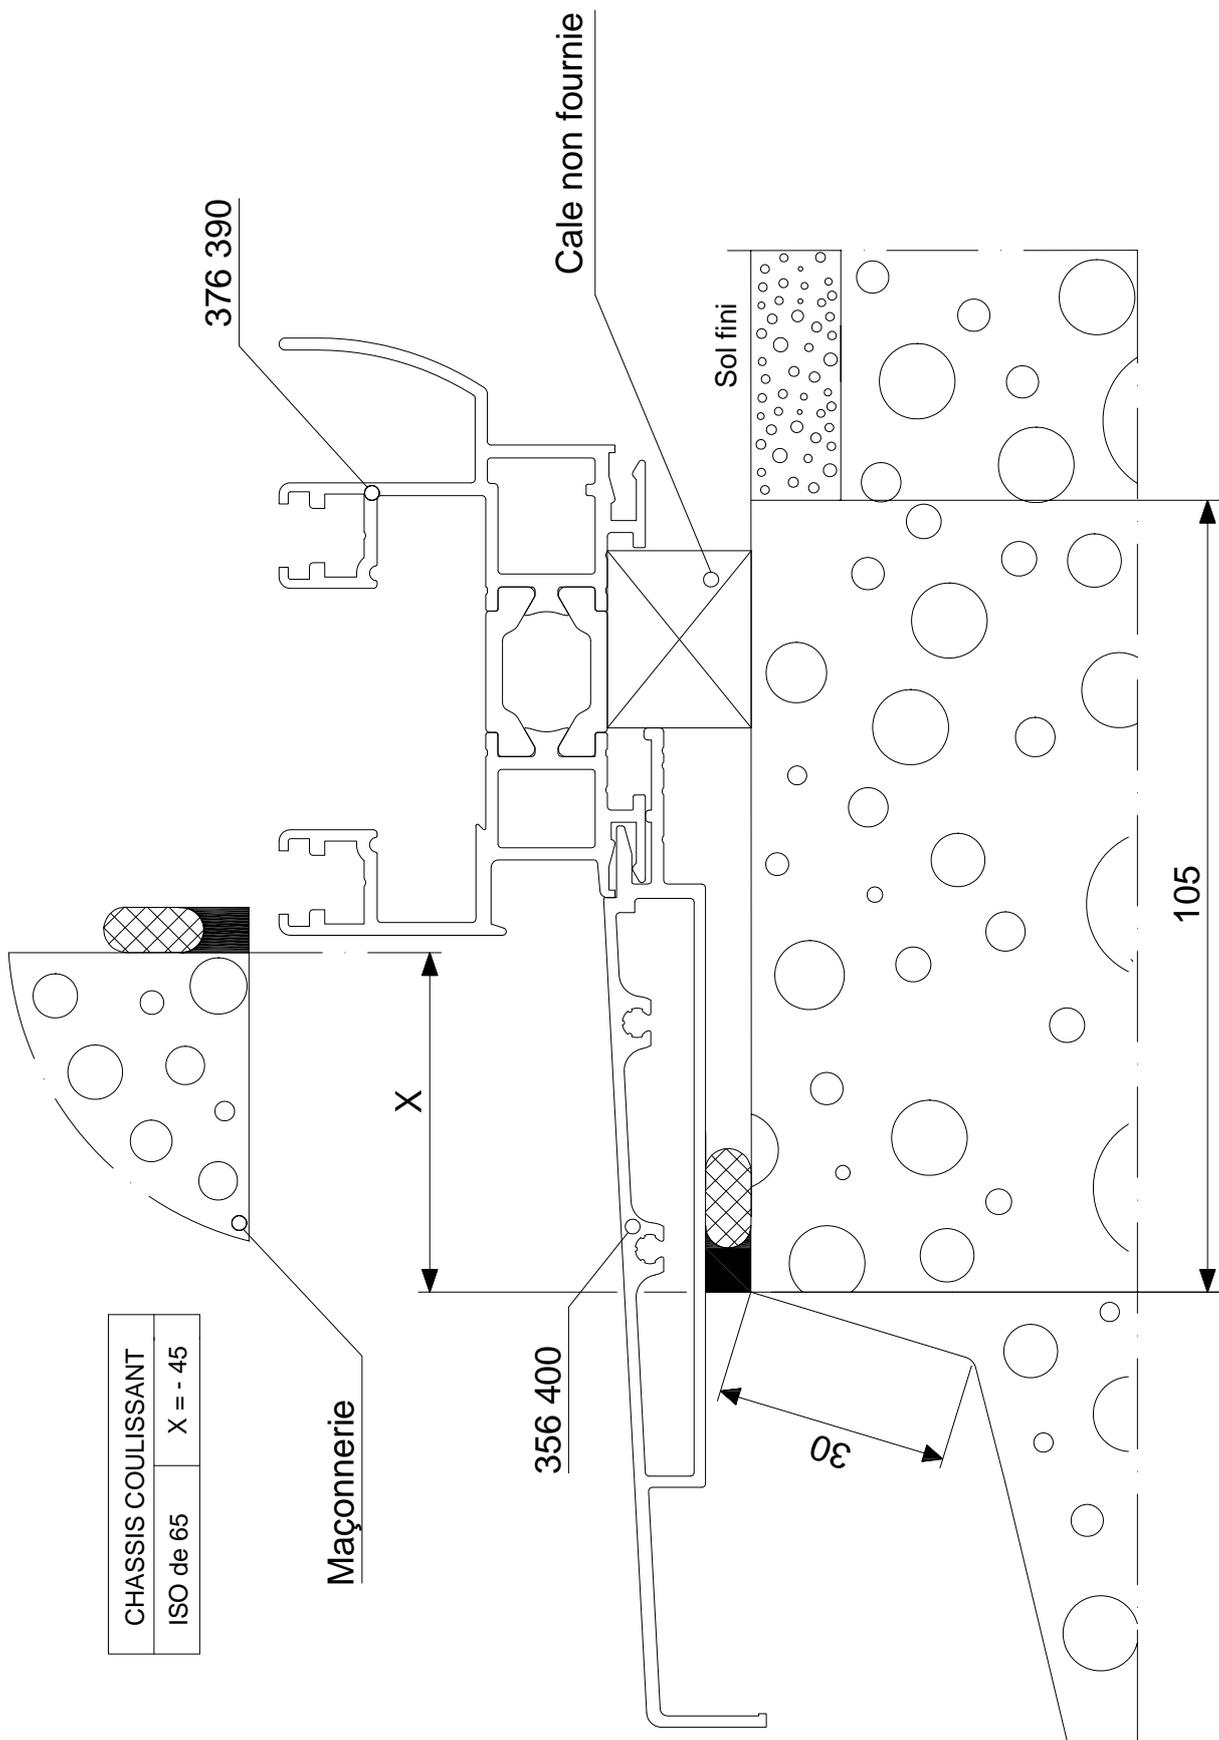


La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

**RESERVATION MAÇONNERIE POUR CHASSIS COULISSANTS  
APPUI ENCASTRE SUR SOL FINI  
DORMANT DE BASE + TAPEE A 0 - ISOLATION DE 65**

COUPE HORIZONTALE

COUPE VERTICALE

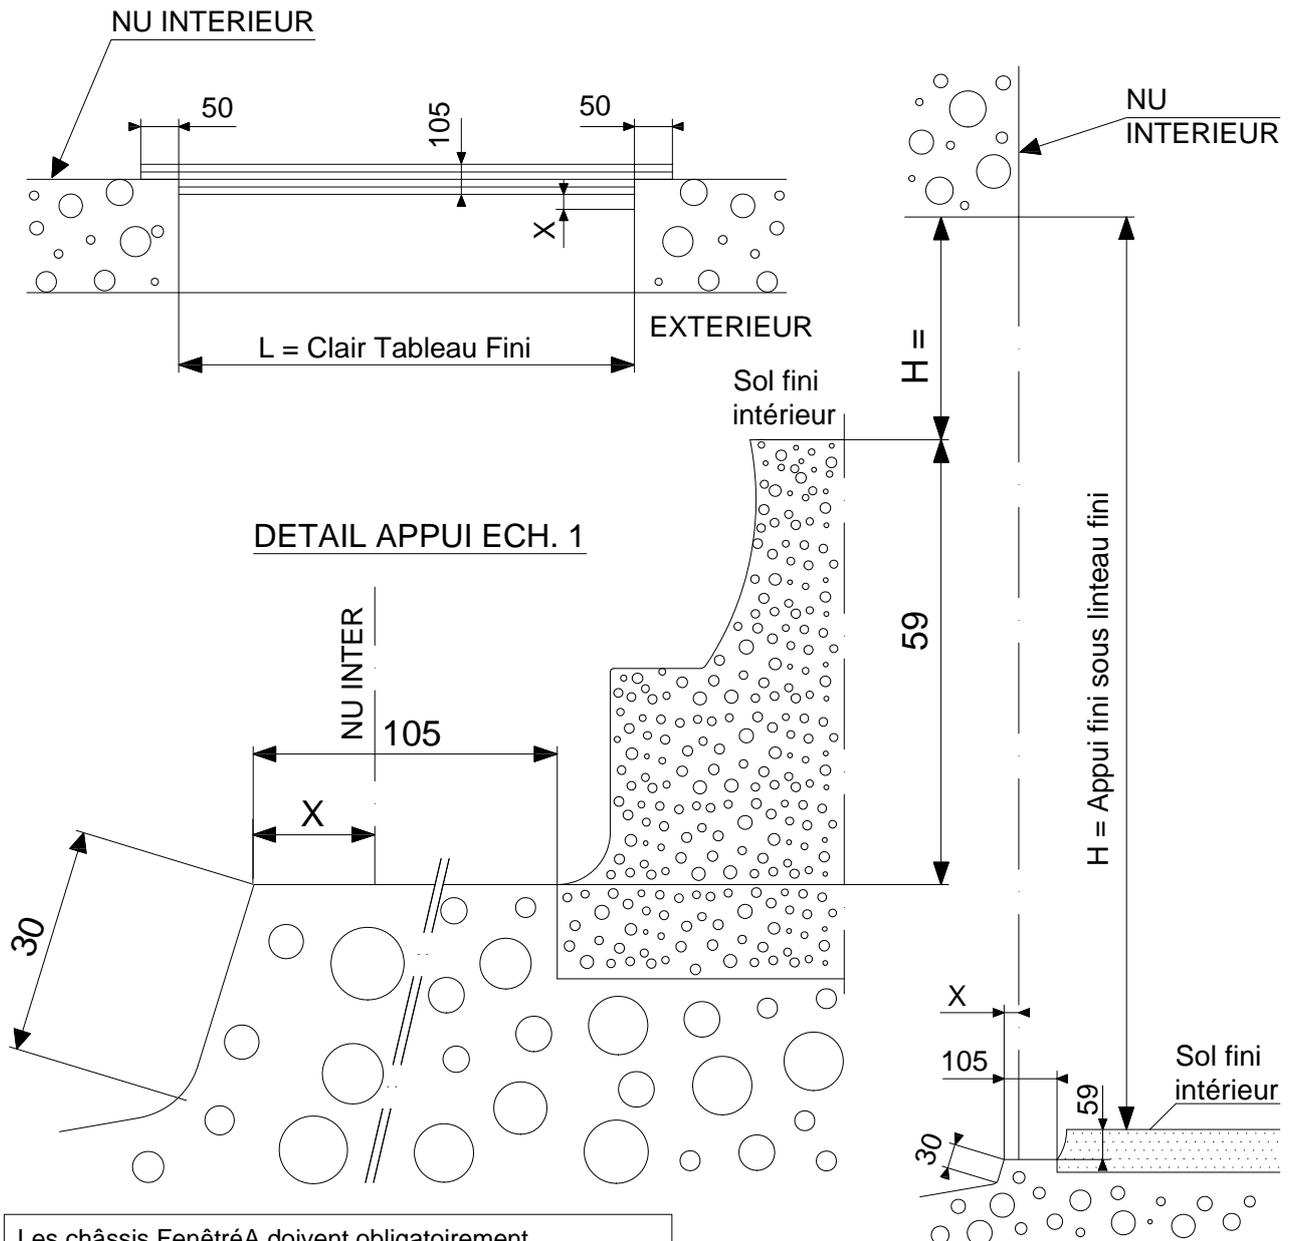

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

CHASSIS COULISSANT	
ISO de 65	X = - 45


La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

# DETAIL APPUI Ech. 1

## Dormant de base + tapée à 0

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en œuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.


CHASSIS COULISSANT	
ISO de 65	X = - 45

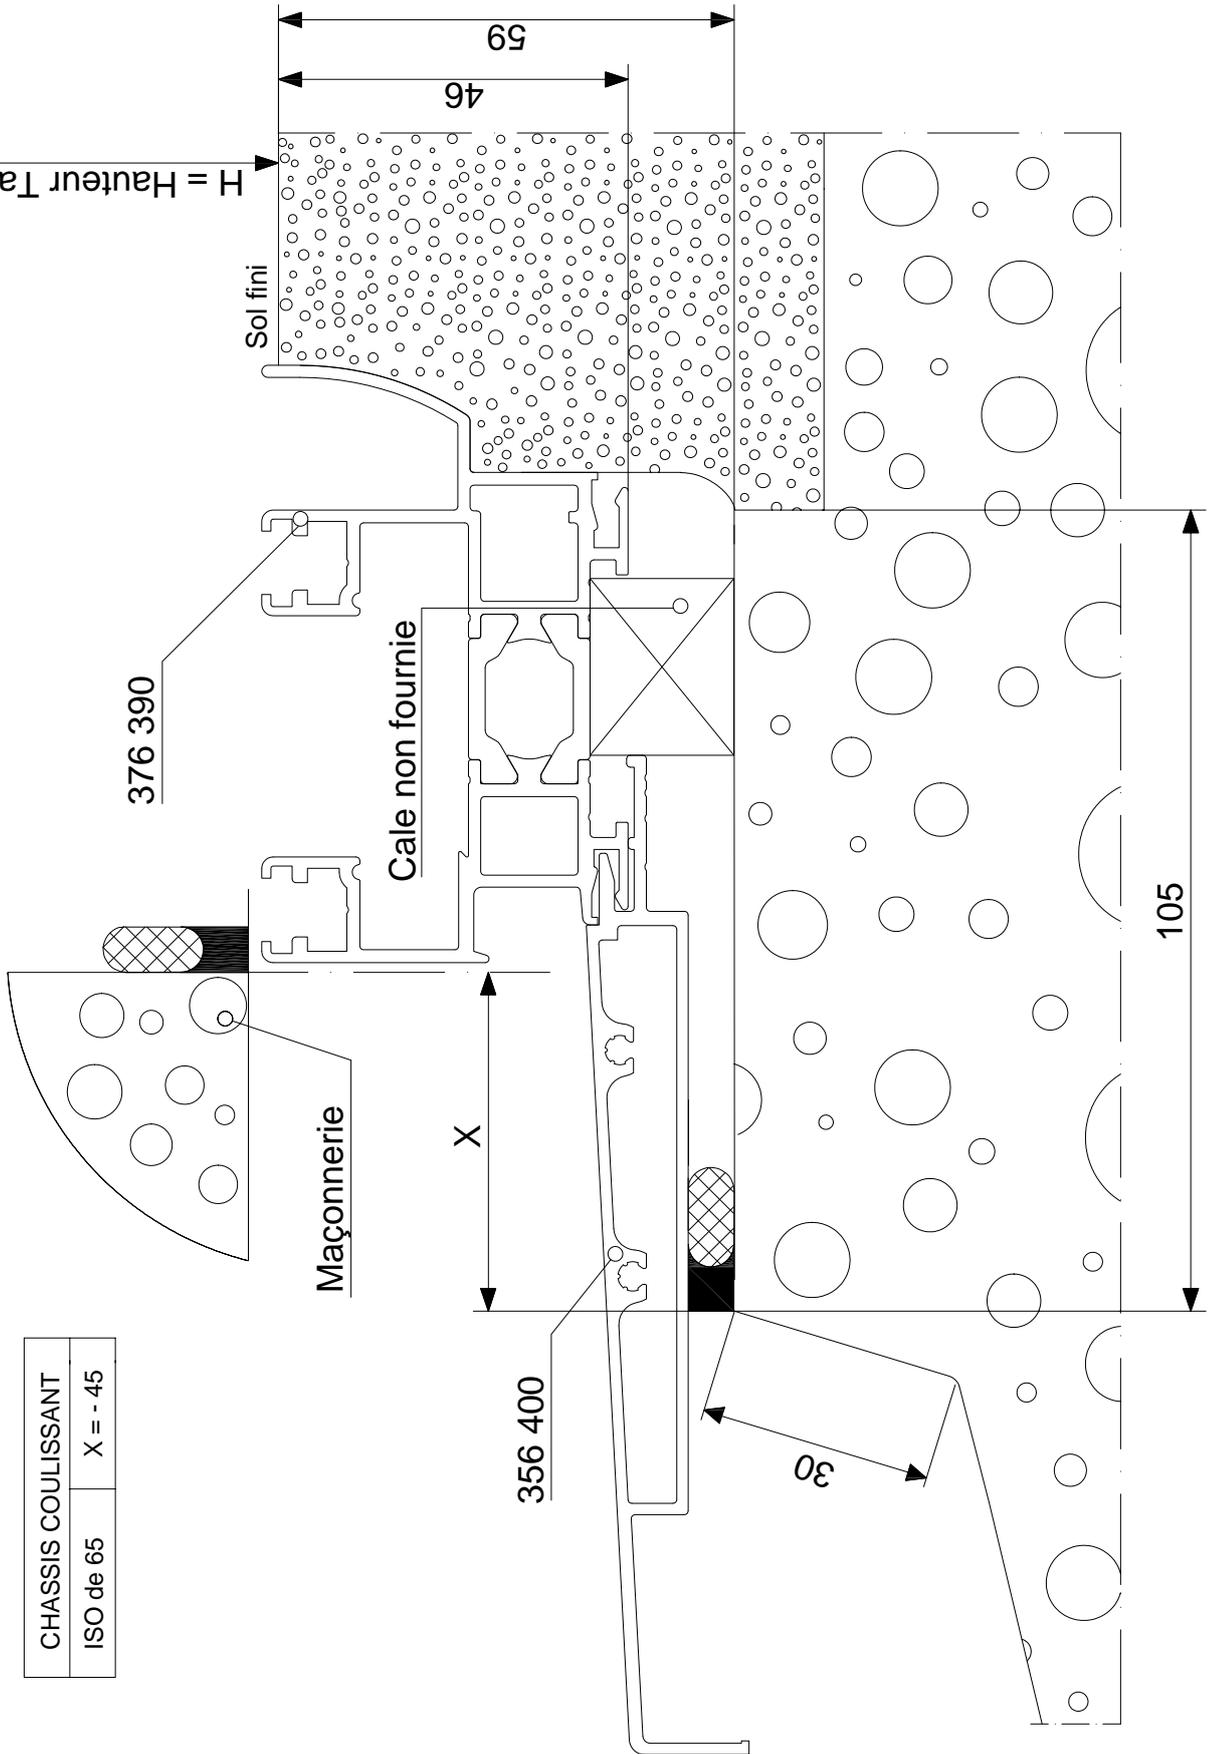


La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

**RESERVATION MAÇONNERIE POUR CHASSIS COULISSANTS  
SUR ALLEGE MAÇONNEE  
DORMANT DE BASE + TAPEE - ISOLATIONS DE 100 - 110 - 120 - 140 - 160 - 200**


COUPE HORIZONTALE

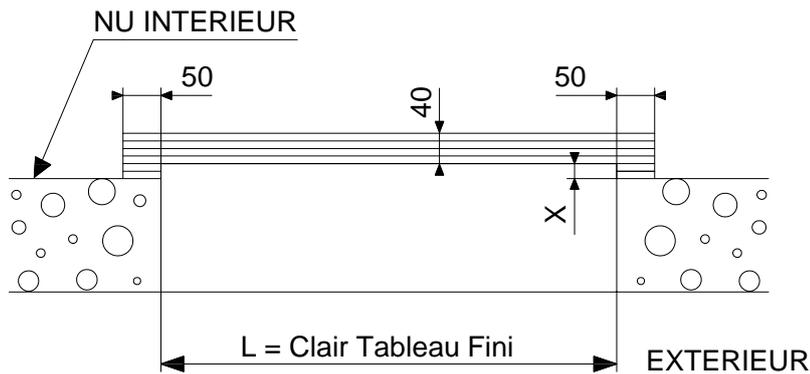

COUPE VERTICALE

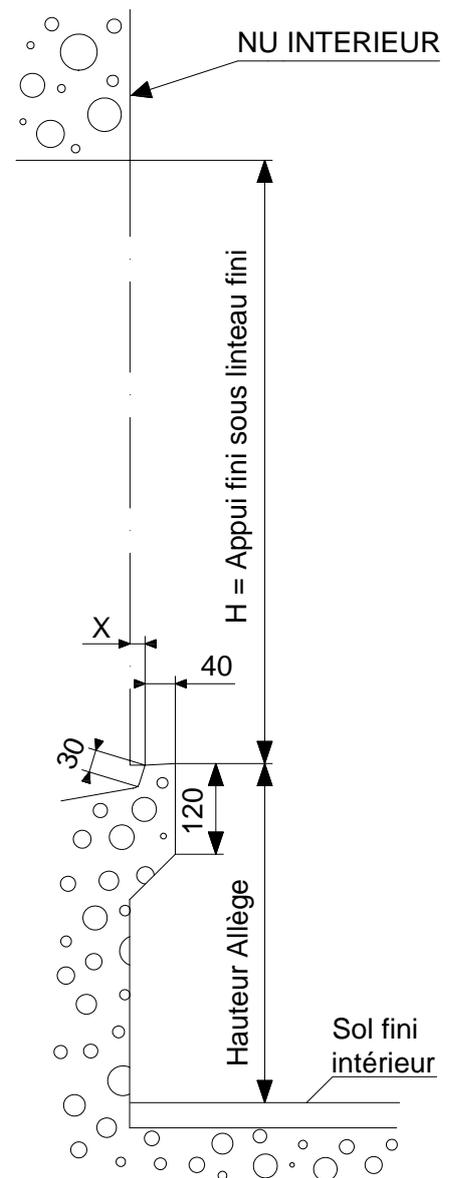

DETAIL APPUI ECH. 1

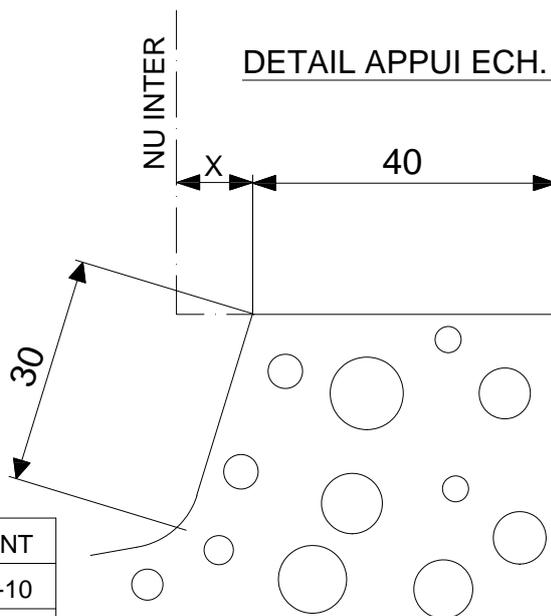


CHASSIS COULISSANT	
ISO de 100	X = -10
ISO de 110	X = 0
ISO de 120	X = 10
ISO de 140	X = 30
ISO de 160	X = 50
ISO de 200	X = 90

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en œuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

# DETAIL APPUI Ech. 1

## Dormant de base + tapée

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

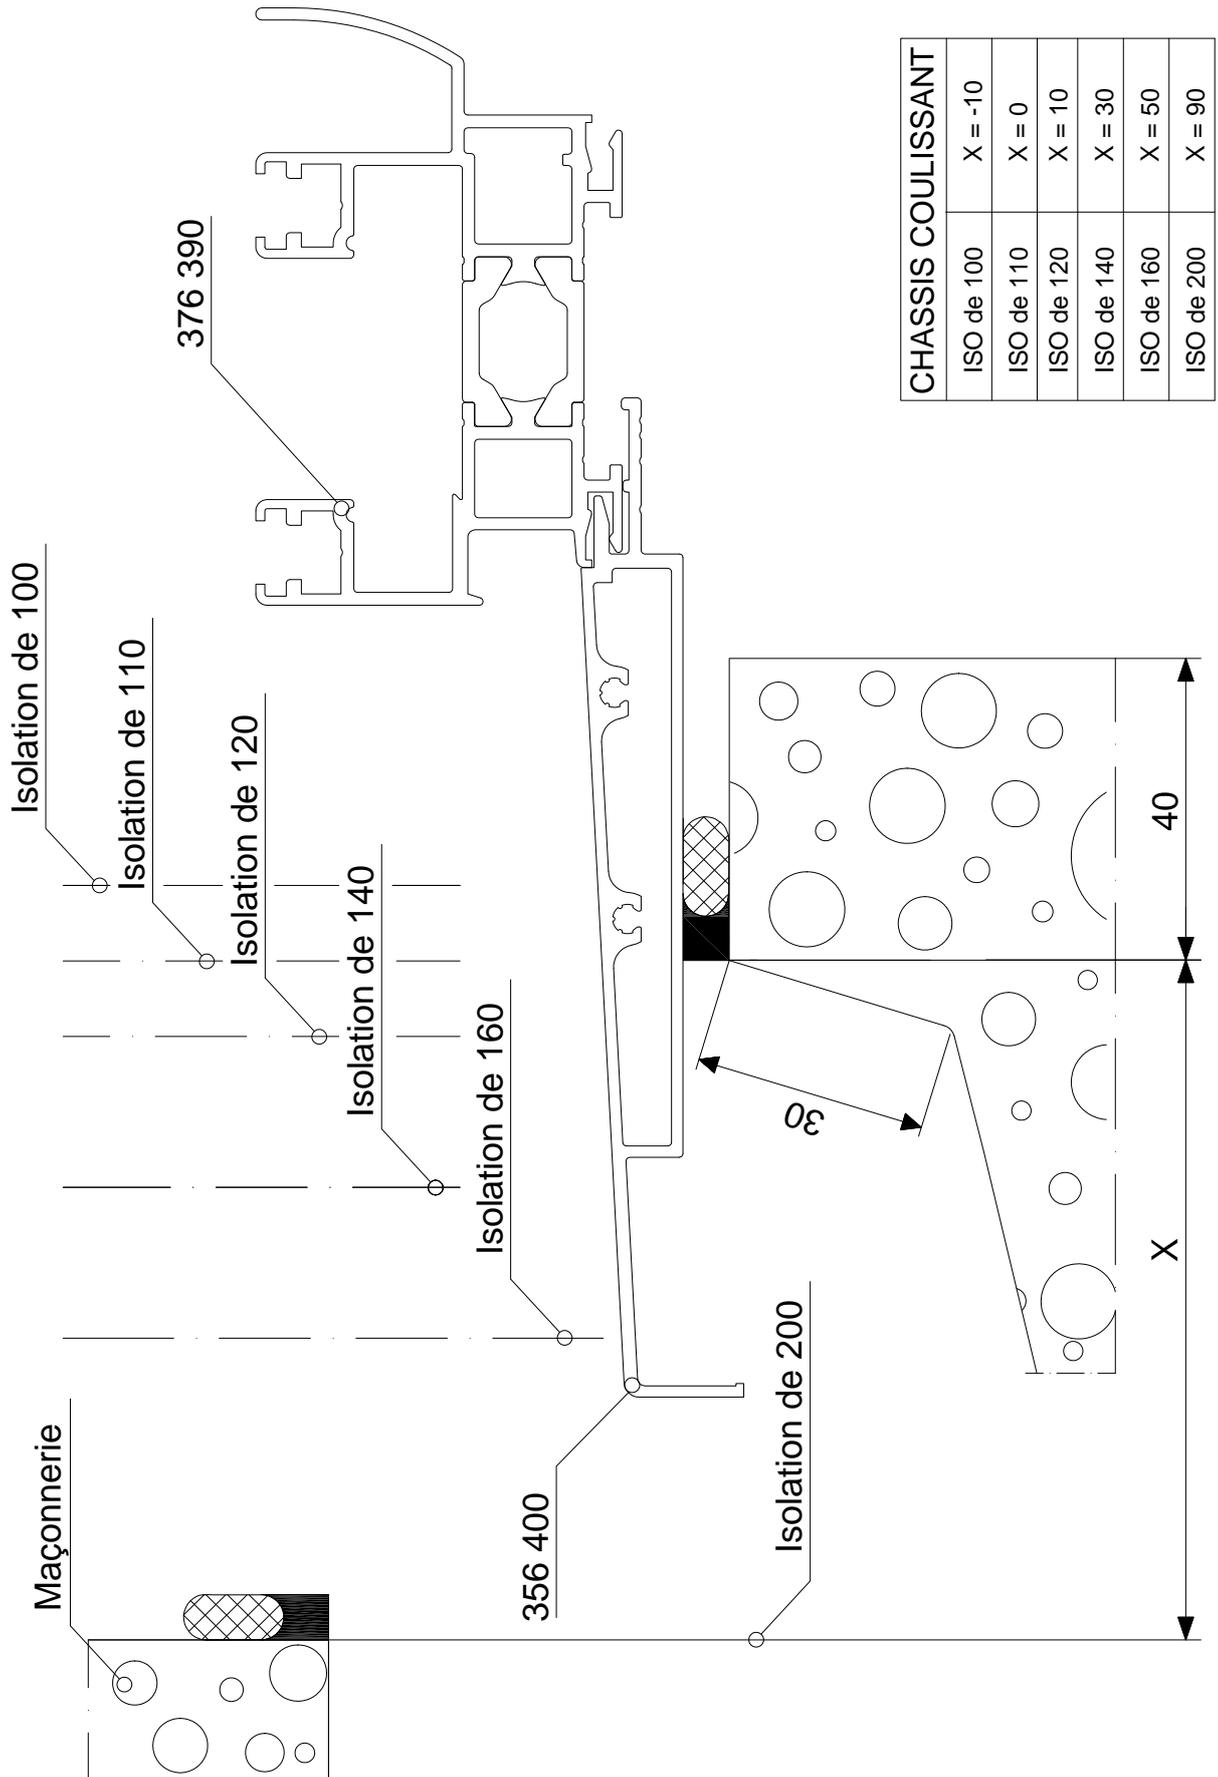


CHASSIS COULISSANT	
ISO de 100	X = -10
ISO de 110	X = 0
ISO de 120	X = 10
ISO de 140	X = 30
ISO de 160	X = 50
ISO de 200	X = 90

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

**RESERVATION MAÇONNERIE POUR CHASSIS COULISSANTS  
SUR SOL FINI  
DORMANT DE BASE + TAPEES - ISOLATIONS DE 100 - 110 - 120 - 140 - 160 - 200**

COUPE HORIZONTALE

COUPE VERTICALE

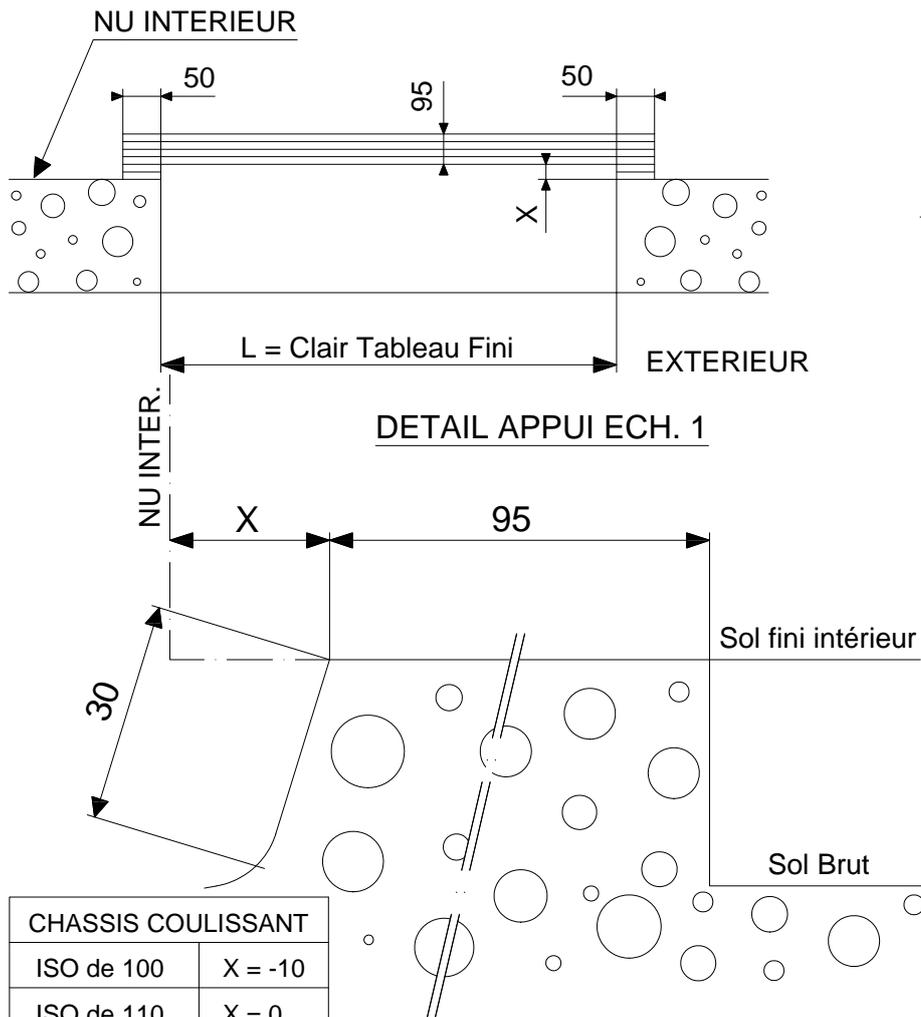

DETAIL APPUI ECH. 1

CHASSIS COULISSANT	
ISO de 100	X = -10
ISO de 110	X = 0
ISO de 120	X = 10
ISO de 140	X = 30
ISO de 160	X = 50
ISO de 200	X = 90


Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en œuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

# DETAIL APPUI Ech. 1


## Dormant de base + tapée

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

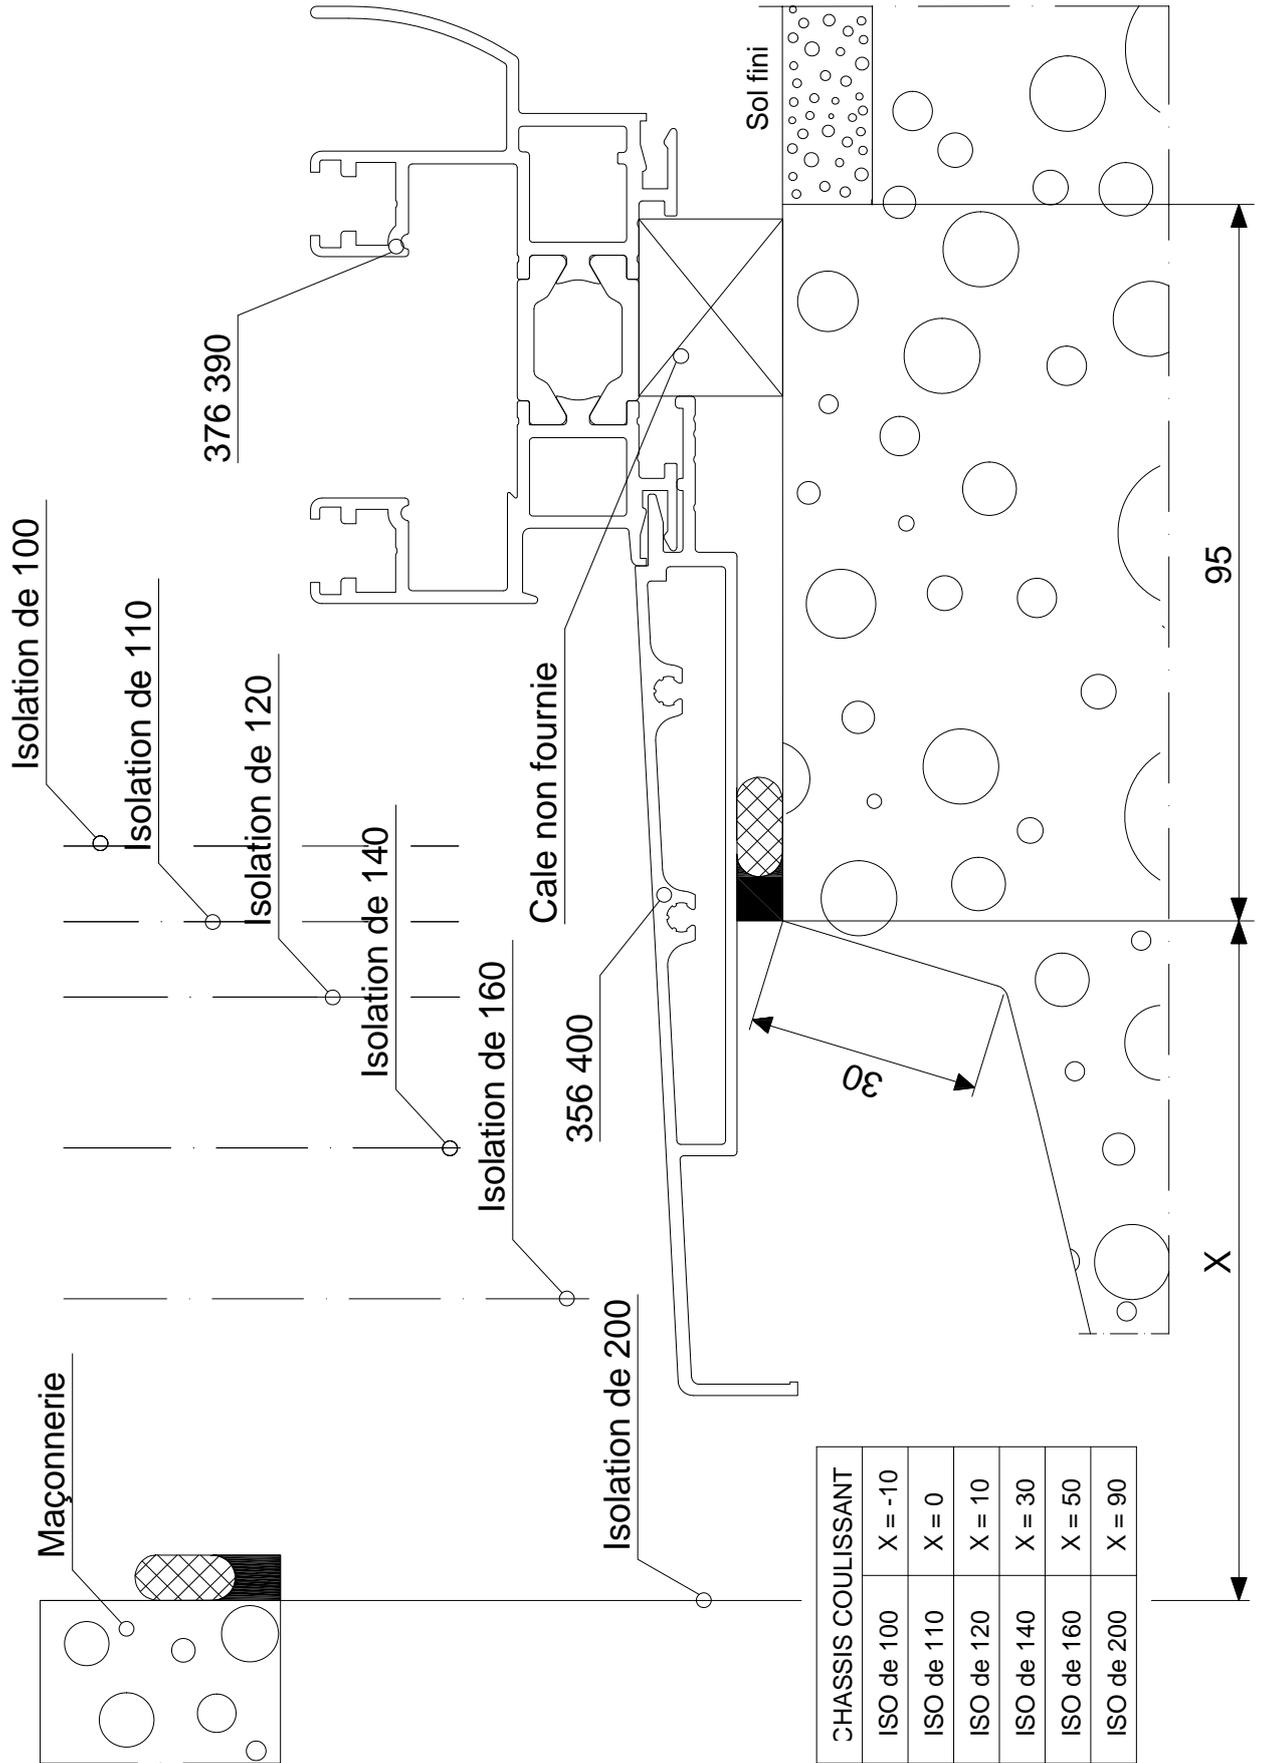

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

**RESERVATION MAÇONNERIE POUR CHASSIS COULISSANTS  
APPUI ENCASTRE SUR SOL FINI  
DORMANT DE BASE + TAPEES - ISOLATIONS DE 100 - 110 - 120 - 140 - 160 - 200**

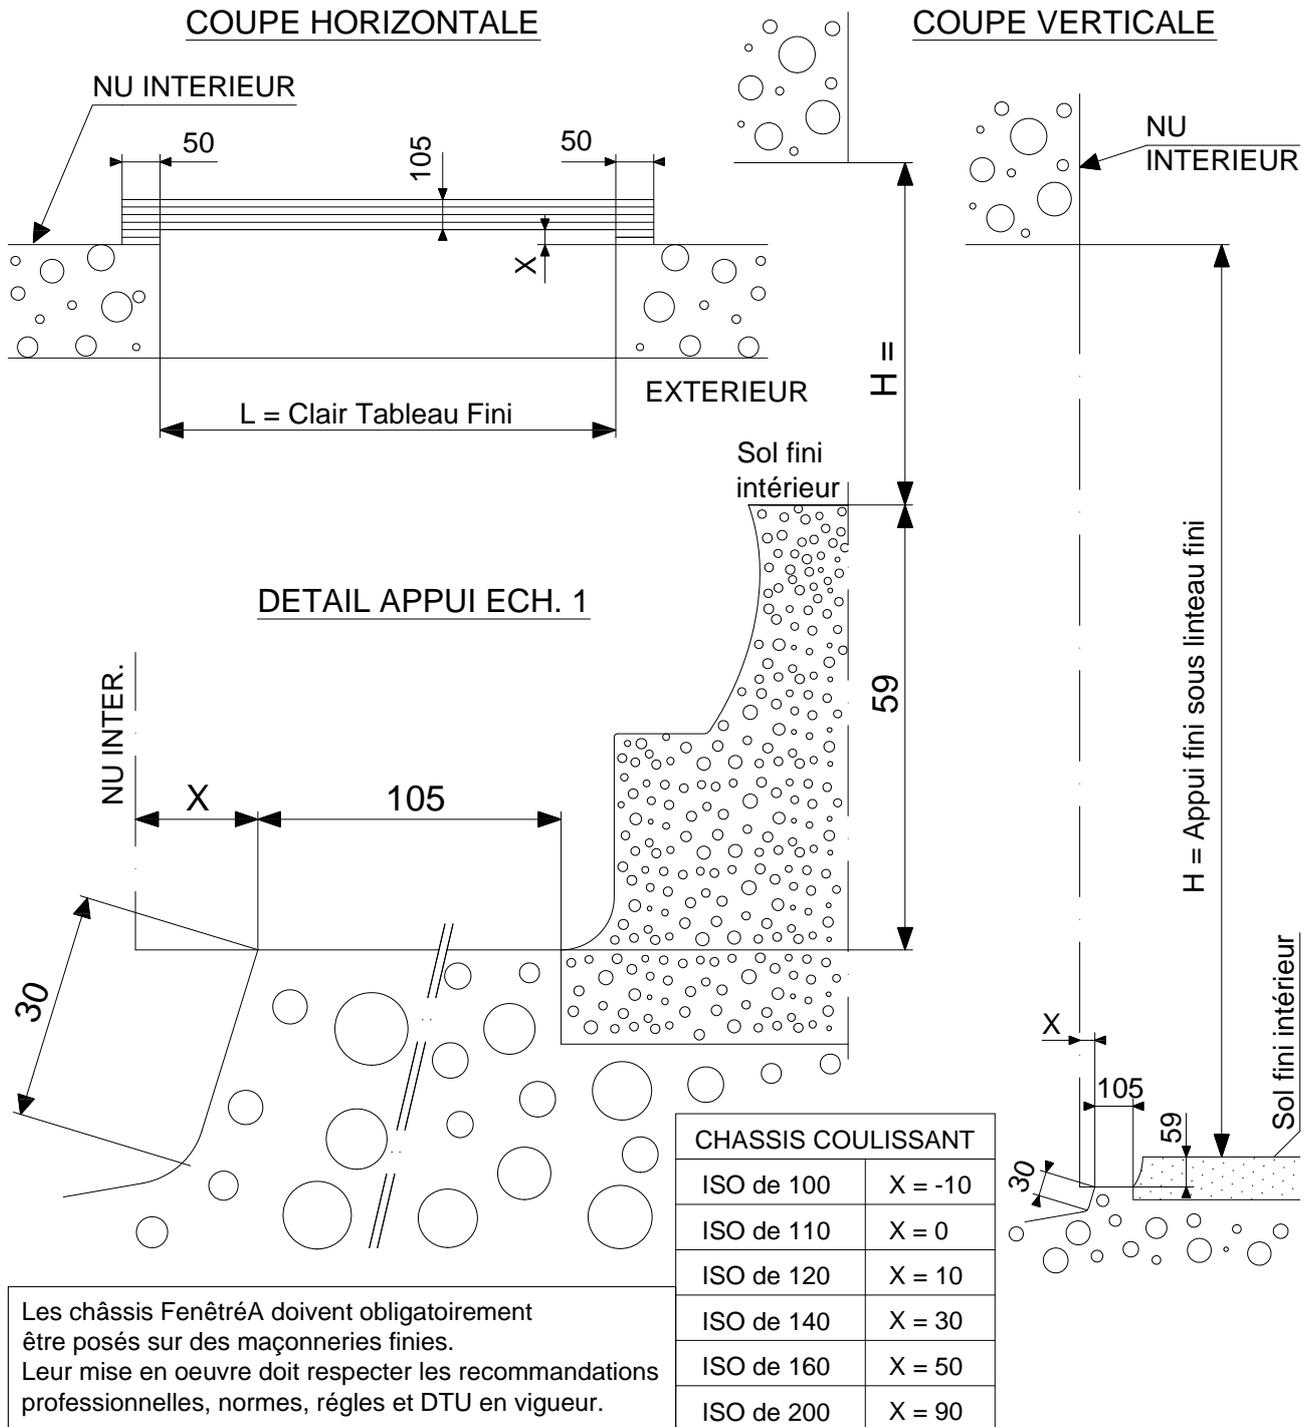


Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

# DETAIL APPUI Ech. 1

## Dormant de base + tapée

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en œuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

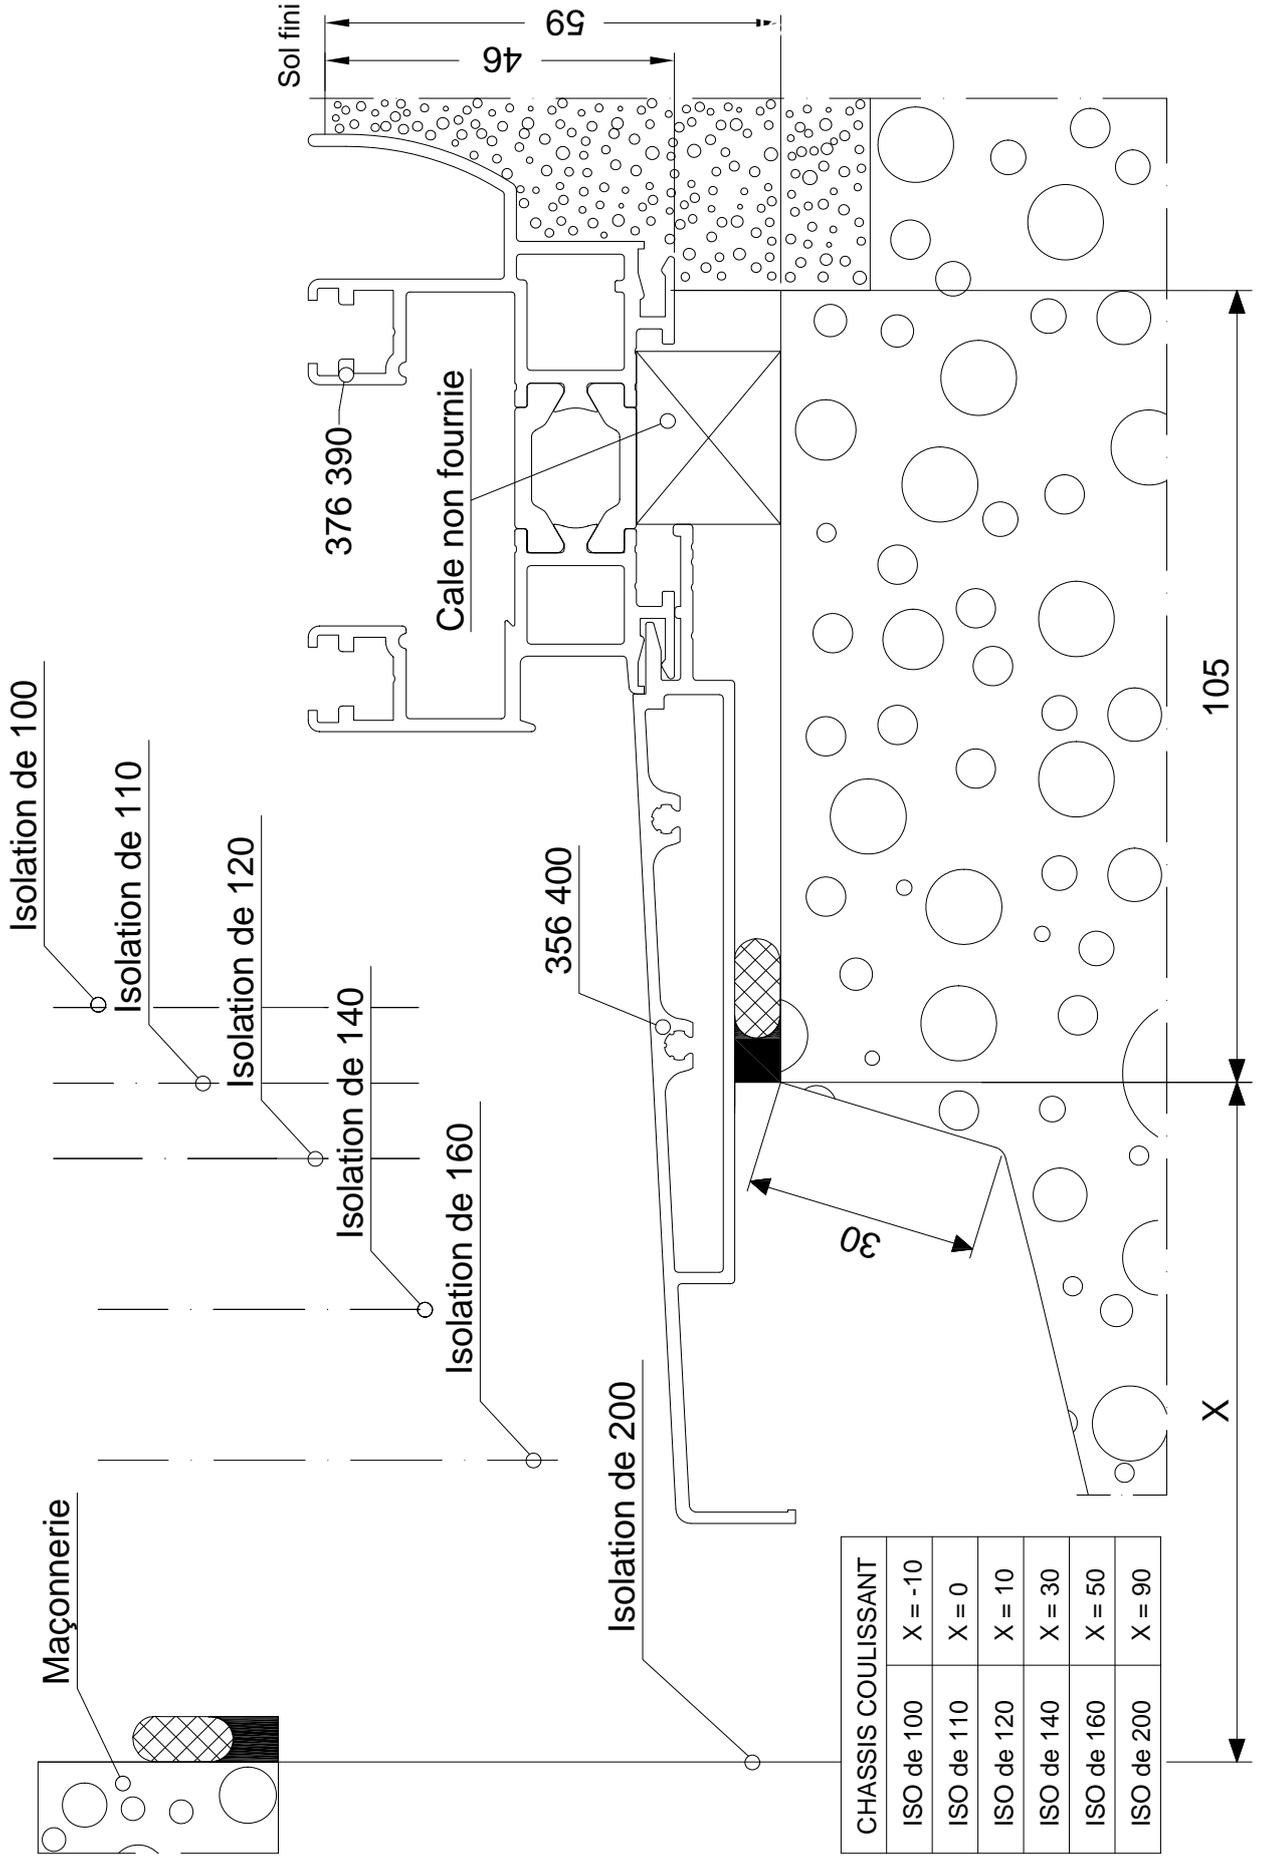


CHÂSSIS COULISSANT	
ISO de 100	X = -10
ISO de 110	X = 0
ISO de 120	X = 10
ISO de 140	X = 30
ISO de 160	X = 50
ISO de 200	X = 90


La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

**RESERVATION MAÇONNERIE POUR CHASSIS COULISSANTS  
AVEC SEUIL PMR SUR SOL FINI  
DORMANT DE BASE + TAPEE- ISOLATIONS DE 65 - 100 -120 - 140 - 160 - 200**


COUPE HORIZONTALE

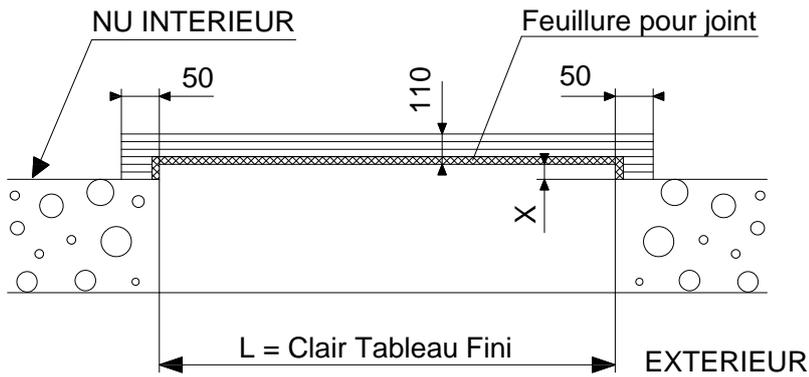

COUPE VERTICALE

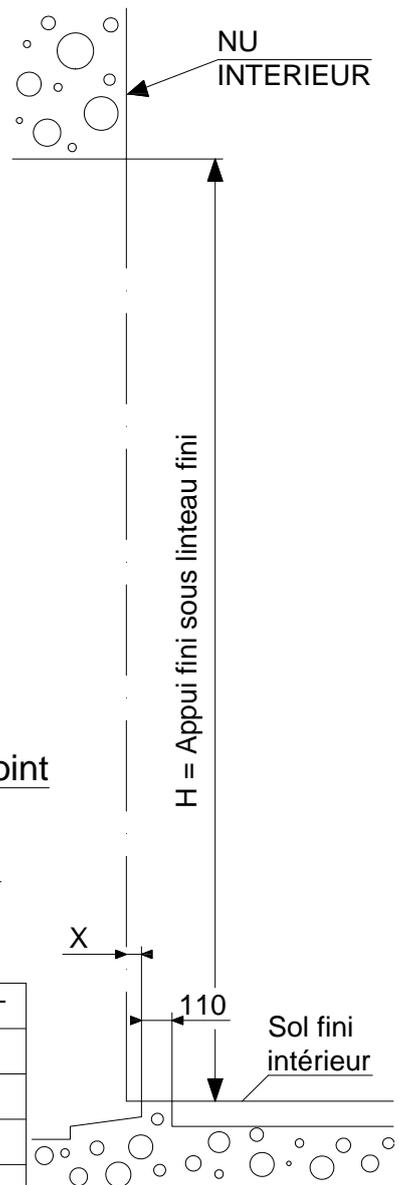

DETAIL APPUI ECH. 1

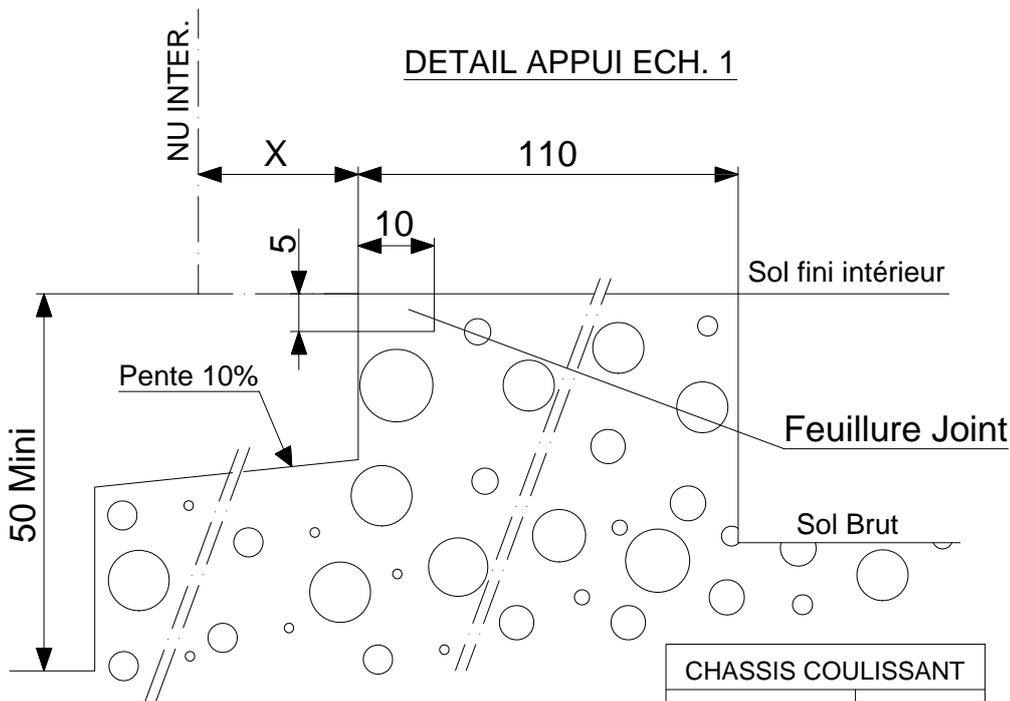


CHASSIS COULISSANT	
ISO de 65	X = 0
ISO de 100	X = 35
ISO de 120	X = 55
ISO de 140	X = 75
ISO de 160	X = 95
ISO de 200	X = 135

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en œuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

# DETAIL APPUI Ech. 1

## Dormant de base + tapée


Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

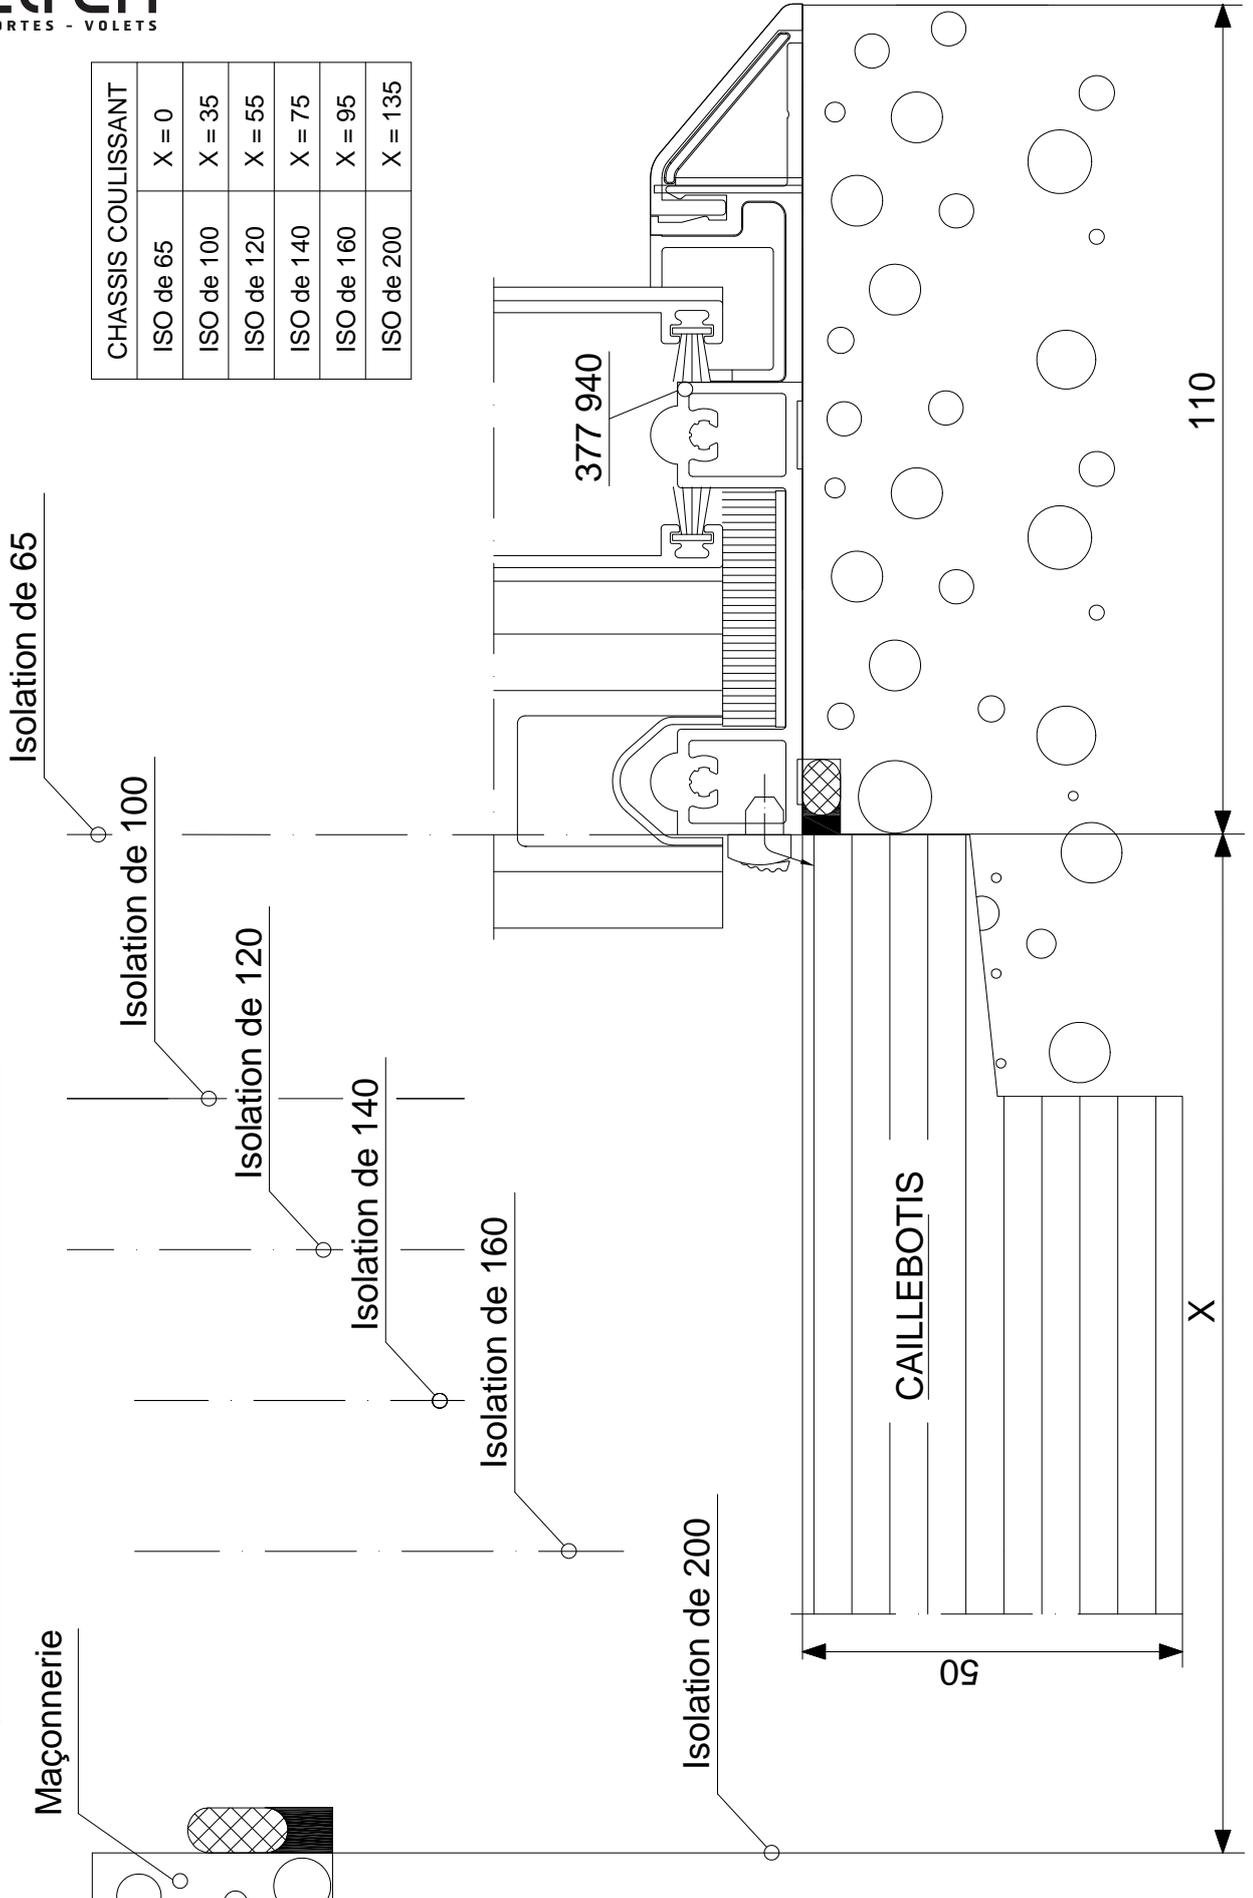


La mise en oeuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

**RESERVATION MAÇONNERIE POUR CHASSIS COULISSANTS  
SUR ALLEGE MAÇONNEE  
DORMANT TRI-RAILS + TAPÉES RAPPORTEES ET BAVETTE  
- ISOLATIONS DE 100 - 140 - 160**


**COUPE HORIZONTALE**

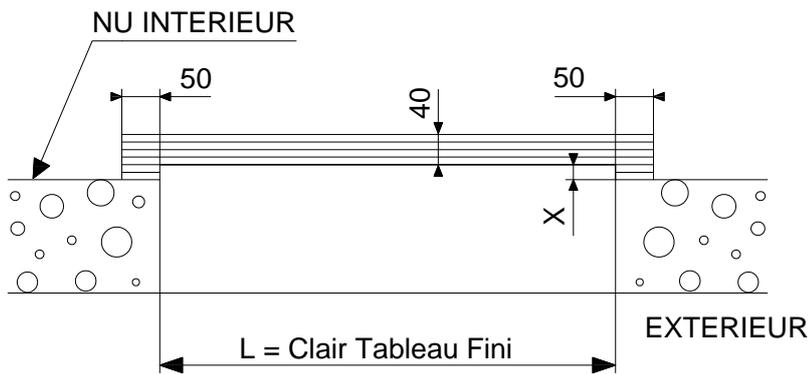

**COUPE VERTICALE**

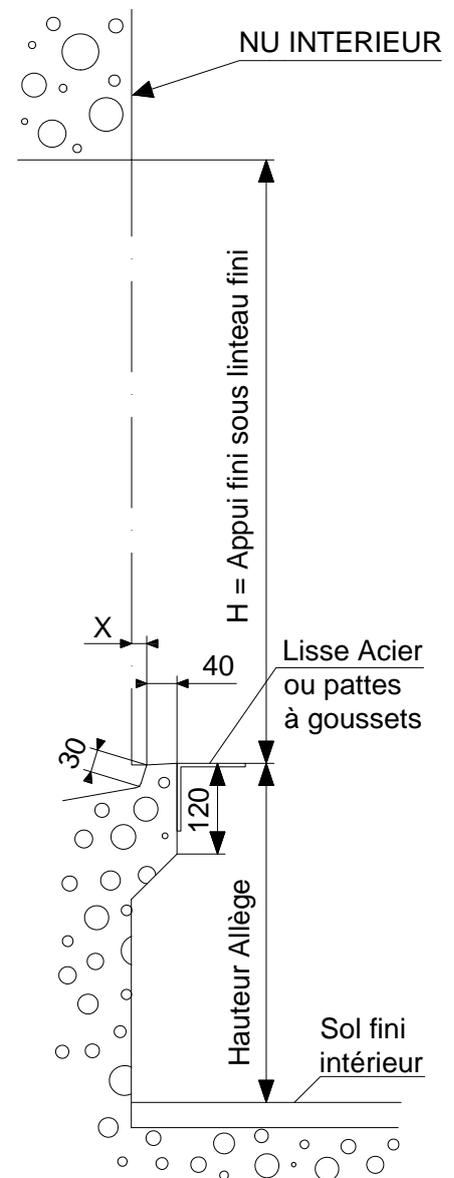

**DETAIL APPUI ECH. 1**

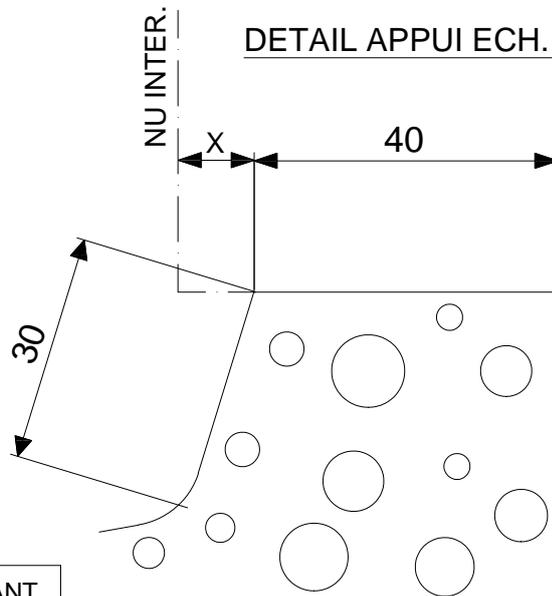

CHASSIS COULISSANT	
ISO de 100	X = 10
ISO de 140	X = 45
ISO de 160	X = 65


Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

# DETAIL APPUI Ech. 1

## Appui déporté systématique


Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en œuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

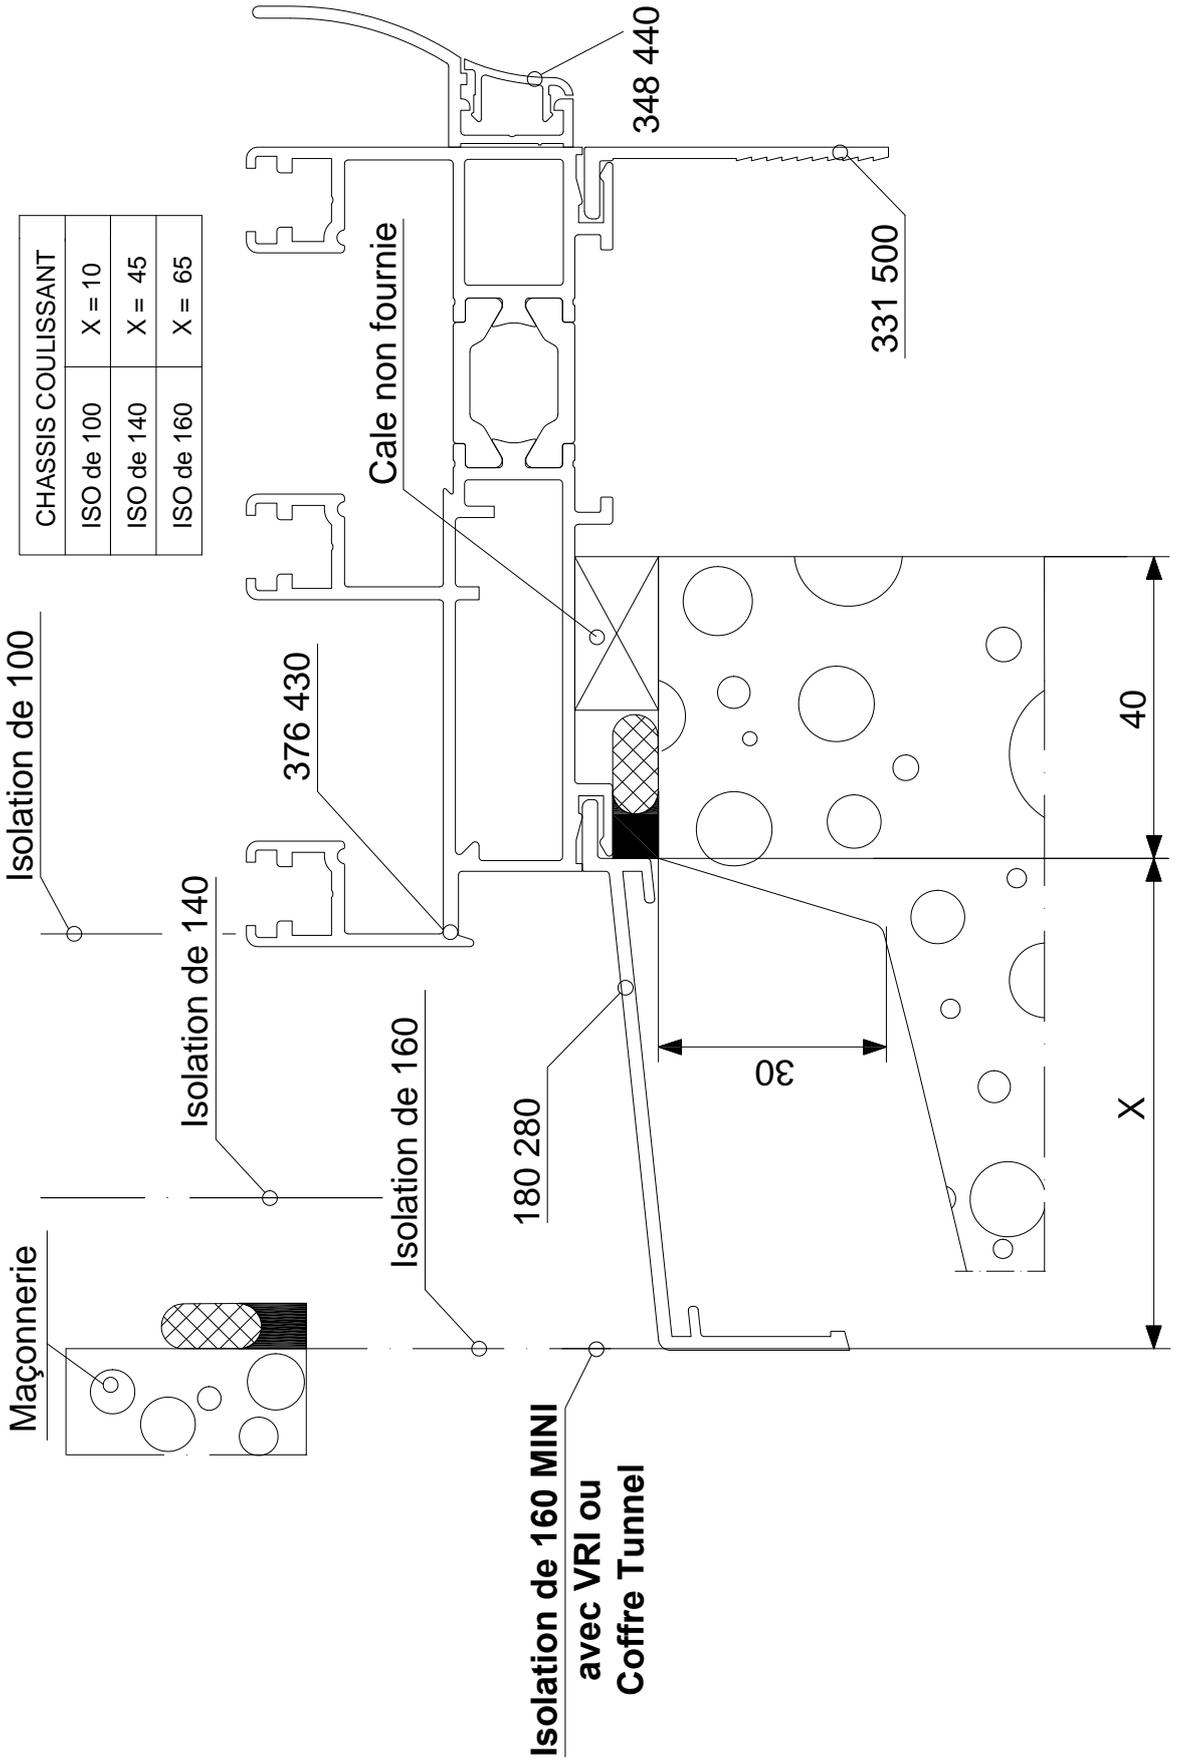


La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

RESERVATION MAÇONNERIE POUR CHASSIS COULISSANTS  
SUR SOL FINI  
DORMANT TRI-RAILS + TAPEES RAPPORTEES ET BAVETTE  
ISOLATIONS DE 100 - 140 - 160


COUPE HORIZONTALE

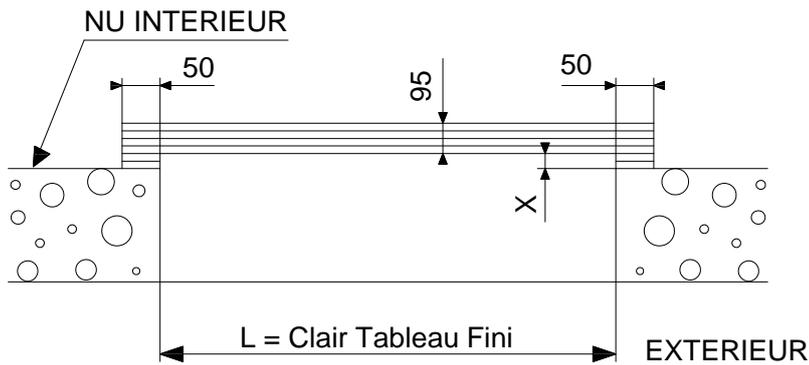

COUPE VERTICALE

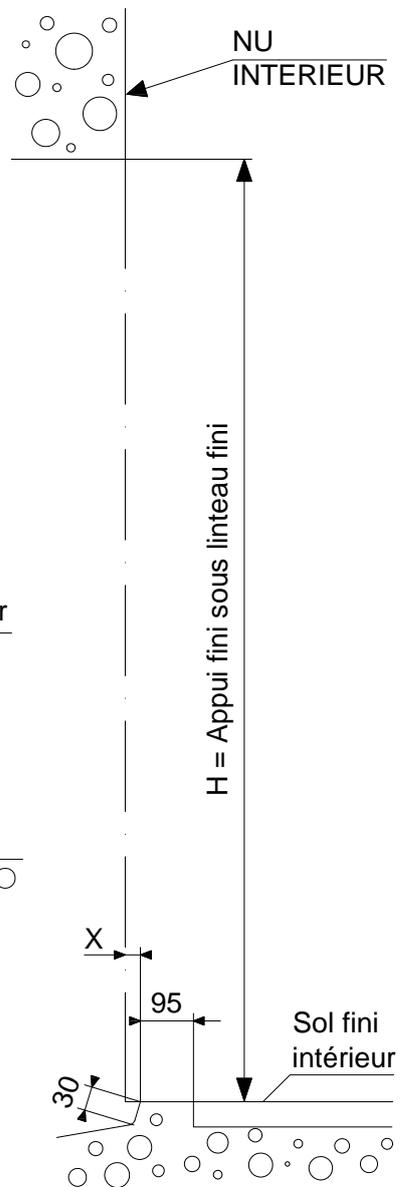

DETAIL APPUI ECH. 1

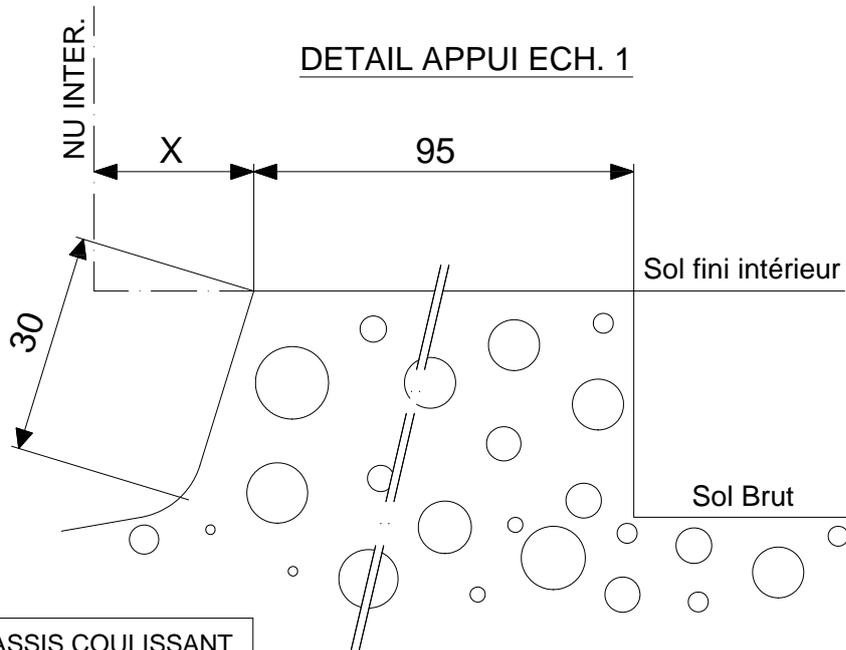

CHASSIS COULISSANT	
ISO de 100	X = 10
ISO de 140	X = 40
ISO de 160	X = 70

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.


La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

# DETAIL APPUI Ech. 1

## Dormant de base + tapée


CHASSIS COULISSANT	
ISO de 100	X = 10
ISO de 140	X = 40
ISO de 160	X = 65

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

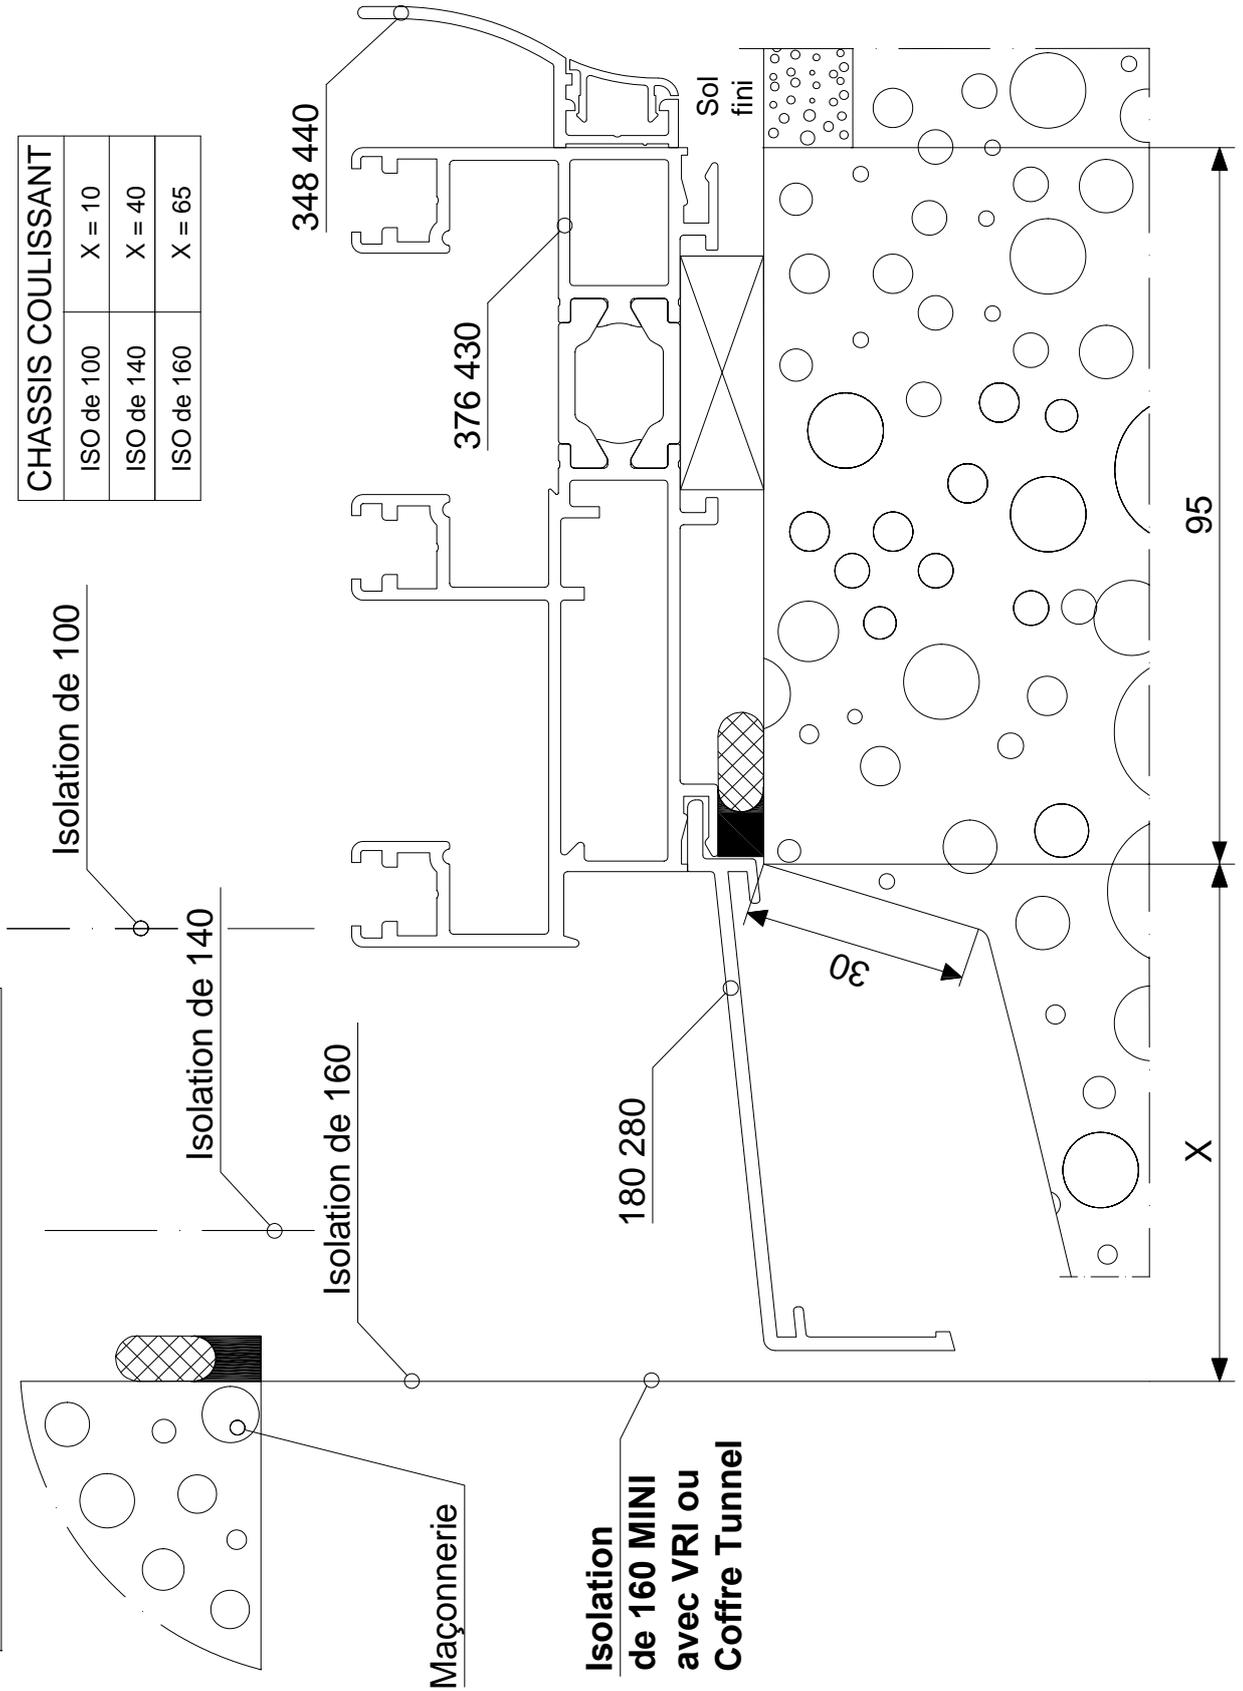

La mise en oeuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.  
Joint agréé SNJF.

**RESERVATION MAÇONNERIE POUR CHASSIS COULISSANTS  
APPUI ENCASTRE SUR SOL FINI  
DORMANT TRI-RAILS + TAPEES RAPPORTEES ET BAVETTE  
ISOLATIONS DE 100 - 140 - 160**

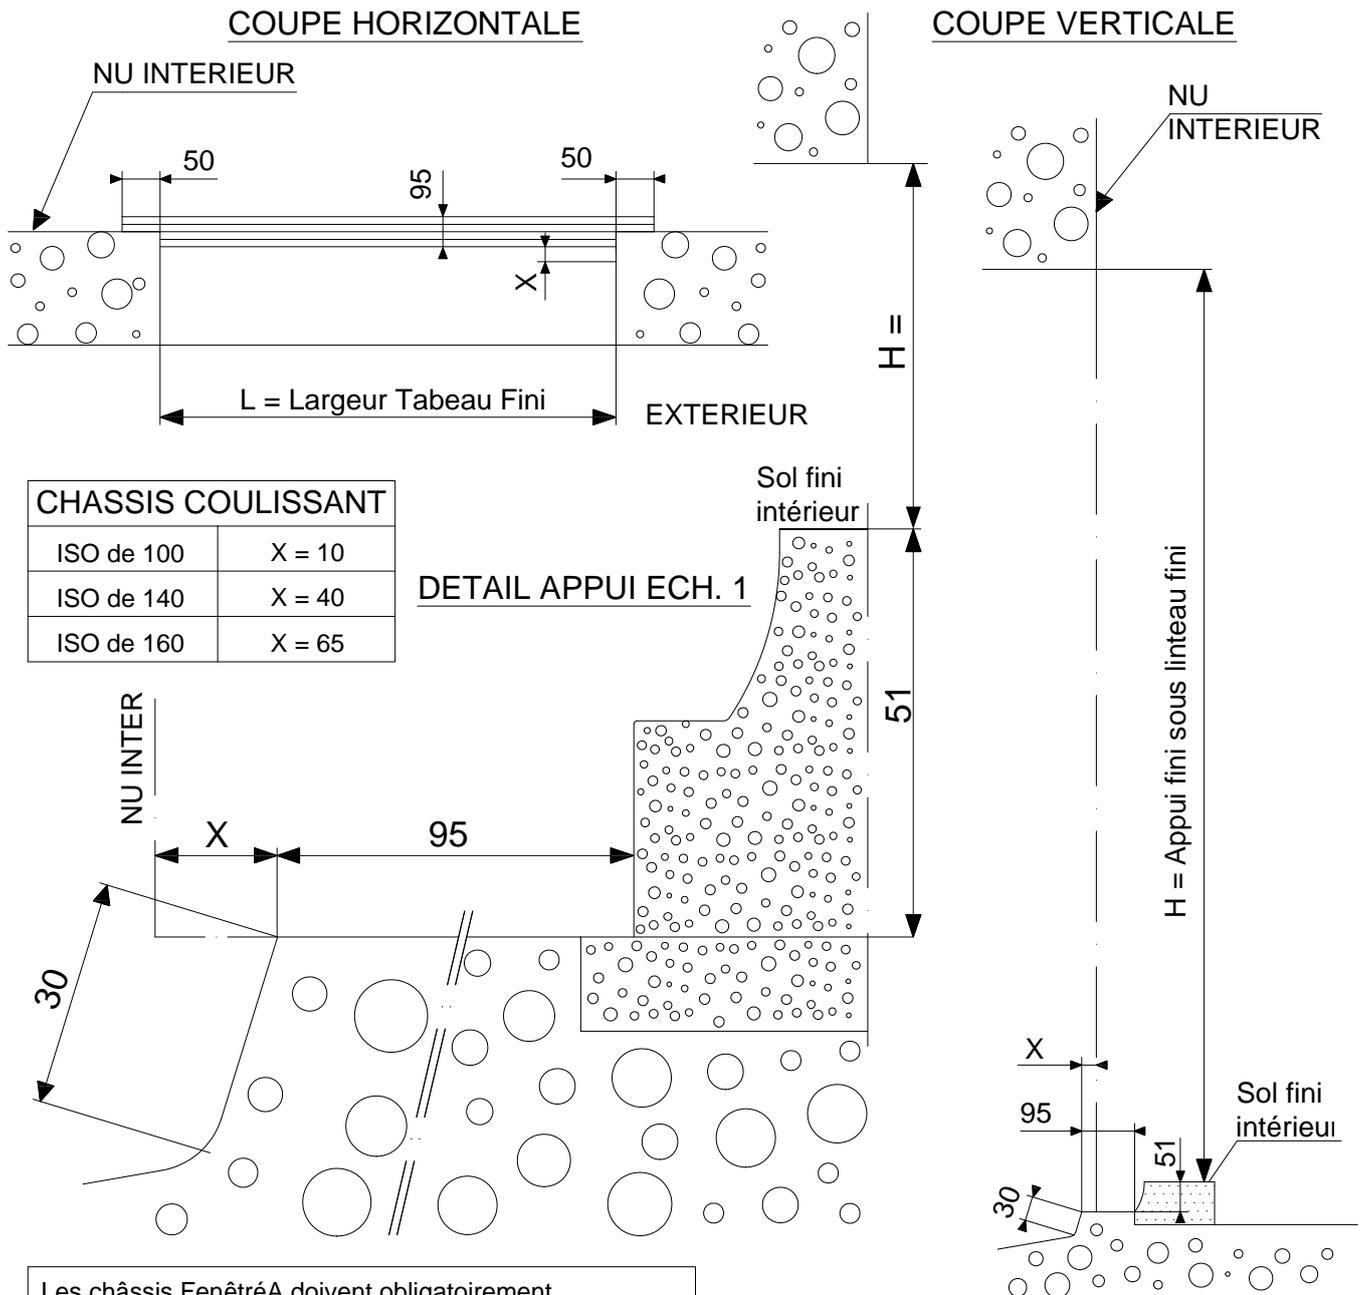


Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

# DETAIL APPUI Ech. 1

## Dormant de base + tapée


Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

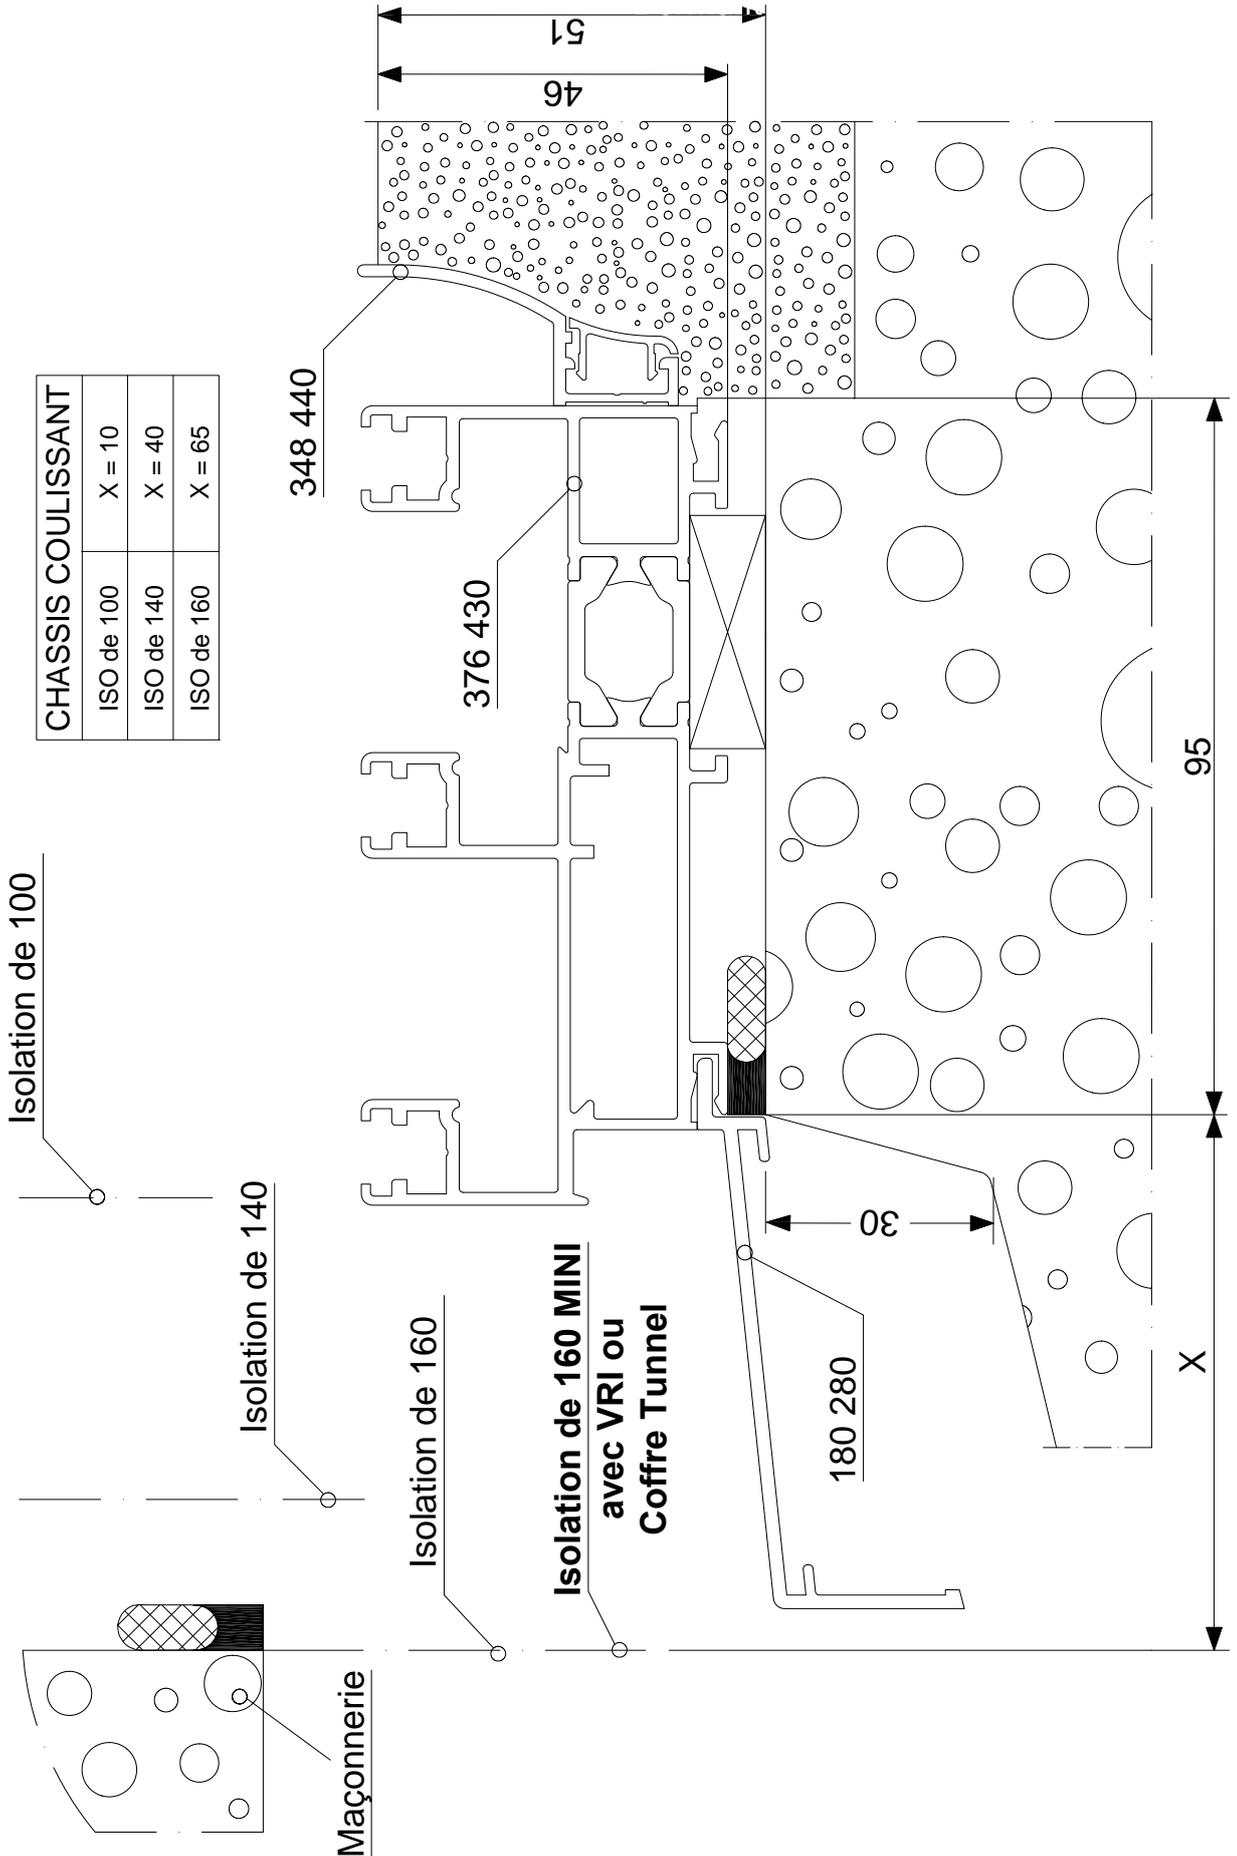


La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

**RESERVATION MAÇONNERIE POUR CHASSIS COULISSANTS  
SUR ALLEGE MAÇONNEE  
DORMANT MONOBLOC - ISOLATIONS DE 100 - 120 - 140 - 160 - 200**


COUPE HORIZONTALE

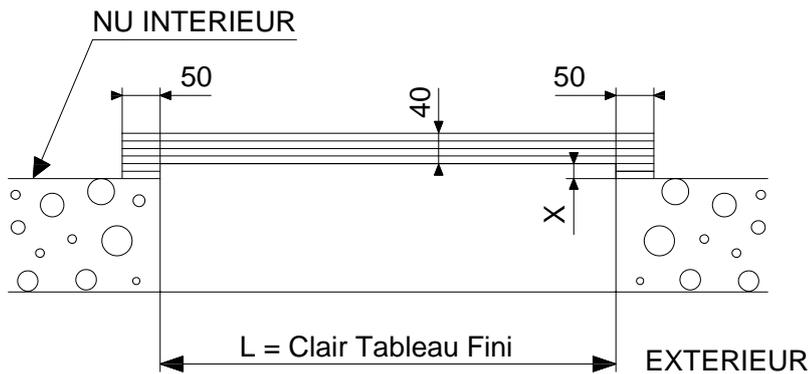

DETAIL APPUI ECH. 1

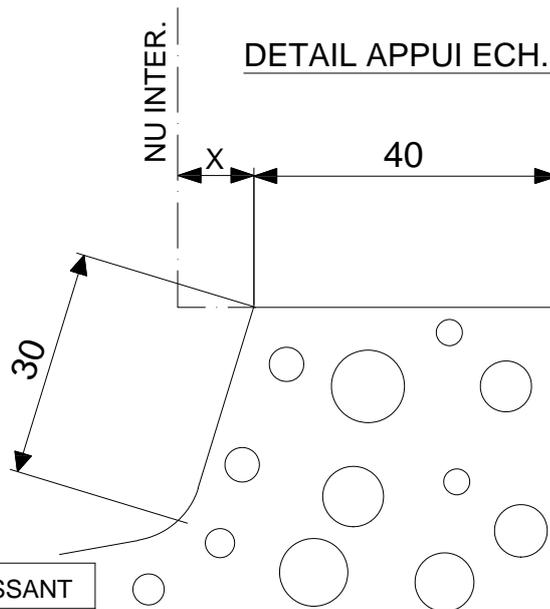

COUPE VERTICALE

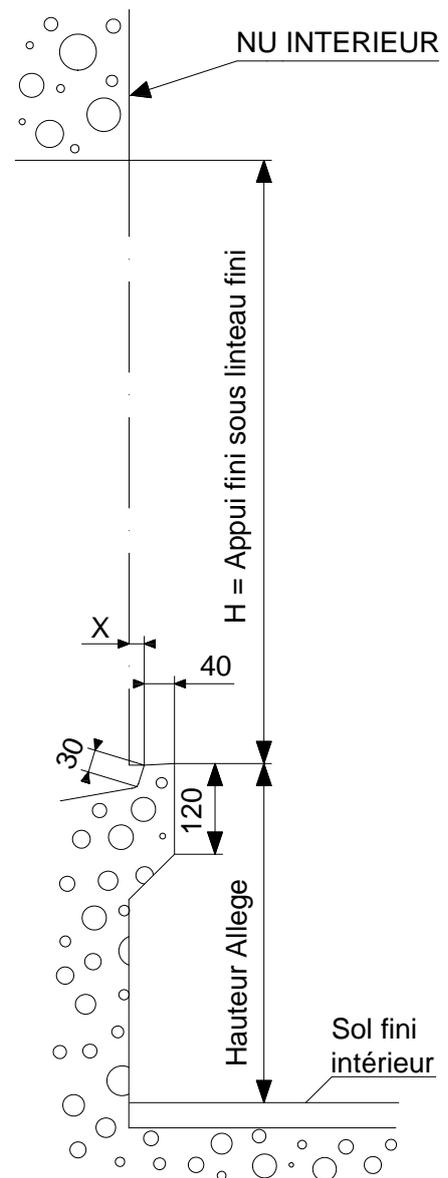


CHASSIS COULISSANT	
ISO de 100	X = 10
ISO de 120	X = 30
ISO de 140	X = 50
ISO de 160	X = 70
ISO de 200	X = 110

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

# DETAIL APPUI Ech. 1

## Dormant monobloc


Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

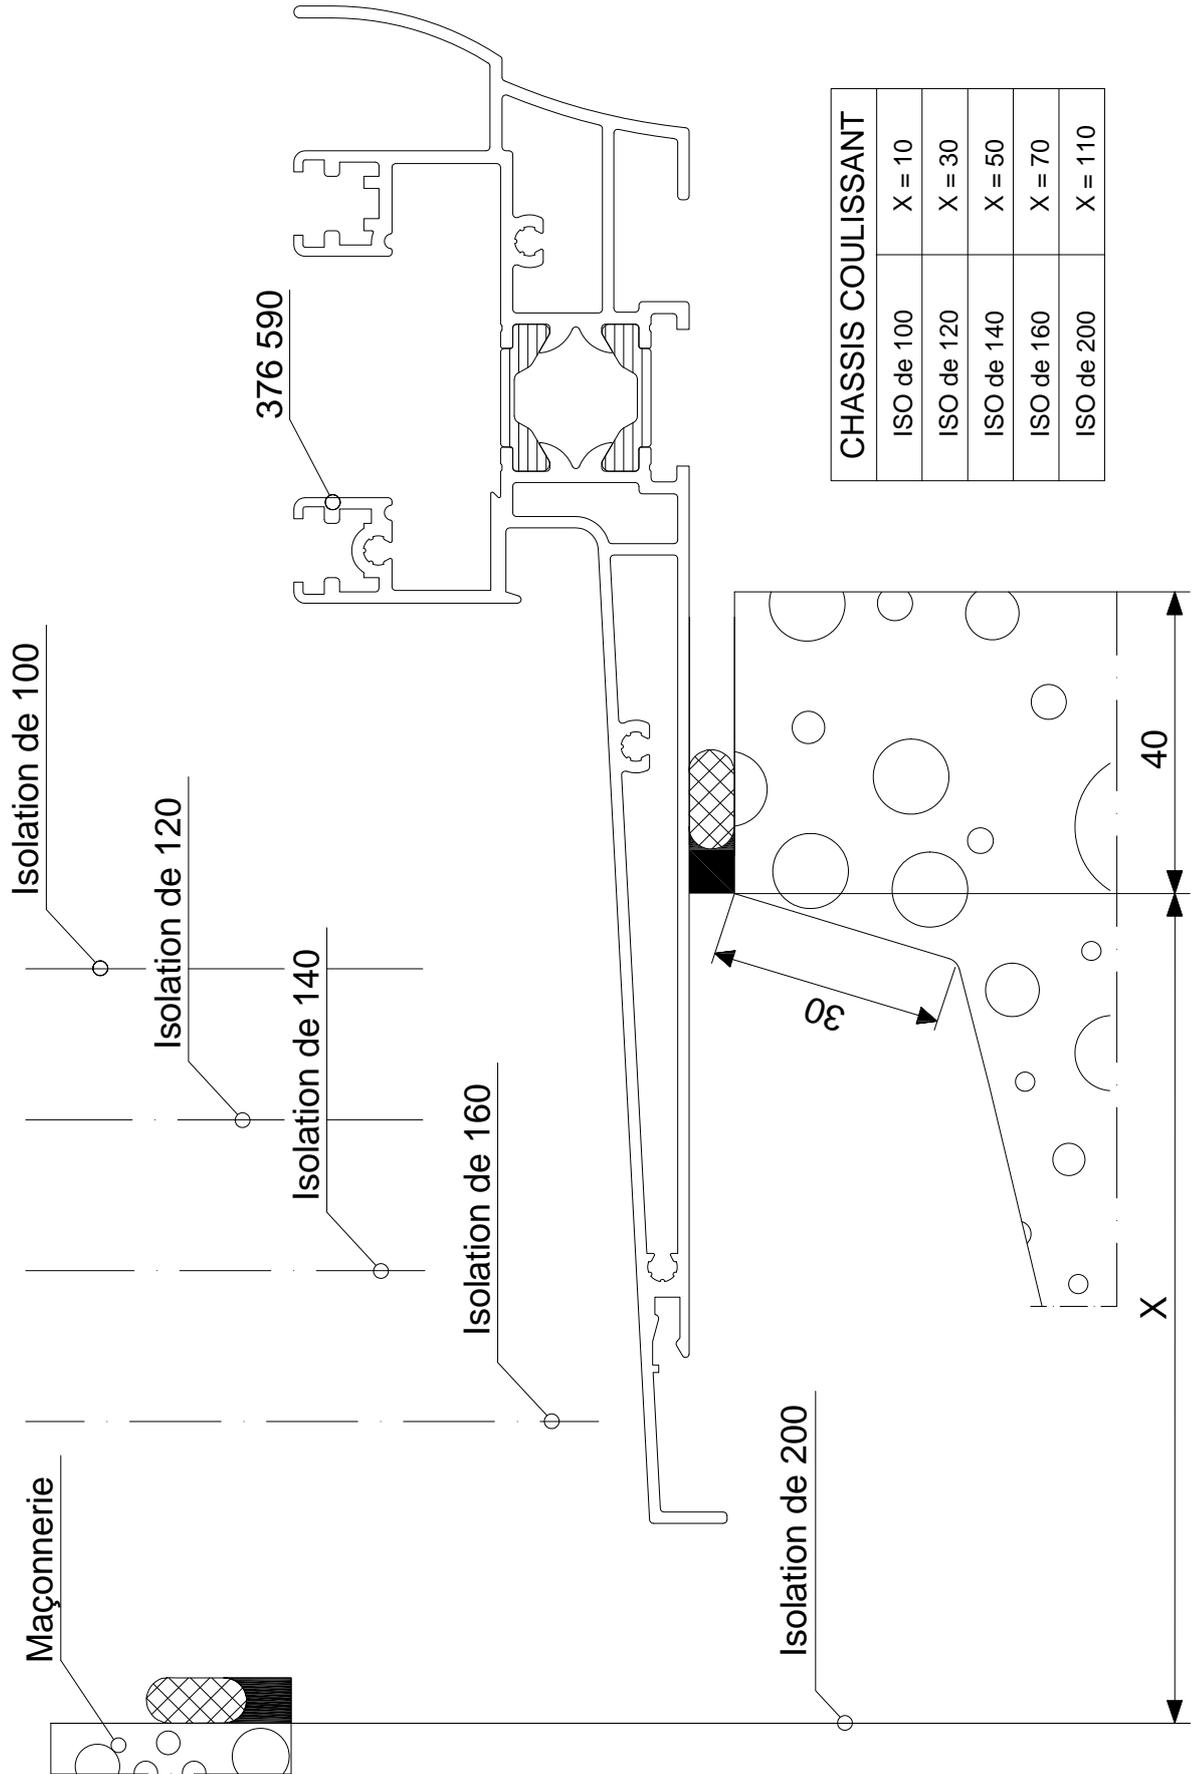


La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.  
Joint agréé SNJF.

**RESERVATION MAÇONNERIE POUR CHASSIS COULISSANTS  
SUR SOL FINI  
DORMANT MONOBLOC - ISOLATIONS DE 100 - 120 - 140 - 160 - 200**


COUPE HORIZONTALE

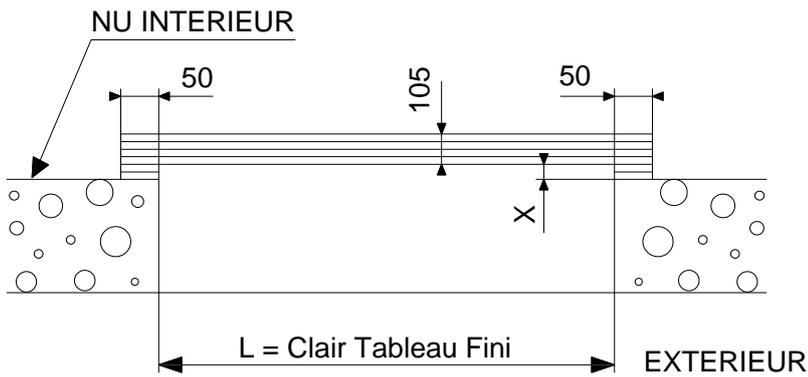

COUPE VERTICALE

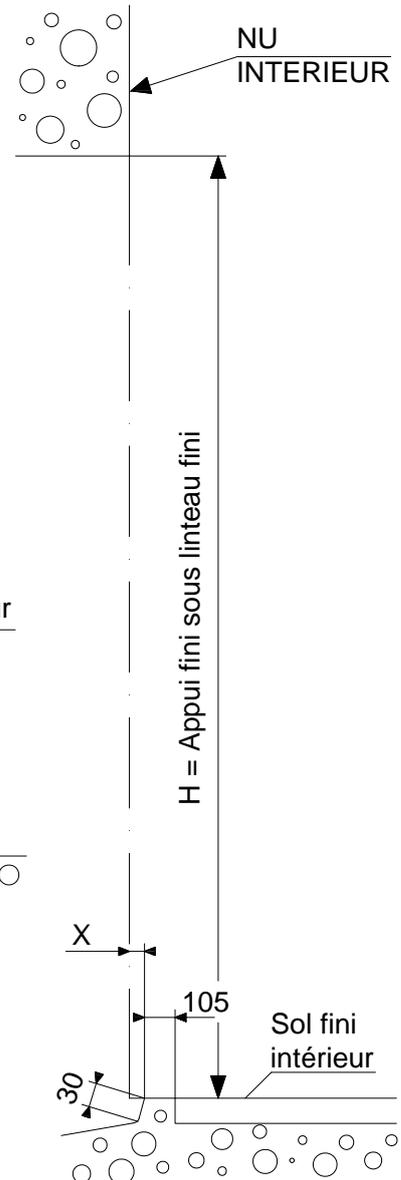

DETAIL APPUI ECH. 1

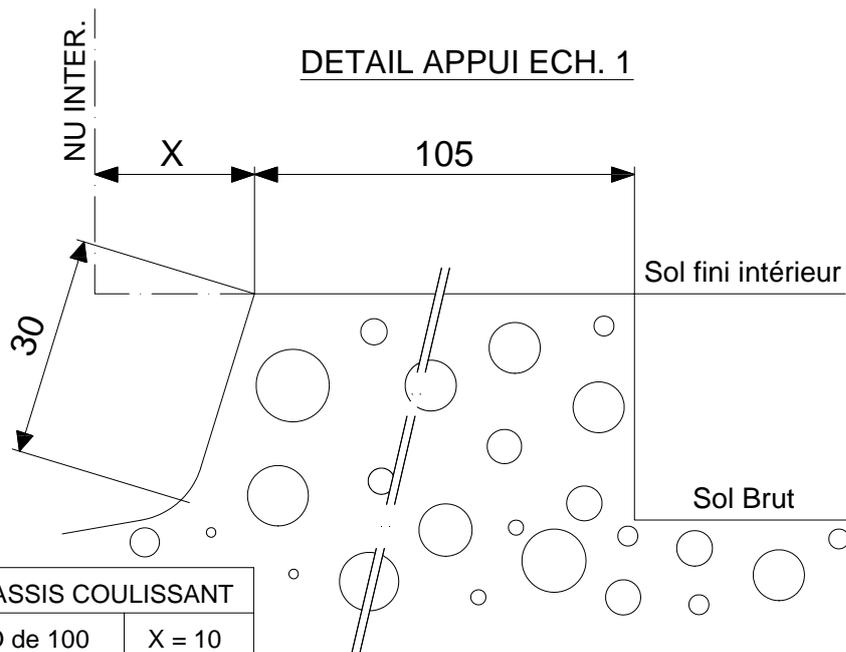

CHASSIS COULISSANT	
ISO de 100	X = 10
ISO de 120	X = 30
ISO de 140	X = 50
ISO de 160	X = 70
ISO de 200	X = 110


Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

# DETAIL APPUI Ech. 1

## Dormant monobloc


Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

CHASSIS COULISSANT	
ISO de 100	X = 10
ISO de 120	X = 30
ISO de 140	X = 50
ISO de 160	X = 70
ISO de 200	X = 110

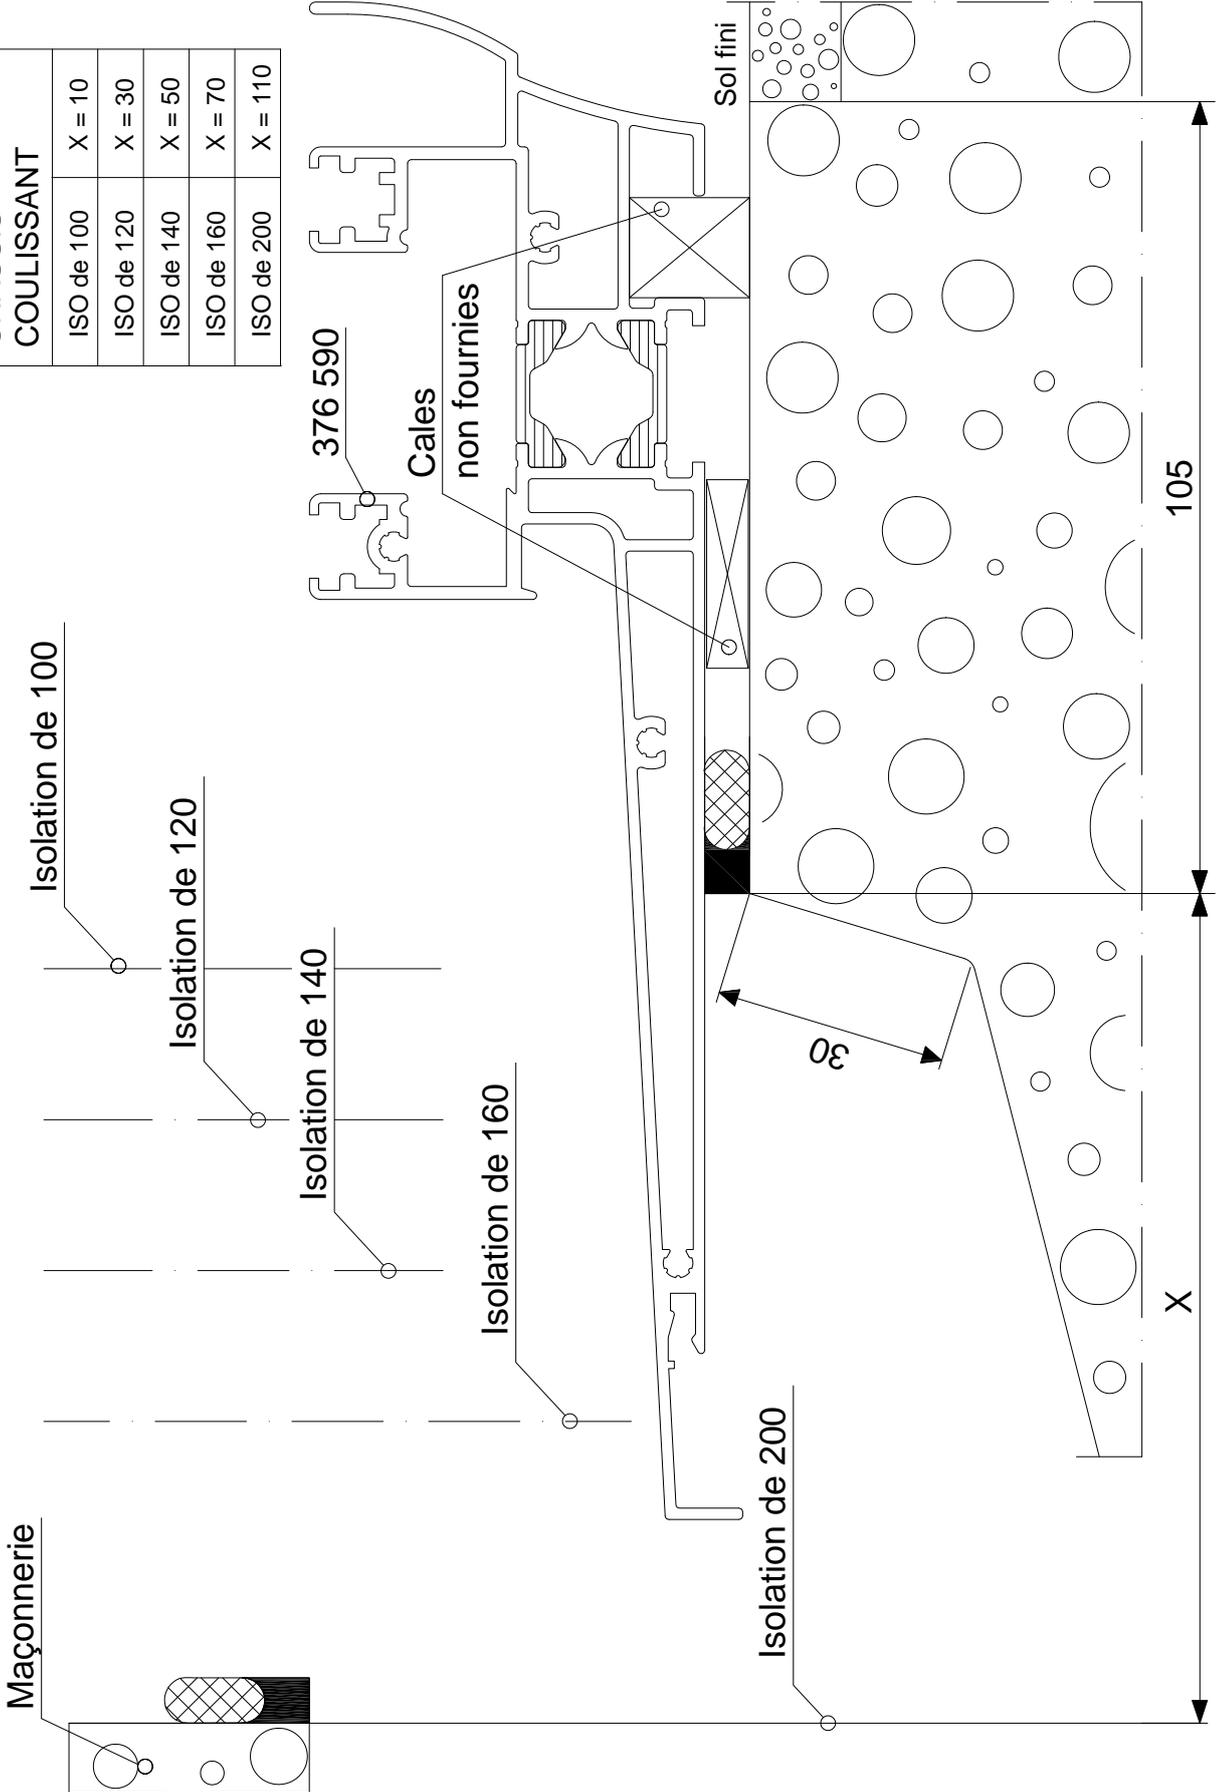

La mise en oeuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

**RESERVATION MAÇONNERIE POUR CHASSIS COULISSANTS  
APPUI ENCASTRE SUR SOL FINI  
DORMANT MONOBLOC - ISOLATIONS DE 100 - 120 - 140 - 160 - 200**

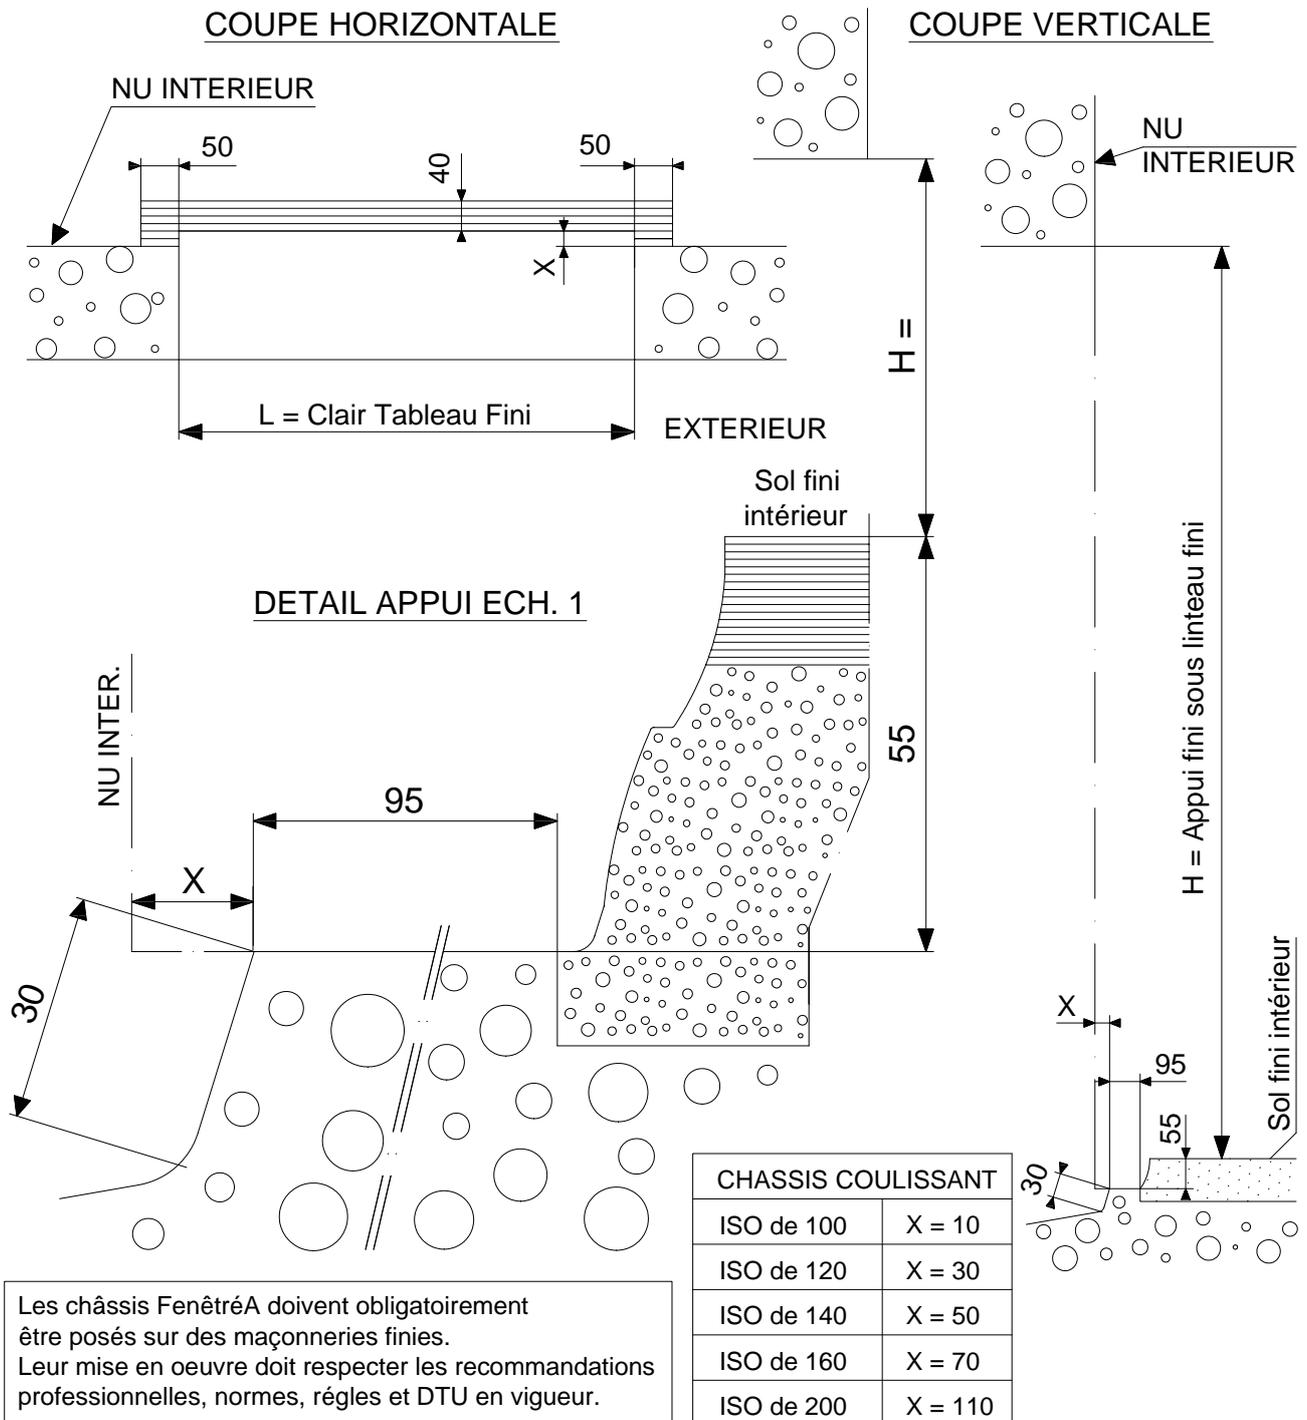


La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.  
Joint agréé SNJF.

# DETAIL APPUI Ech. 1

## Dormant monobloc

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

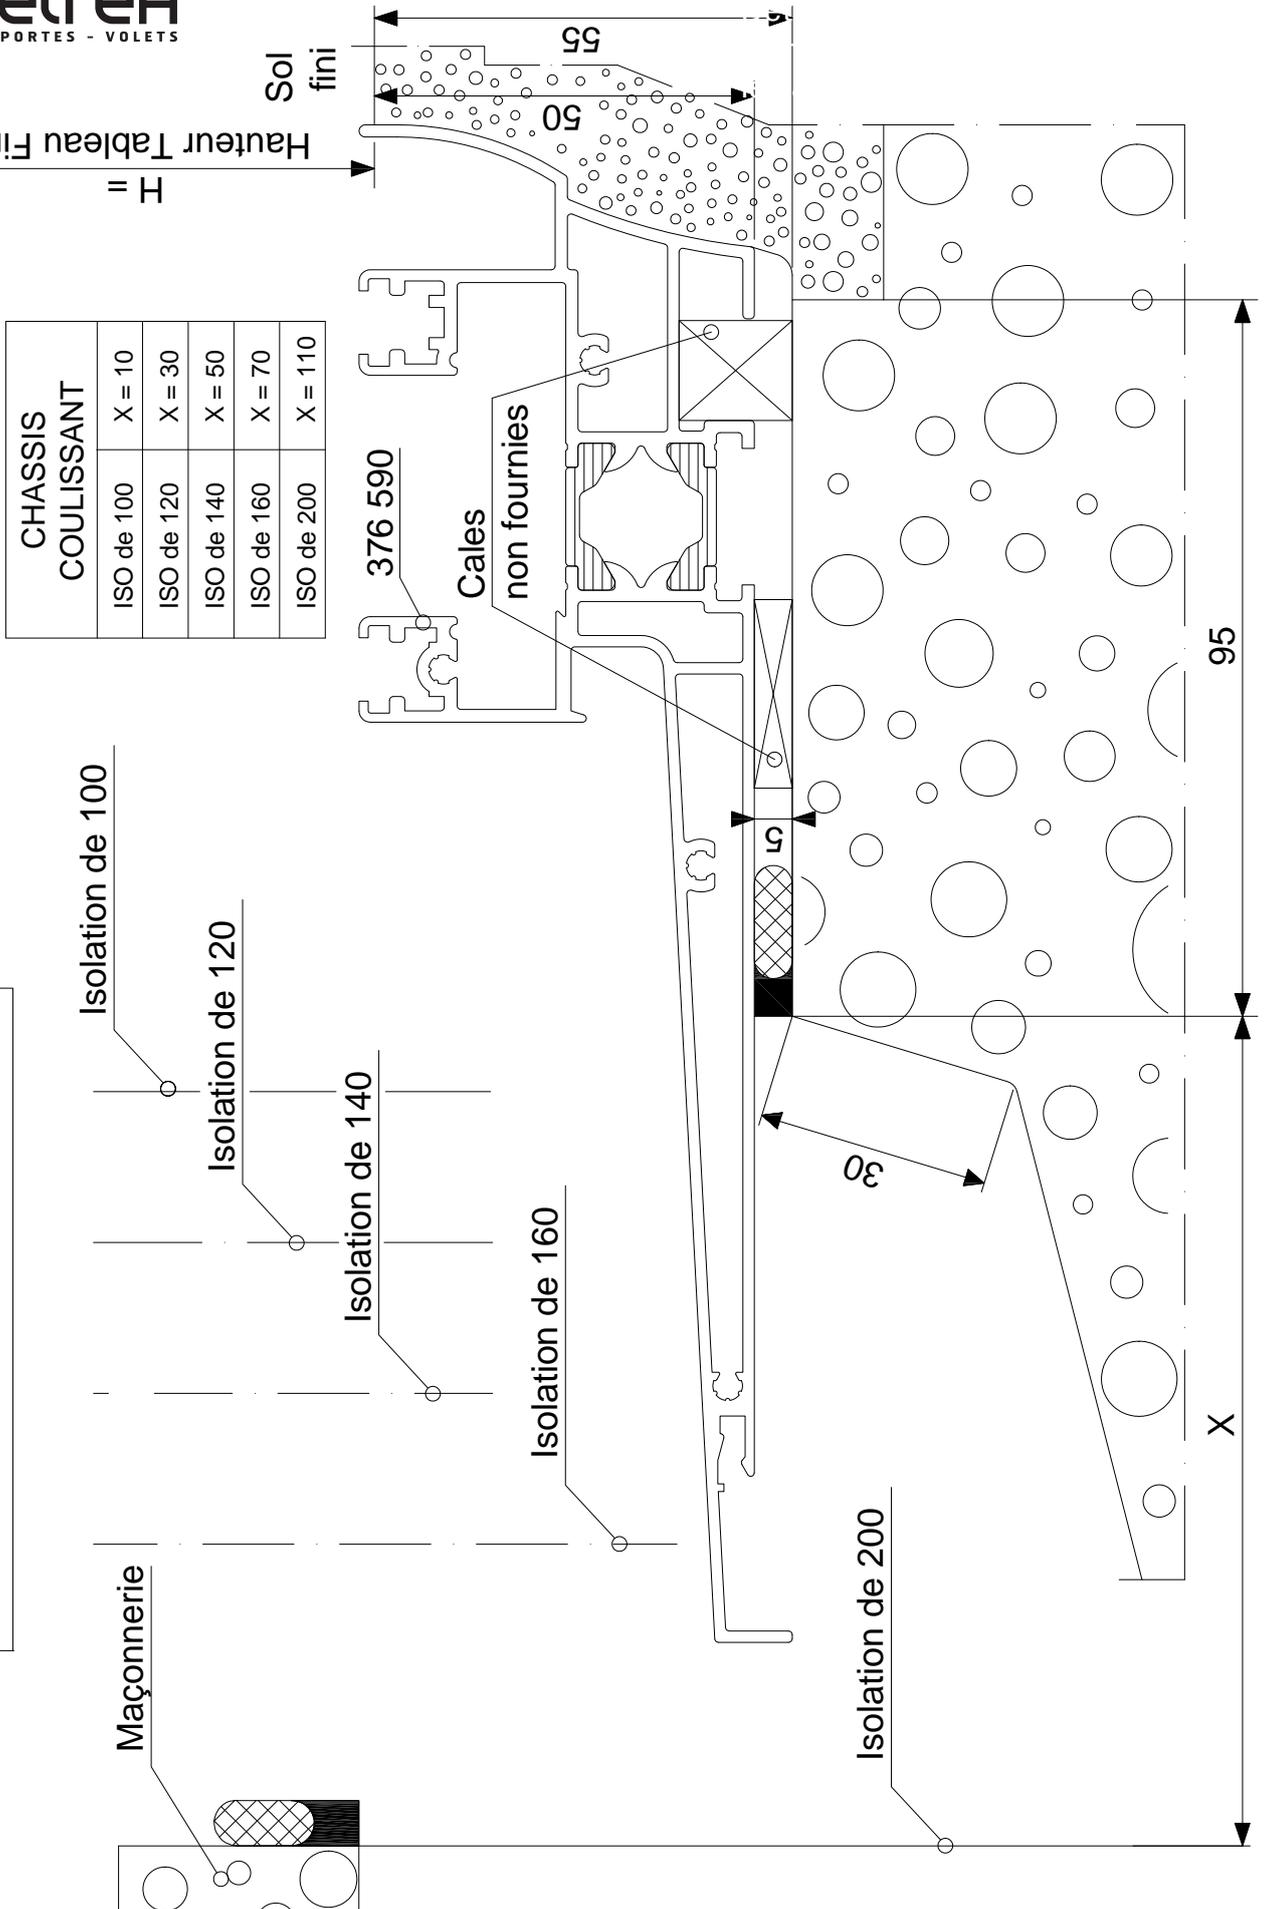


La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

RESERVATION MAÇONNERIE POUR CHASSIS  
COULISSANT A GALANDAGE 1 RAIL 1 VTL / 2 VTX  
SUR SOL FINI  
ISOLATION DE 160


COUPE VERTICALE

DETAIL APPUI ECH. 1


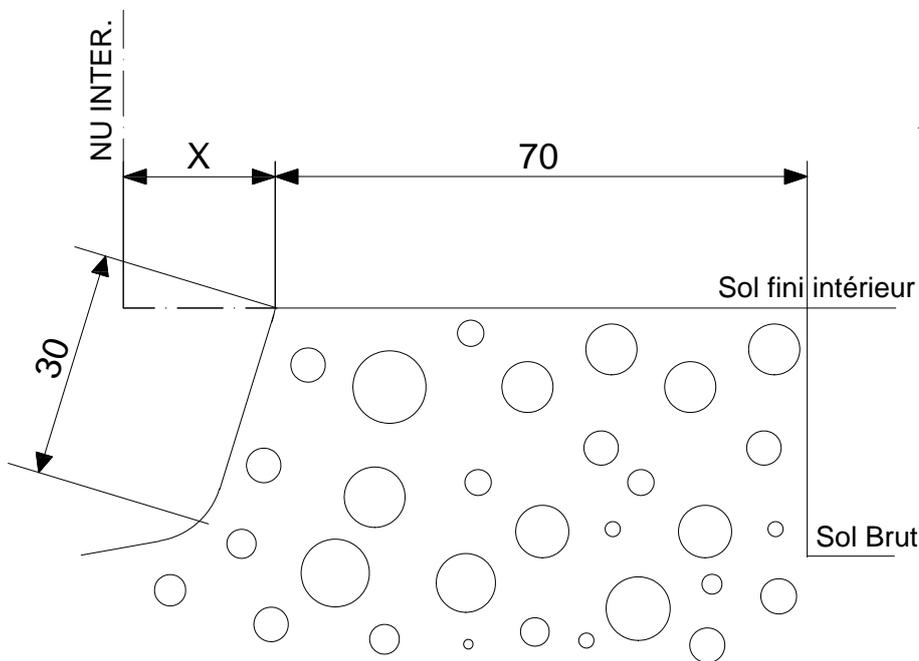


COULISSANT A GALANDAGE	
ISO de 160	X = 40

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

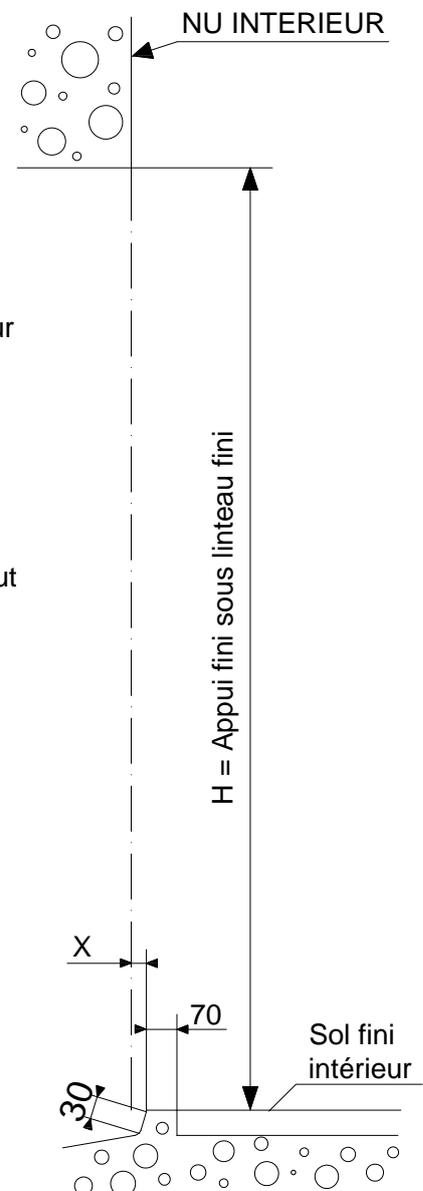

RESERVATION MAÇONNERIE POUR CHASSIS  
COULISSANT A GALANDAGE 1 RAIL 1 VTL / 2 VTX  
SUR SOL FINI  
ISOLATION DE 160

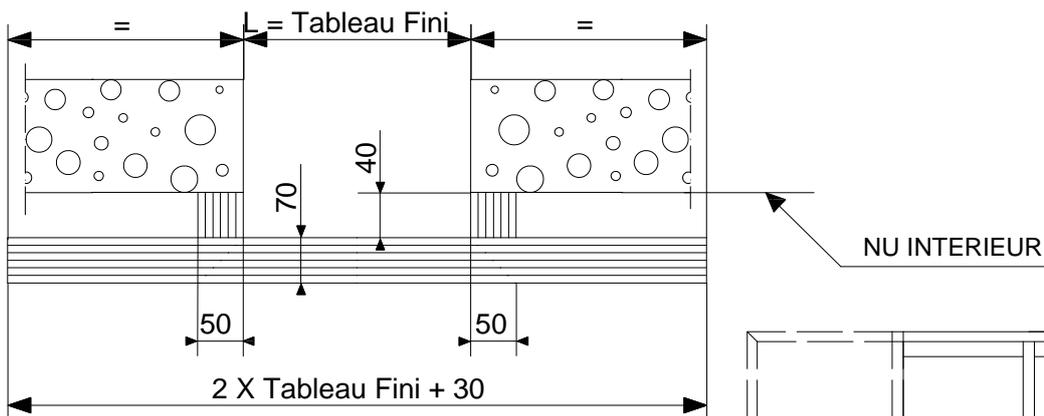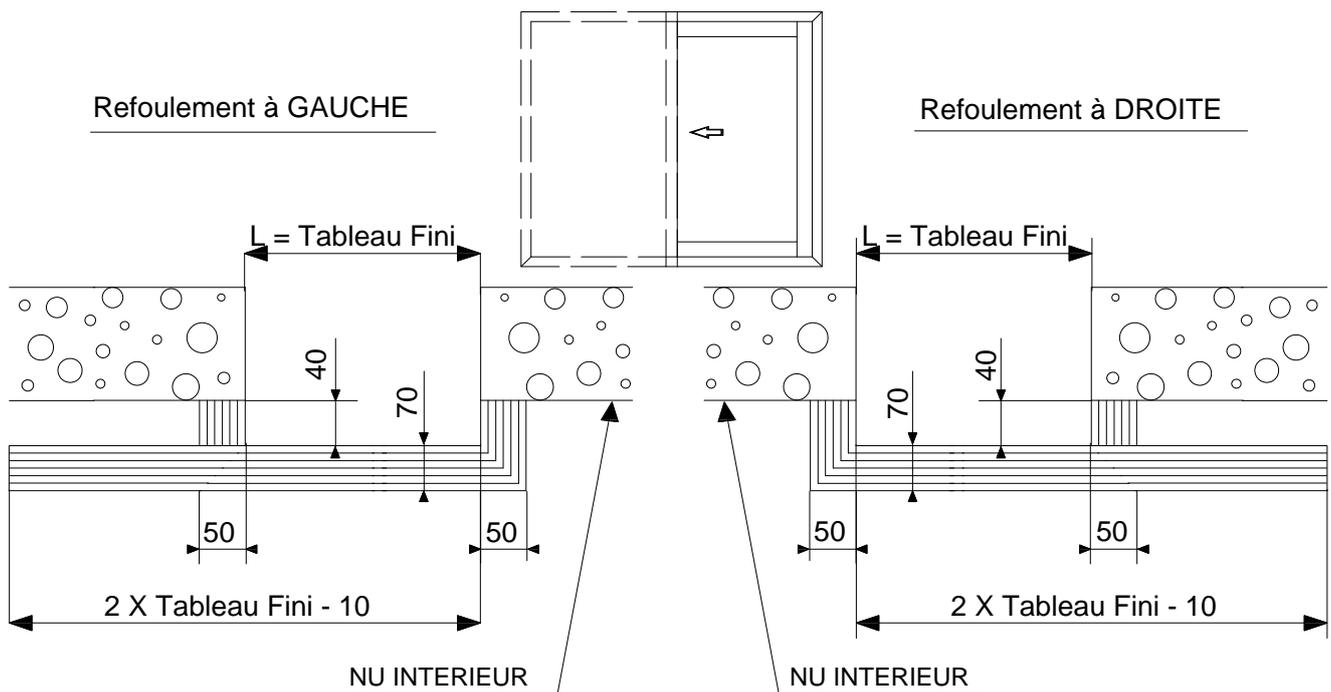



Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

RESERVATION MAÇONNERIE POUR CHASSIS  
COULISSANT A GALANDAGE 1 RAIL 1 VTL / 2 VTX  
APPUI ENCASTRE SUR SOL FINI  
ISOLATION DE 160

COULISSANT A GALANDAGE	
ISO de 160	X = 40

COUPE VERTICALE

DETAIL APPUI ECH. 1

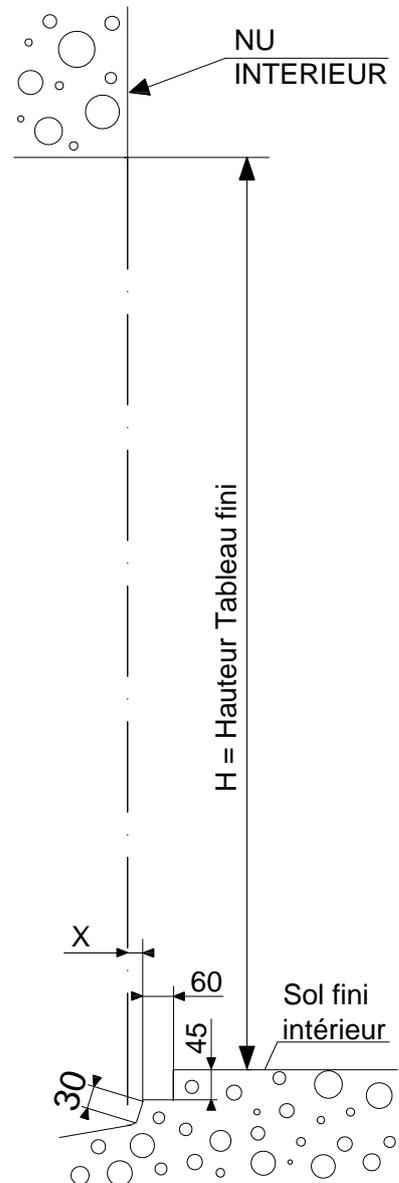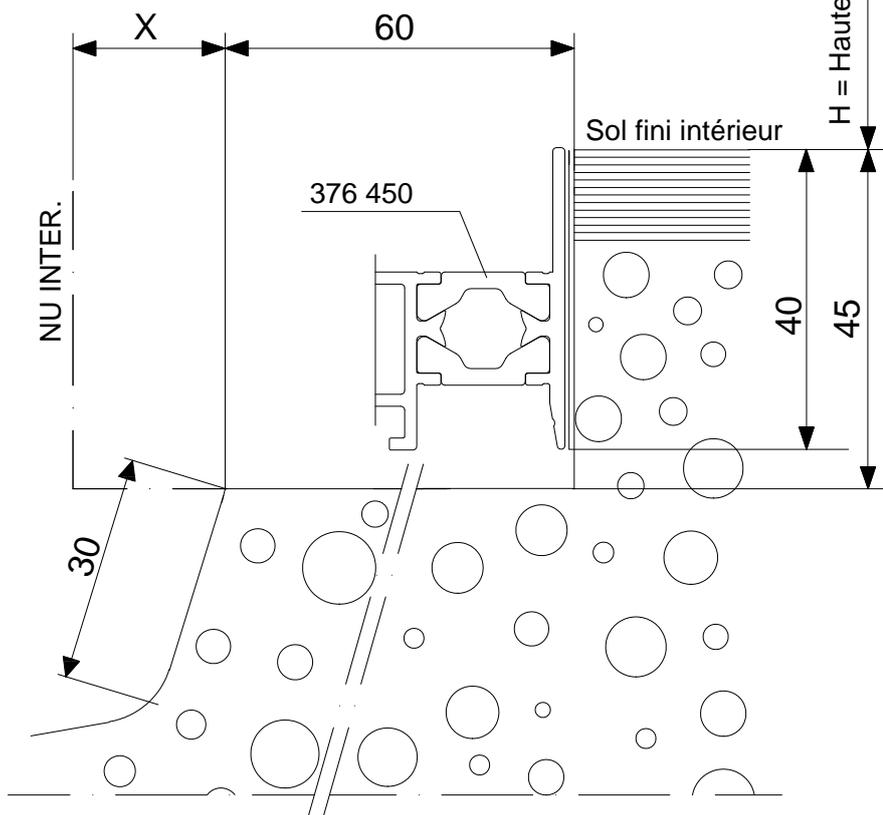


Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.


RESERVATION MAÇONNERIE POUR CHASSIS  
COULISSANT A GALANDAGE 2 RAILS 2 VTX / 4VTX  
SUR SOL FINI  
ISOLATION DE 205

COUPE VERTICALE

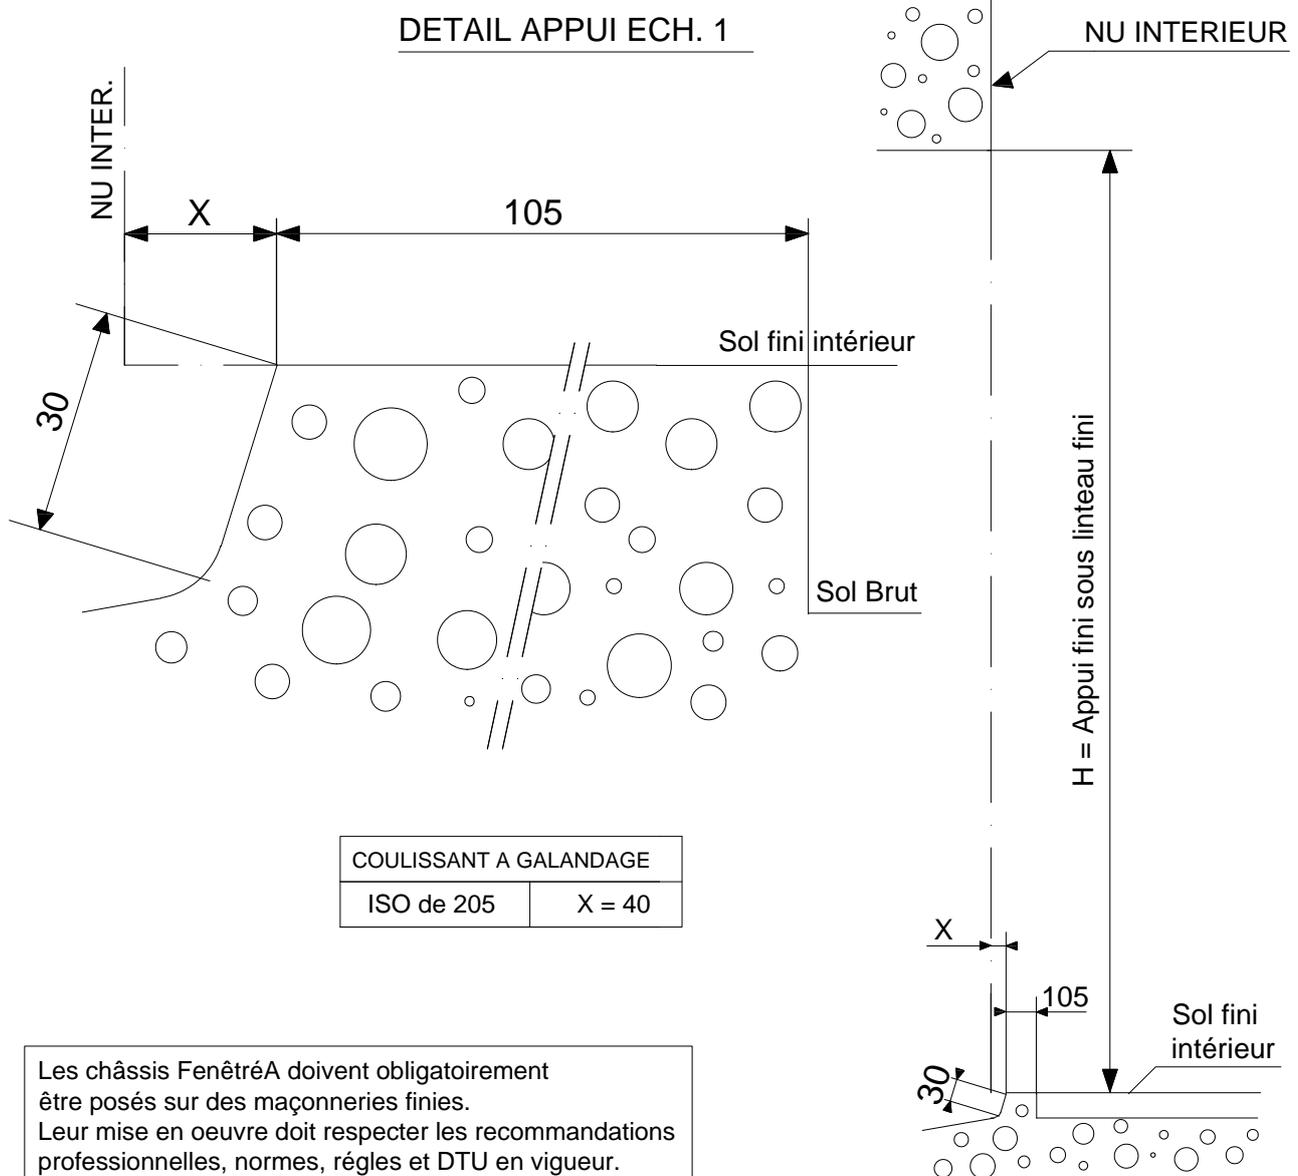


La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.


RESERVATION MAÇONNERIE POUR CHASSIS  
COULISSANT A GALANDAGE 2 RAILS 2 VTX  
SUR SOL FINI  
ISOLATION DE 205

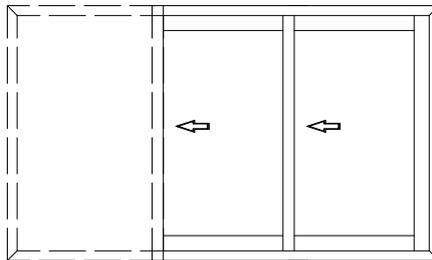

Refoulement à GAUCHE


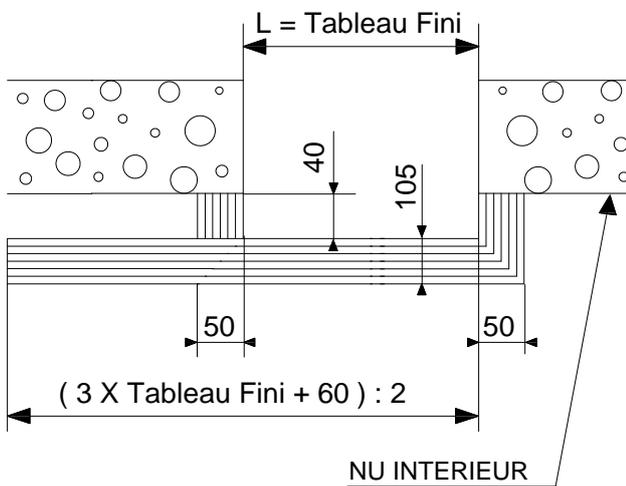


Refoulement à DROITE

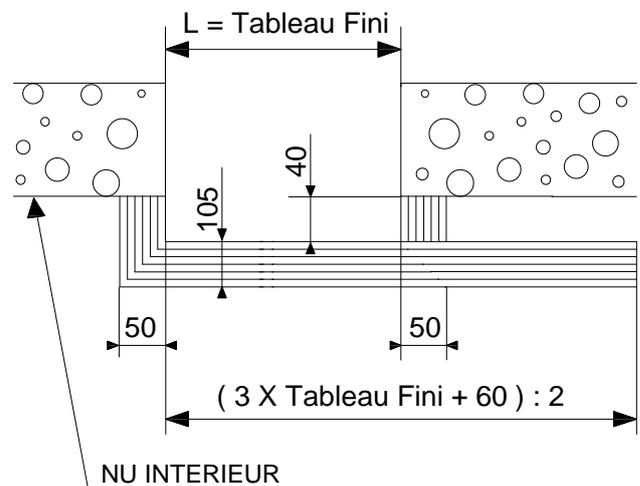

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

RESERVATION MAÇONNERIE POUR CHASSIS  
COULISSANT A GALANDAGE 2 RAILS 4 VTX  
SUR SOL FINI  
ISOLATION DE 205

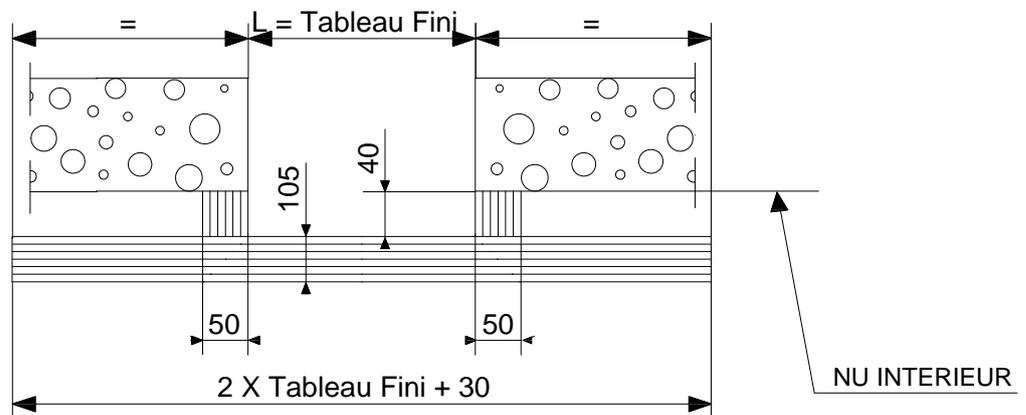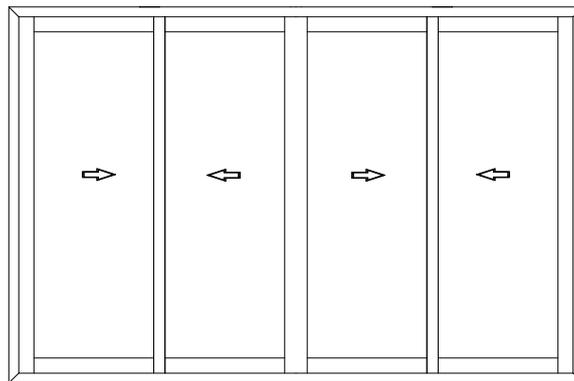

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

RESERVATION MAÇONNERIE POUR CHASSIS  
COULISSANT A GALANDAGE 2 RAILS 2 VTX / 4VTX  
APPUI ENCASTRE SUR SOL FINI  
ISOLATION DE 205



COULISSANT A GALANDAGE

ISO de 205

X = 40

COUPE VERTICALE

DETAIL APPUI ECH. 1

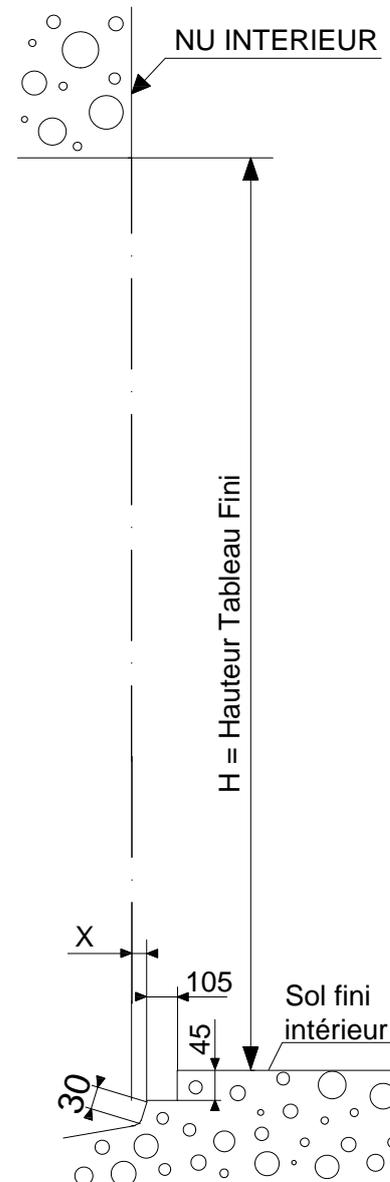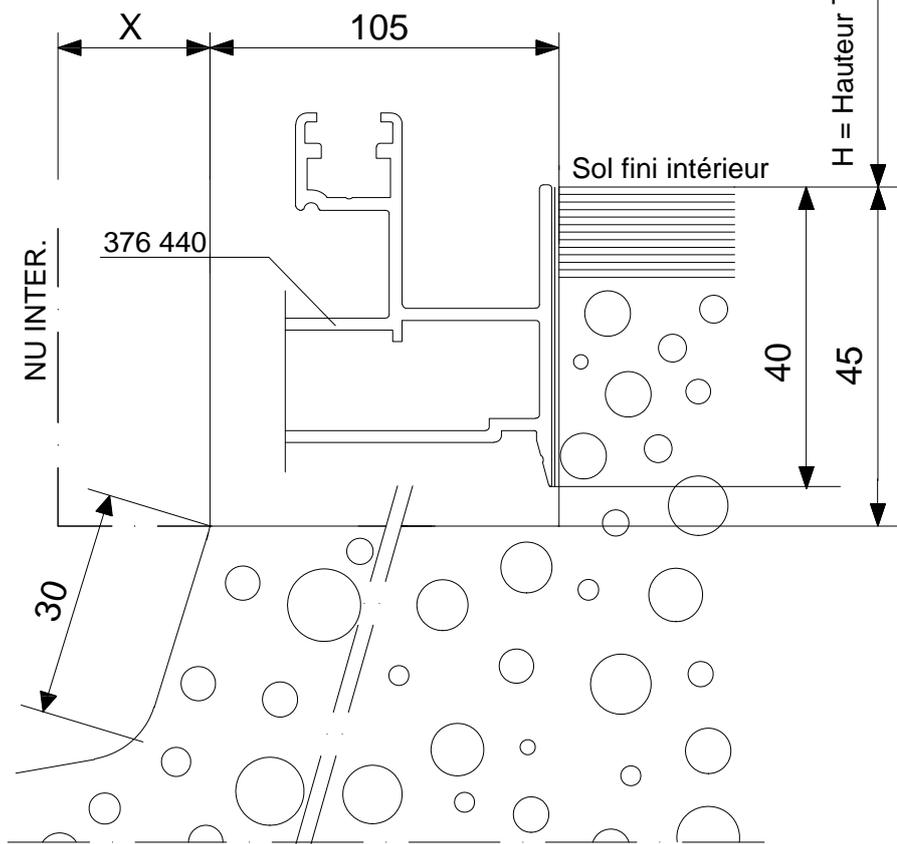


Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.


Réservations maçonnerie  
Portes Design et Technique

**RESERVATION MAÇONNERIE POUR PORTE DESIGN  
SUR SOL FINI  
DORMANT DE BASE + SEUIL 20 mm + TAPEE à 0 - ISOLATION 65**

COUPE HORIZONTALE

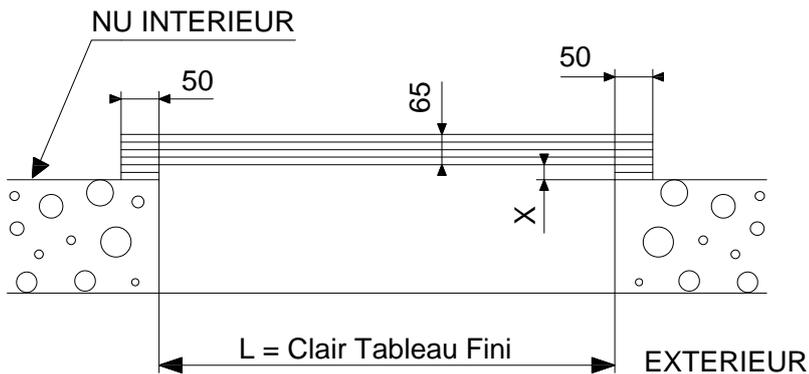

COUPE VERTICALE

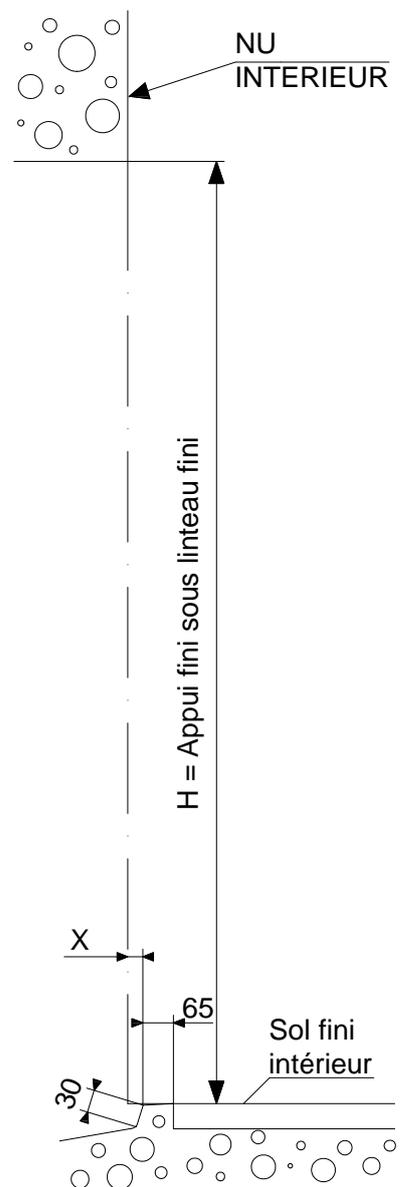

PORTE DESIGN	
ISO de 65	X = 5


Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies.  
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

PORTE DESIGN	
ISO de 65	X = 5


## DETAIL SEUIL 20 mm

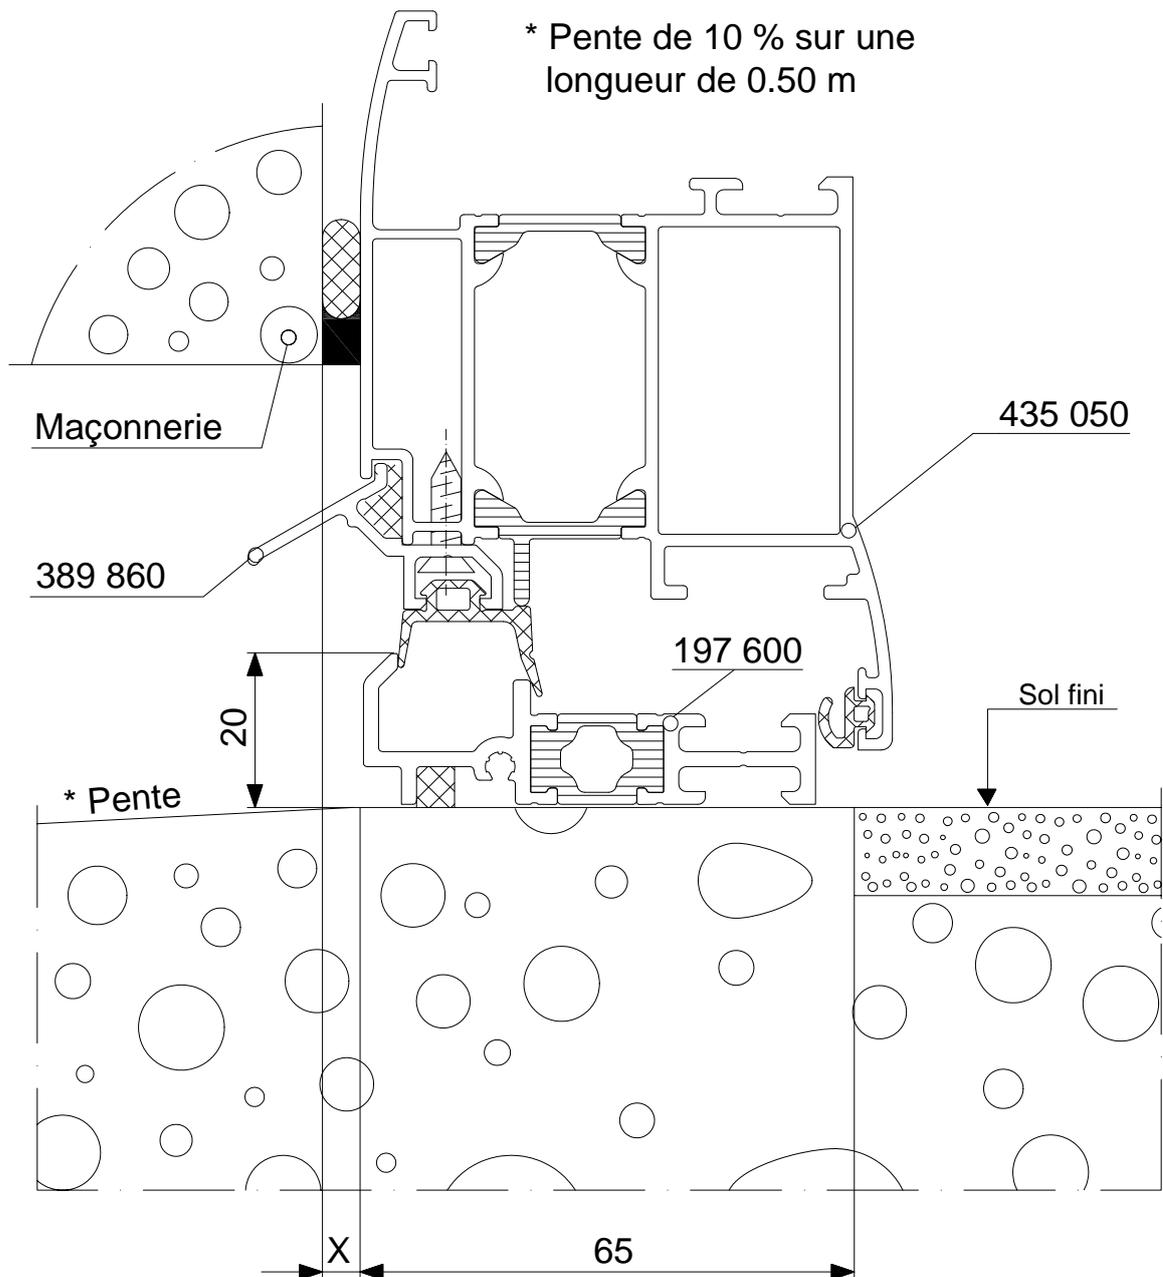

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.  
Joint agréé SNJF.


**RESERVATION MAÇONNERIE POUR PORTE DESIGN  
SUR SOL FINI  
DORMANT MONOBLOC OU DORMANT DE BASE + TAPEE  
+ SEUIL DE 20 mm  
ISOLATIONS DE 100 - 120 - 140 - 160 - 200**

**COUPE HORIZONTALE**

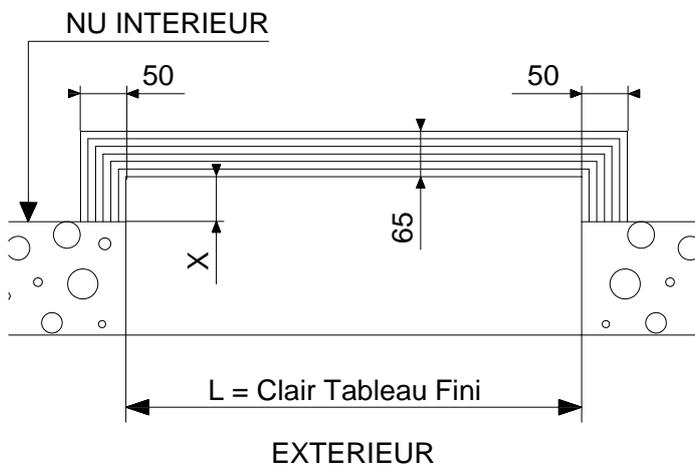

PORTE DESIGN	
Isolation	Cote X ( mm )
100	40
120	60
140	80
160	100
200	140

**COUPE VERTICALE**

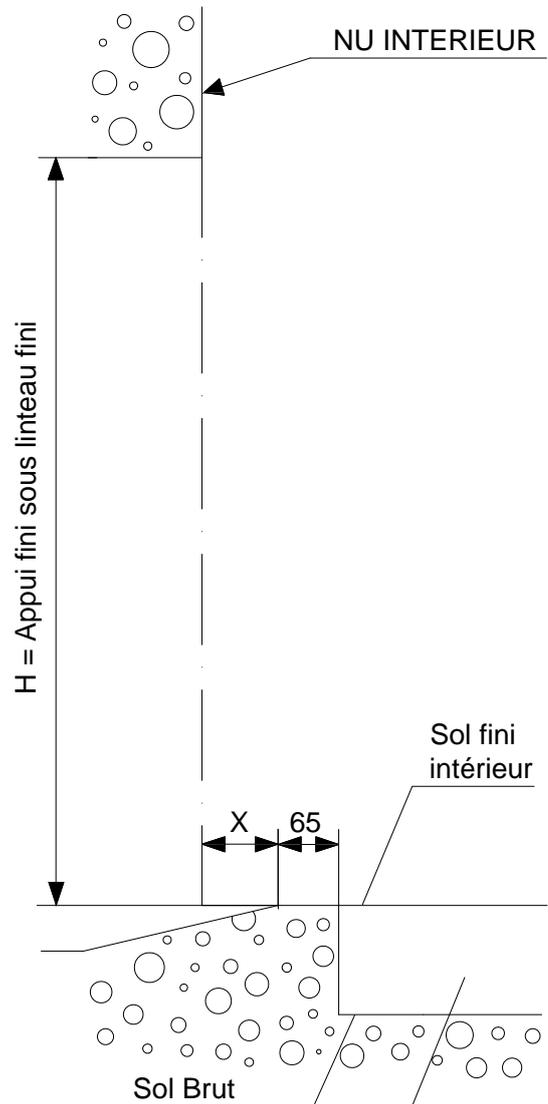


Chape et revêtement réalisés après pose de la menuiserie

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

# DETAIL SEUIL 20 mm Ech. 1

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

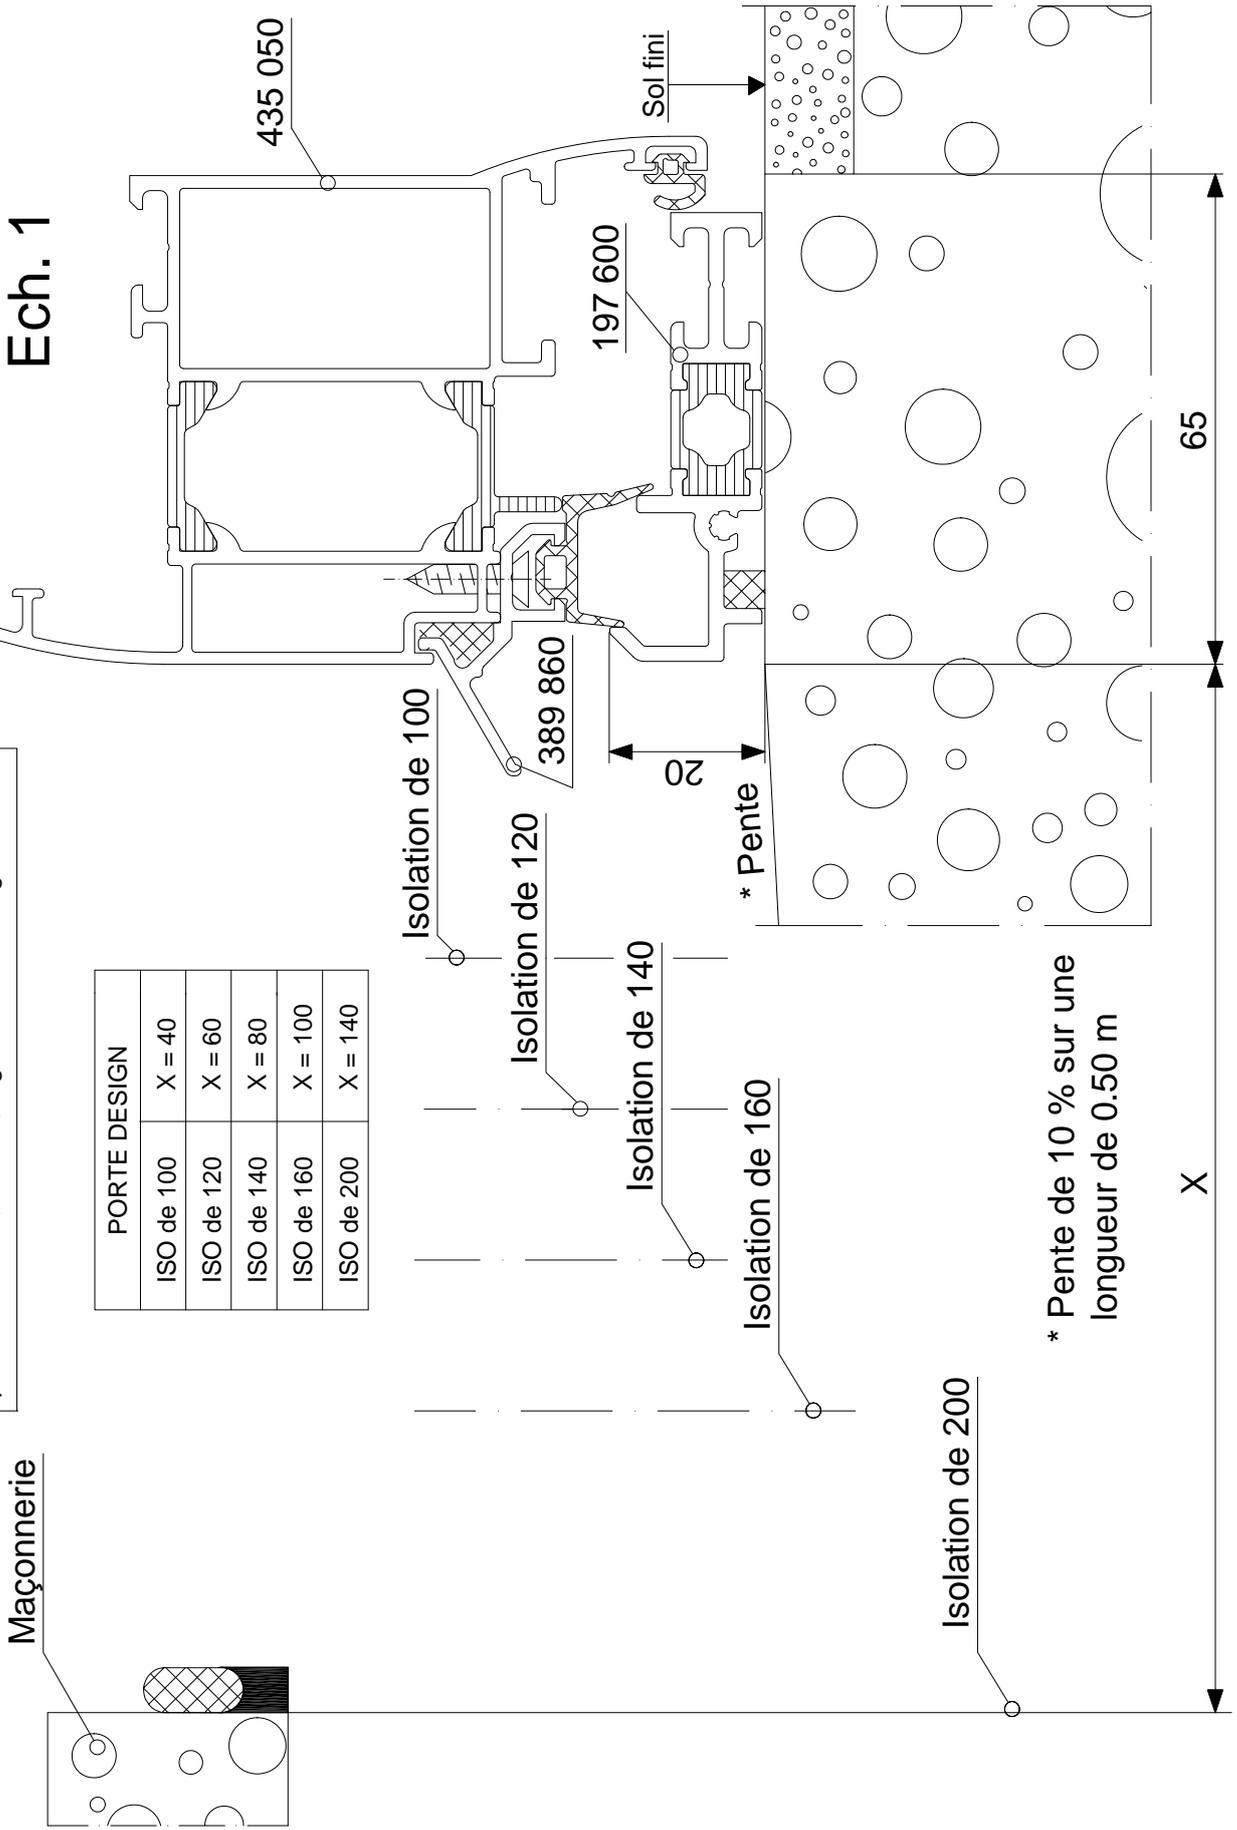


PORTE DESIGN	
ISO de 100	X = 40
ISO de 120	X = 60
ISO de 140	X = 80
ISO de 160	X = 100
ISO de 200	X = 140


La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

**RESERVATION MAÇONNERIE POUR PORTE TECHNIQUE  
OUVRANT INT. ET EXT. SUR SOL FINI  
DORMANT DE BASE + SEUIL 20 mm + TAPEE à 0 - ISOLATION 65**

COUPE HORIZONTALE

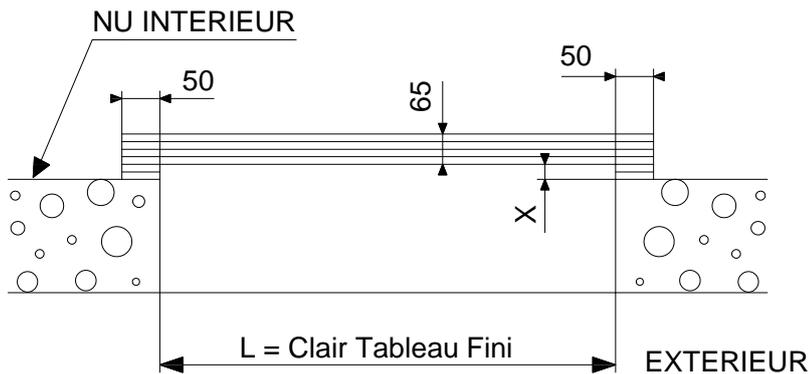

COUPE VERTICALE

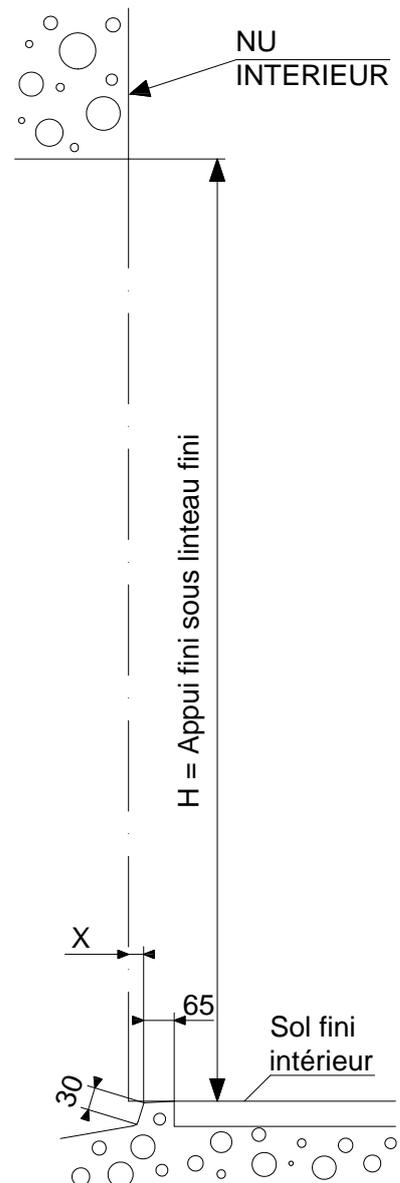

PORTE TECHNIQUE	
ISO de 65	X = 5


Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies.  
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

PORTE TECHNIQUE (OUVRANT INT.)	
ISO de 65	X = 5

## DETAIL SEUIL 20 mm

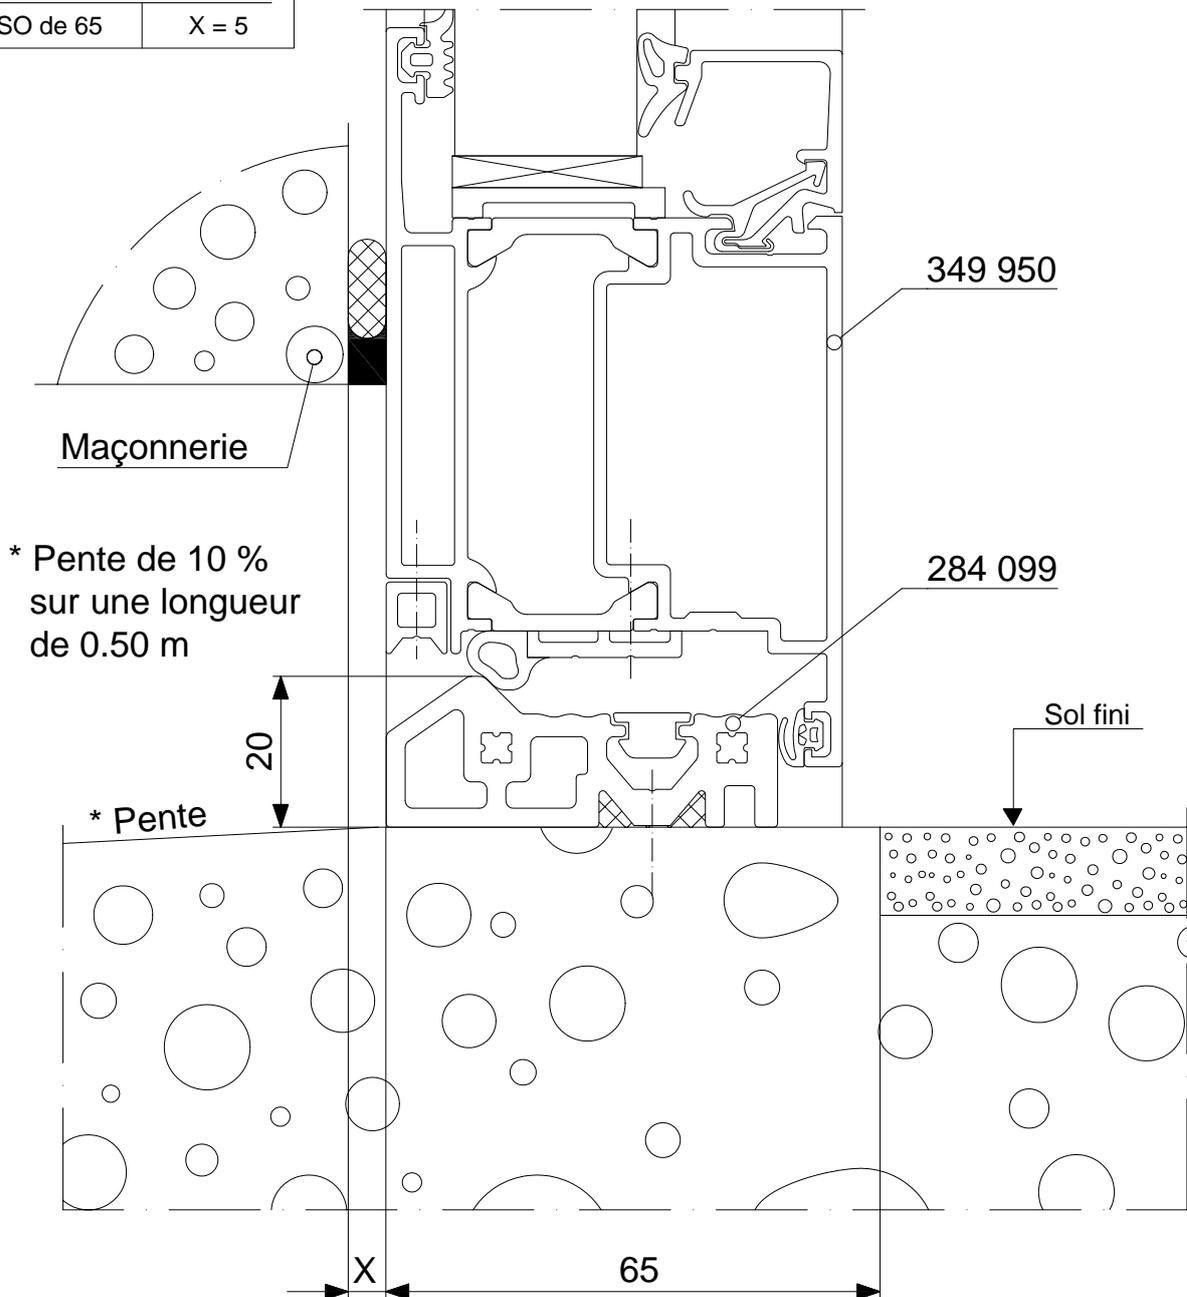


La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.  
Joint agréé SNJF.

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies.  
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

PORTE TECHNIQUE (OUVRANT EXT.)	
ISO de 65	X = 5


## DETAIL SEUIL 20 mm

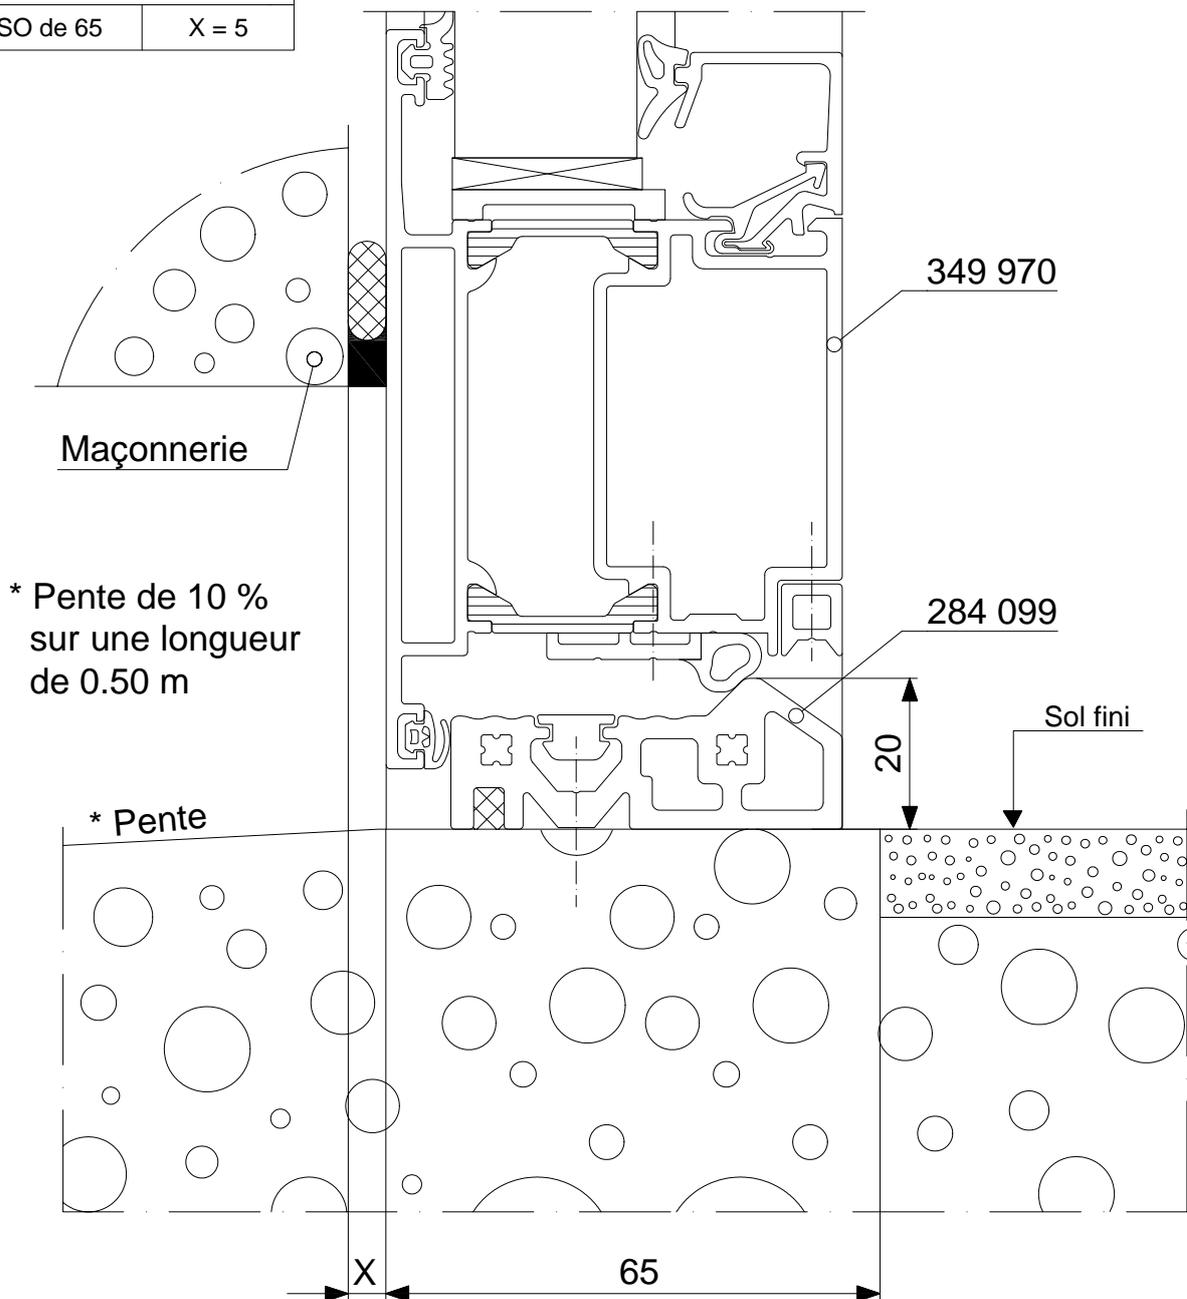

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.  
Joint agréé SNJF.

**RESERVATION MACONNERIE POUR PORTE TECHNIQUE  
OUVRANT INT. ET EXT. SUR SOL FINI  
DORMANT DE BASE + SEUIL DE 20 mm + TAPEE  
ISOLATIONS DE 100 - 120 - 140 - 160 - 200**


COUPE HORIZONTALE

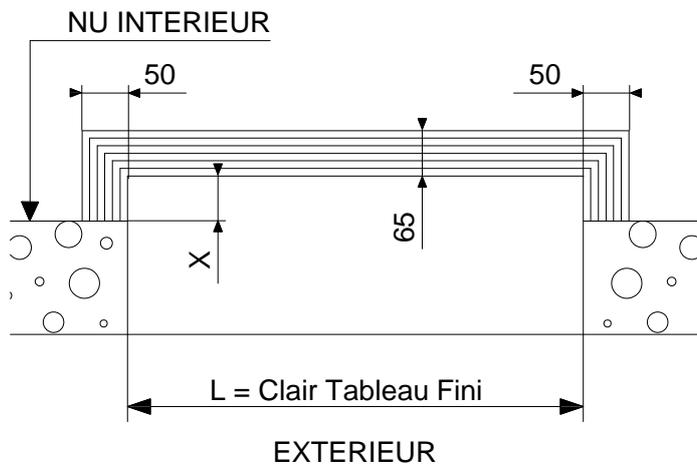

PORTE TECHNIQUE	
Isolation	Cote X ( mm )
100	40
120	60
140	80
160	100
200	140

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

COUPE VERTICALE

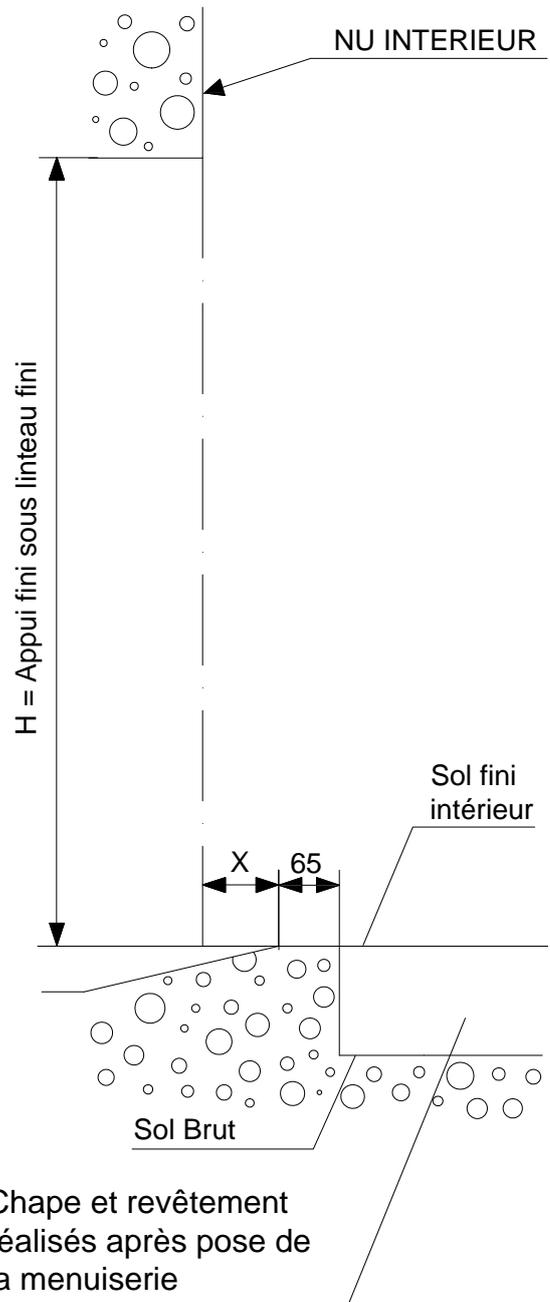


La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

# DETAIL SEUIL 20 mm

## Ech. 1

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

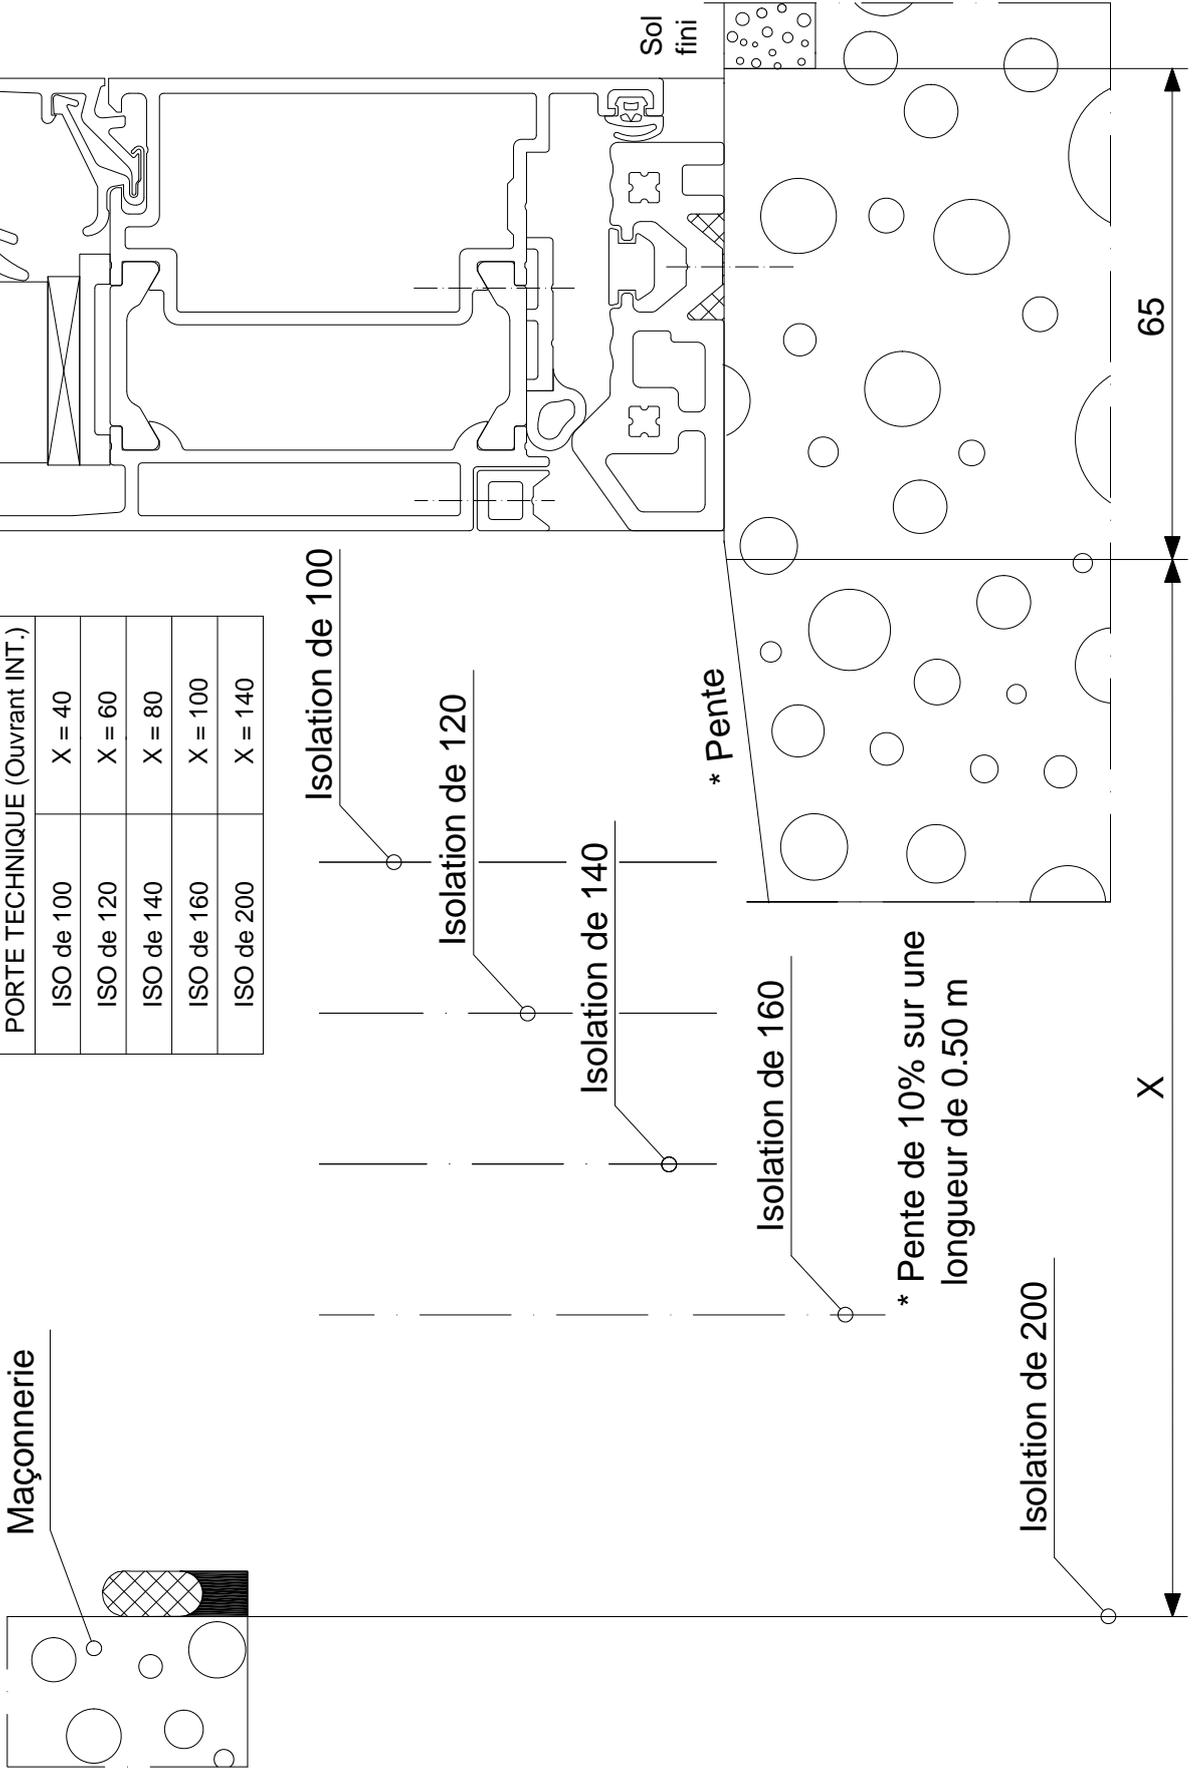


La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

# DETAIL SEUIL 20 mm

## Ech. 1

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement être posés sur des maçonneries finies. Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations professionnelles, normes, règles et DTU en vigueur.

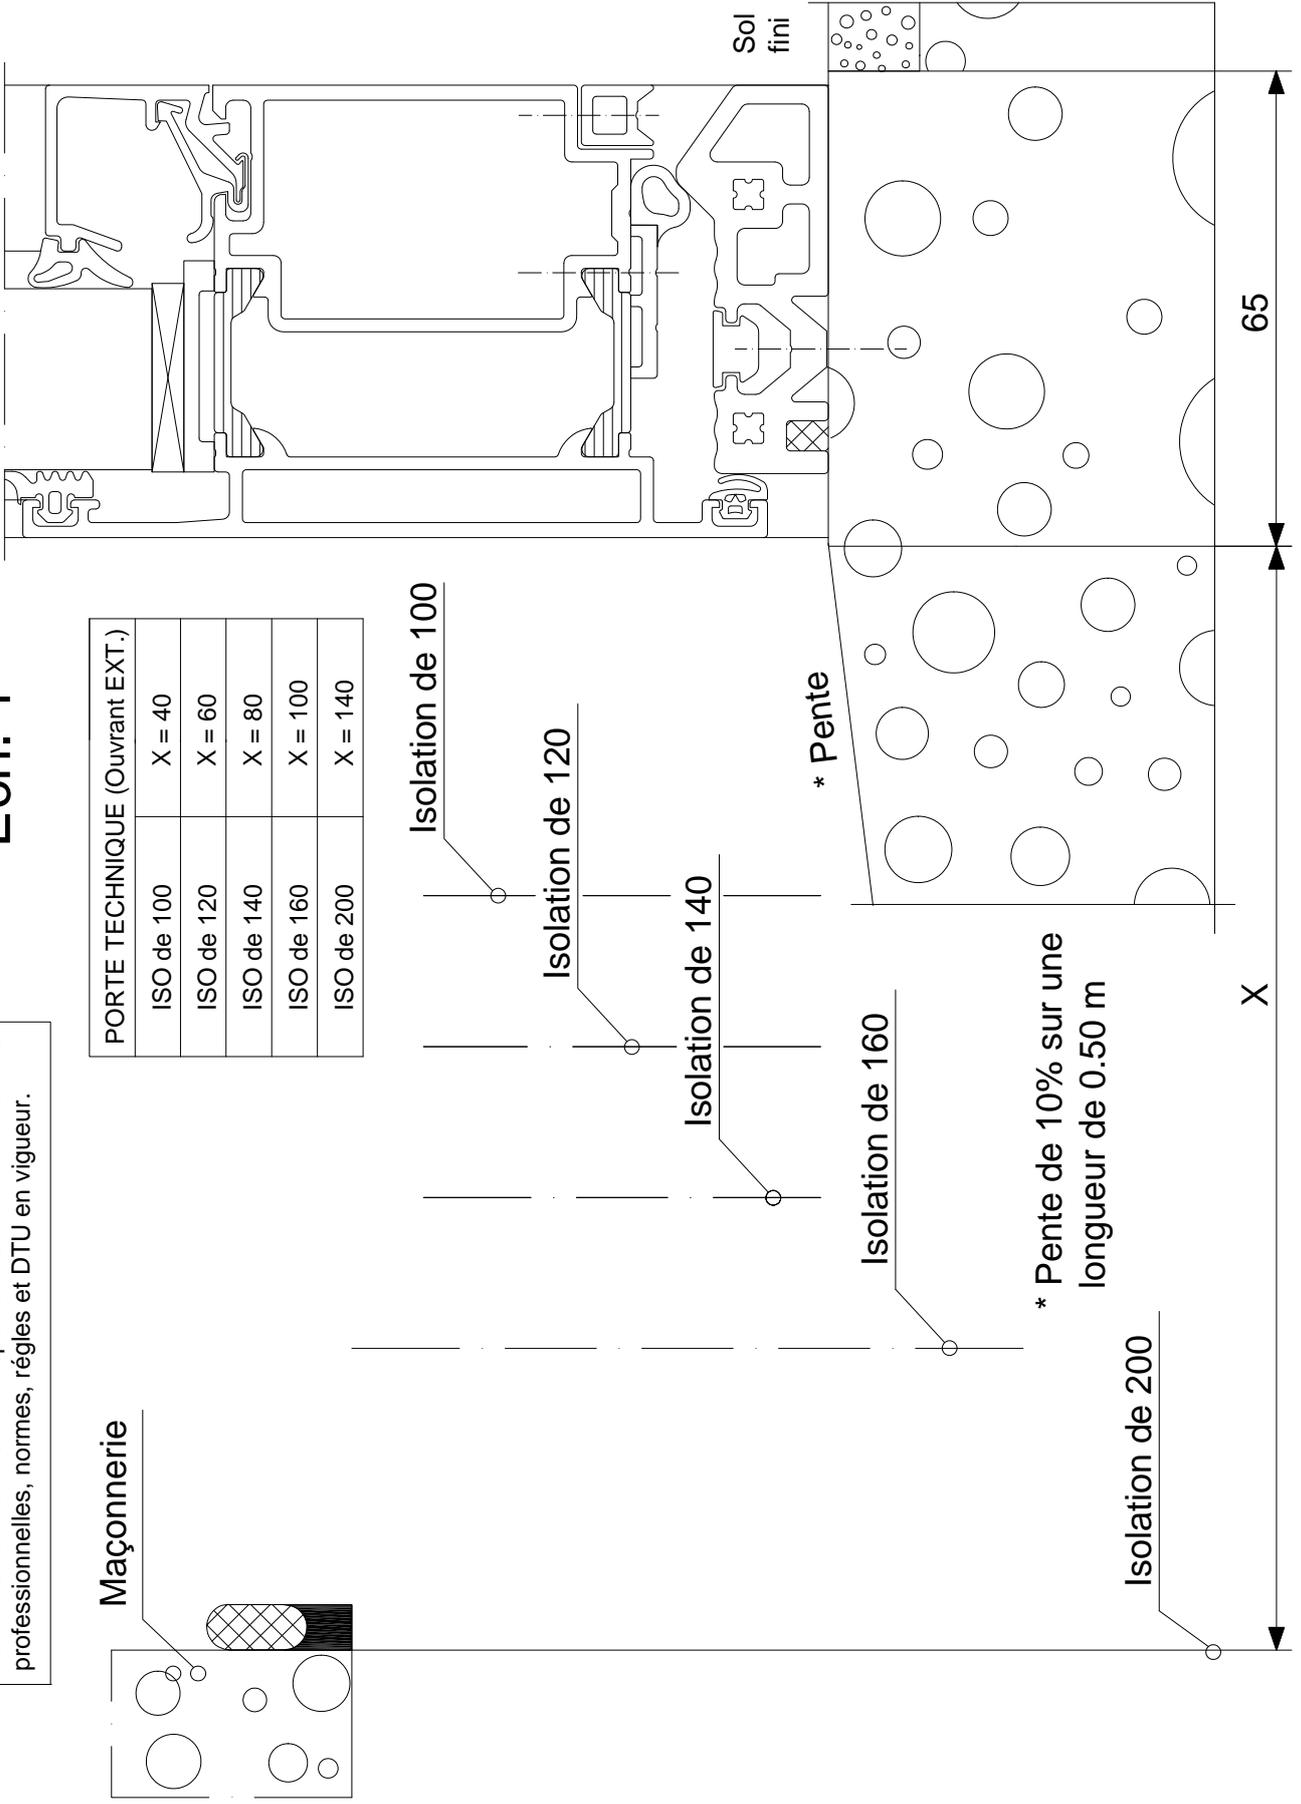

PORTE TECHNIQUE (Ouvrant EXT.)	
ISO de 100	X = 40
ISO de 120	X = 60
ISO de 140	X = 80
ISO de 160	X = 100
ISO de 200	X = 140

La mise en oeuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Joint agréé SNJF.

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.  
Joint agréé SNJF.